


AXIA

Axiálne ventilátory

S.O.ERRE
tecnologia dell'aria

INDUSTRIAL
R A N G E



SCAME
electrical solutions

www.scame.sk



AXIÁLNE ŠTANDARDNÉ VENTILÁTORY

AXIA MD

Rozmery

Axiálne ventilátory pre stredne ťažké prevádzky pre inštaláciu na stenu alebo do panelu, na odsávanie vzduchu priamo von, alebo prostredníctvom krátkeho potrubia.


Maximálna teplota odvádzaného vzduchu: 60 °C.

Vrtuľa z nylonového materiálu s vysokou odolnosťou.

Dlhá životnosť motora s guľčikovými ložiskami, IP 55, trieda izolácie F.

Otáčky motora je možné regulovať pomocou priemyselných regulátorov.

Reverzibilita u všetkých modelov.

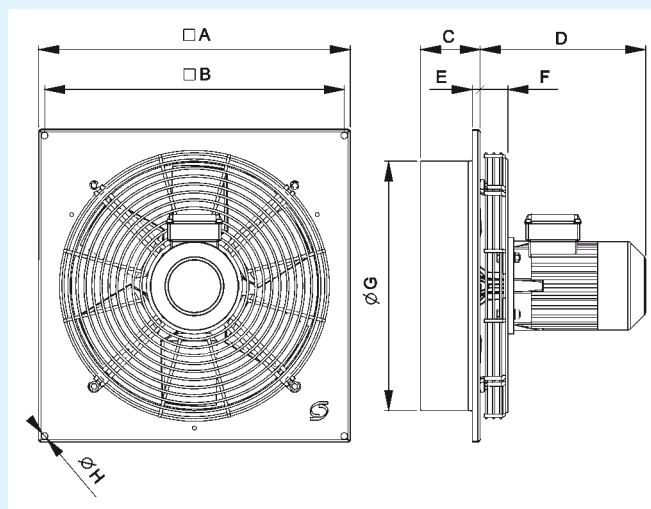

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
MD 25 4	340	325	66	207	8,5	35	259	8,3
MD 30 4	390	375	75	207	10	35	311	8,3
MD 35 4	460	439	85	181	12		363	12,3
MD 40 4	510	490	86	181	12		413	12,3
MD 50 6	630	610	101	223	15		513	12,3
MD 50 4	630	610	101	204	15		513	12,3
MD 60 6	815	781	126	223	15		638	12,3
MD 60 4	815	781	126	224	15		638	12,3

Technické parametre

Model	Kód	Motor krytie	Motor	Počet pólů	Napätie	Výkon m³/h	Max. tlak Pa	W	Menovitý prúd A		dB (A) 2 m	Ot./min.	Kg
									230 V	400 V			
AXIA MD 25 4M	0073001	IP55	jednofázový	4	230	1200	110	80	0,6	—	46	1400	5,0
AXIA MD 30 4M	0073003	IP55	jednofázový	4	230	1800	135	100	0,7	—	50	1400	6,1
AXIA MD 35 4M	0073005	IP55	jednofázový	4	230	2400	140	125	0,7	—	55	1400	7,4
AXIA MD 40 4M	0073007	IP55	jednofázový	4	230	3500	170	155	0,9	—	60	1350	8,5
AXIA MD 50 4M	0073011	IP55	jednofázový	4	230	6200	180	290	1,4	—	65	1400	10,6
AXIA MD 50 6M	0073013	IP55	jednofázový	6	230	4300	80	200	1,1	—	59	960	10,8
AXIA MD 60 4M	0073015	IP55	jednofázový	4	230	9000	190	360	1,7	—	70	1350	14,5
AXIA MD 60 6M	0073017	IP55	jednofázový	6	230	6500	90	210	1,2	—	61	960	14,7
AXIA MD 25 4T	0073002	IP55	trojfázový	4	230/400	1200	110	80	0,6	0,3	46	1400	5,0
AXIA MD 30 4T	0073004	IP55	trojfázový	4	230/400	1800	135	100	0,7	0,4	50	1400	6,1
AXIA MD 35 4T	0073006	IP55	trojfázový	4	230/400	2400	140	125	0,7	0,4	55	1400	7,4
AXIA MD 40 4T	0073008	IP55	trojfázový	4	230/400	3500	170	155	0,8	0,5	60	1350	8,5
AXIA MD 50 4T	0073012	IP55	trojfázový	4	230/400	6200	180	290	1,3	0,8	65	1400	10,6
AXIA MD 50 6T	0073014	IP55	trojfázový	6	230/400	4300	80	200	1,2	0,7	59	960	10,8
AXIA MD 60 4T	0073016	IP55	trojfázový	4	230/400	9000	190	360	1,4	0,8	70	1350	14,5
AXIA MD 60 6T	0073018	IP55	trojfázový	6	230/400	6500	90	210	1,2	0,7	61	960	14,7



AXIÁLNE ŠTANDARDNÉ VENTILÁTORY

AXIA HD

Rozmery

Axiálne ventilátory pre stredne ťažké prevádzky pre vysokú kapacitu prietoku vzduchu pre montáž na stenu alebo panel, pre dopravu vzduchu priamo von, alebo pomocou krátkeho potrubia.


Maximálna teplota odvádzaného vzduchu: 60 °C.

Vrtuľa z nylonového materiálu s vysokou odolnosťou.

Dlhá životnosť motora s guľčikovými ložiskami, IP 55, trieda izolácie F.

Otáčky motora je možné regulovať pomocou priemyselných regulátorov.

Reverzibilita u všetkých modelov.

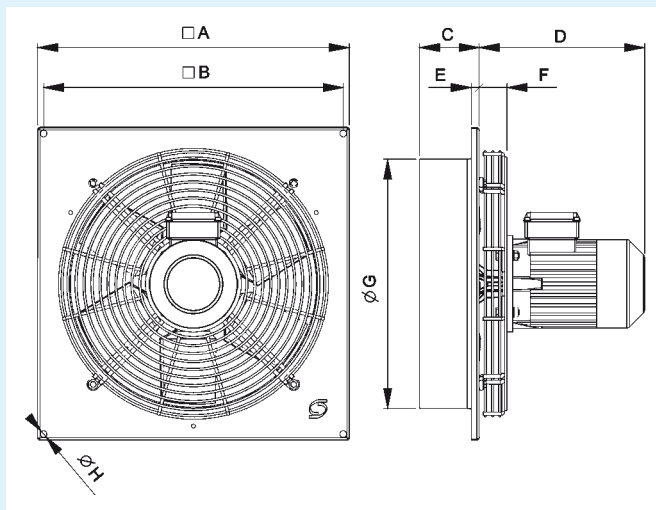

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
HD 25 4	340	325	66	207	8,5	35	259	8,3
HD 30 4	390	375	75	207	10	35	311	8,3
HD 35 4	460	439	85	181	12		363	12,3
HD 40 4	510	490	86	204	12		413	12,3
HD 50 6	630	610	101	223	15		513	12,3
HD 50 4	630	610	101	204	15		513	12,3
HD 60 6	815	781	126	223	15		638	12,3
HD 60 4	815	781	126	224	15		638	12,3

Technické parametre

Model	Kód	Motor krytie	Motor	Počet pólov	Napätie	Výkon m³/h	Max. tlak Pa	W	Menovitý prúd A		dB (A) 2 m	Ot./min.	Kg
									230 V	400 V			
AXIA HD 25 4M	0073101	IP55	jednofázový	4	230	1450	120	90	0,6	—	47	1400	5,0
AXIA HD 30 4M	0073103	IP55	jednofázový	4	230	2150	145	120	0,7	—	52	1400	6,1
AXIA HD 35 4M	0073105	IP55	jednofázový	4	230	2900	155	150	0,9	—	57	1350	7,4
AXIA HD 40 4M	0073107	IP55	jednofázový	4	230	4400	190	280	1,4	—	61	1400	9,5
AXIA HD 50 4M	0073111	IP55	jednofázový	4	230	7500	195	420	1,9	—	68	1300	10,6
AXIA HD 50 6M	0073113	IP55	jednofázový	6	230	5200	85	220	1,2	—	60	950	10,8
AXIA HD 60 4M	0073115	IP55	jednofázový	4	230	12000	200	650	3	—	74	1400	16,4
AXIA HD 60 6M	0073117	IP55	jednofázový	6	230	8200	95	270	1,3	—	65	910	14,7
AXIA HD 25 4T	0073102	IP55	trojfázový	4	230/400	1450	120	90	0,7	0,3	47	1400	5,0
AXIA HD 30 4T	0073104	IP55	trojfázový	4	230/400	2150	145	120	0,7	0,4	52	1400	6,1
AXIA HD 35 4T	0073106	IP55	trojfázový	4	230/400	2900	155	150	0,8	0,5	57	1350	7,4
AXIA HD 40 4T	0073108	IP55	trojfázový	4	230/400	4400	190	280	1,3	0,7	61	1400	9,5
AXIA HD 50 4T	0073112	IP55	trojfázový	4	230/400	7500	195	420	1,6	0,9	68	1300	10,6
AXIA HD 50 6T	0073114	IP55	trojfázový	6	230/400	5200	85	220	1,2	0,7	60	950	10,8
AXIA HD 60 4T	0073116	IP55	trojfázový	4	230/400	12000	200	650	2,2	1,3	74	1400	16,4
AXIA HD 60 6T	0073118	IP55	trojfázový	6	230/400	8200	95	270	1,2	0,7	65	910	14,7



AXIÁLNE KOMPAKTNÉ VENTILÁTORY

AXIA TT

Rozmery

Axiálne kompaktné ventilátory s vysokými výkonmi a malými celkovými rozmermi.

Nízka hladina hluku v porovnaní s vysokým výkonom.


Maximálna teplota odvádzaného vzduchu 55 °C.

Ventilátor s výkonným high-tech motor pre montáž na stenu alebo panel, pre dopravu vzduchu priamo von, alebo pomocou krátkeho potrubia.

Motor: obežné koleso s vonkajším rotorom uložené na guľíkových ložiskách, staticky a dynamicky vyvážený, motor v krytí IP 44 alebo IP54 (v závislosti od modelu).

Otáčky motora sa dajú regulovať pomocou priemyselných regulátorov.

Reverzibilita: trojfázové všetky modely jednofázové všetky modely s výnimkou TT 20 4M a TT 25 4M.

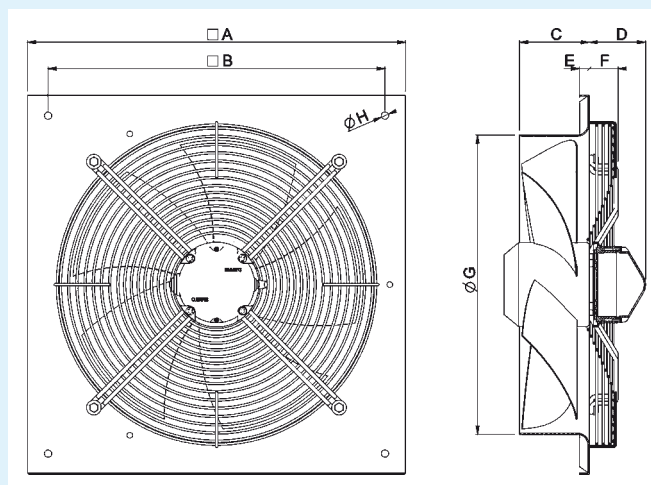

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
TT 20 2/4	280	265	55	64	8,5		208	8,3
TT 25 4	340	325	66	64	8,5		259	8,3
TT 30 4	390	375	75	93	10	57,5	311	8,3
TT 35 4	460	439	85	67	12	35	363	12,3
TT 40 4	510	490	86	67	12	35	413	12,3
TT 50 4	630	610	101	96	15	77	513	12,3
TT 60 6	815	781	126	83	15	65	638	12,3

Technické parametre

Model	Kód	Motor krytie	Motor	Počet pólov	Napätie	Výkon m³/h	Max. tlak Pa	W	Menovitý prúd A		dB (A) 2 m	Ot./min.	Kg
									230 V	400 V			
AXIA TT 20 2M	0073201	IP44	jednofázový	2	230	900	160,0	65	0,3	—	59	2650	2,0
AXIA TT 20 4M	0073202	IP44	jednofázový	4	230	500	80,0	40	0,3	—	45	1400	2,0
AXIA TT 25 4M	0073204	IP44	jednofázový	4	230	1000	100,0	70	0,5	—	52	1400	3,0
AXIA TT 30 4M	0073206	IP44	jednofázový	4	230	1900	125,0	65	0,4	—	59	1400	4,0
AXIA TT 35 4M	0073208	IP44	jednofázový	4	230	3400	130,0	130	0,7	—	63	1400	5,0
AXIA TT 40 4M	0073210	IP44	jednofázový	4	230	4400	160,0	180	0,8	—	63	1400	8,0
AXIA TT 20 4T	0073203	IP44	trojfázový	4	230/400	500	80	20	0,2	0,1	45	1400	2,0
AXIA TT 25 4T	0073205	IP44	trojfázový	4	230/400	1000	100,0	25	0,2	0,1	52	1400	3,0
AXIA TT 30 4T	0073207	IP44	trojfázový	4	230/400	1900	125,0	55	0,3	0,2	59	1400	4,0
AXIA TT 35 4T	0073209	IP44	trojfázový	4	230/400	3400	130,0	130	0,7	0,4	63	1400	5,0
AXIA TT 40 4T	0073211	IP44	trojfázový	4	230/400	4400	160,0	195	0,8	0,5	63	1400	8,0
AXIA TT 50 4T	0073212	IP54	trojfázový	4	230/400	9000	170,0	530	2,3	1,3	74	1400	17,0
AXIA TT 60 6T	0073213	IP54	trojfázový	6	230/400	11200	80,0	510	2,3	1,3	65	950	22,0