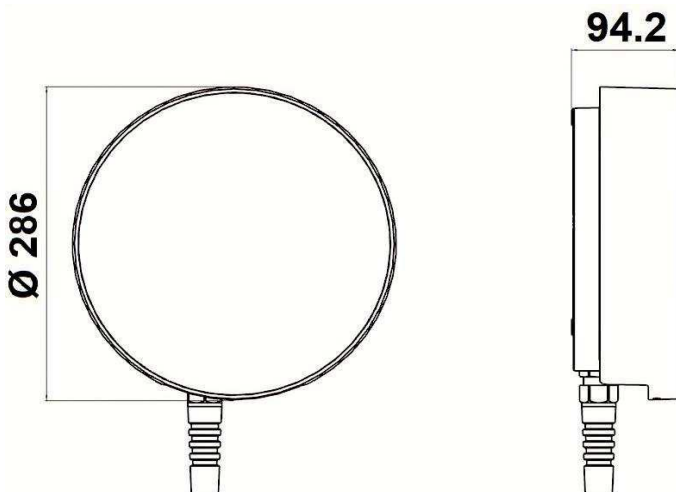


205.R119-U8*

Nástenná krabica z bezhalogénového plastu s
1 konektorom Typ 2 32A 400Vac 22kW s káblom

**> FUNKCIE**

nabíjanie v režime 3 s pilotným obvodom pwm
meranie spotreby energie a prúdu
monitorovanie stavu výkonového stykača
ovládanie cez smart Aplikáciu
pracujúci v móde FREE alebo PERSONAL
predispozícia pre sériovú komunikáciu
bezdrôtové pripojenie k domácej WiFi
zabudovaná funkcia POWER MANAGEMENT

> ROZMERY**> REFERENČNÉ NORMY****IEC/EN 61851-1**

Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením.

Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC/EN 61439-7

Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako maríny, kempingy, trhoviská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel

> TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd:	32A
Menovité napätie:	400Vac
Frekvencia:	50-60Hz
Izolačné napätie:	500V
Stupeň krytia:	IP55
Pracovná teplota:	-30°C +55°C
Materiál:	Plast
Test žeravou slučkou:	650°C
Stupeň IK pri t 20°C:	IK11
Farba:	Antracitová
Montáž	Nástenná
Soľný roztok:	Odolné
UV žiarenie:	Odolné

> VYBAVENIE

1 svorkovnica 5x16mm²
1 merač výkonu 3P+N
1 relé 4P 40A 12VDC
1 detektor úniku DC
1 radiaca jednotka s Wi-Fi pripojením
1 RGB led pás
1 kábel 5G6+1x0,5mm² 7,5m

neobsahuje:

nadprúdové ochrany:
1 prúdový chránič 3P+N $\geq$ C32 / 30mA typ A
1 vypínač spúšť 12Vdc

*kombinácia kódu materiálu

Panel Graphics	
U8	Scame Standard
U8C	Custom