

1. VIDLICE A ZÁSUVKY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

- Vidlice
- Spojovací zásuvky
- Vestavné zásuvky
- Nástěnné zásuvky
- Přívodky
- Vidlice a zásuvky do 50V
- Domovní vidlice a zásuvky 230V
- Instalační boxy a příslušenství
- Zásuvky s bezpečnostním blokováním
- Zásuvky s bezpečnostním blokováním a vysokou mechanickou odolností



Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

VIDLICE - IP44/IP54



Přímé							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	213.1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	213.1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	213.1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	213.3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	213.3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	213.3237

Přímé - bezšroubové svorky							
	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	213.1633P
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	213.1636P
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	213.1637P
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	213.3233F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	213.3236F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	213.3237F

Přímé provedení reverzační							
		Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	213.1636RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	213.1637RV
32A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	213.3236RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	213.3237RV

VIDLICE - IP66/IP67/IP69



Přímé							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	218.1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	218.1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	218.1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	218.3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	218.3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	218.3237

Přímé - bezšroubové svorky							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	218.1633P
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	218.1636P
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	218.1637P
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	218.3233F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	218.3236F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	218.3237F

Přímé provedení reverzační							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	218.1636RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	218.1637RV
32A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	218.3236RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	218.3237RV

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

VIDLICE - IP66/IP67/IP69



Přímé							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/6	218.6333
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	218.6336
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/6	218.6337
125A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/8	218.12533
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	218.12536
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	218.12537


Série XENIA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

VIDLICE - IP44



Přímé							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/50	214.1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/40	214.1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/30	214.1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/25	214.3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/25	214.3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/20	214.3237

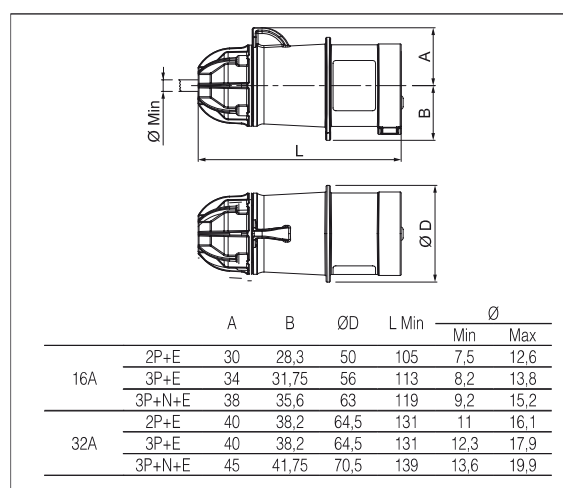

Série OPTIMA-EX

Referenční normy: EN 60079-0, 60079-31,
EN 60309-1; 60309-2

VIDLICE - IP66

Materiál: termoplast, samozhášivý
Max. provozní teplota: -25°C až +60 °C

EX klasifikace:

Atex code:  16A-63A - II 2D
125A - II 3D

EX provedení: Ex tb IIIC Db (16A-63A)
Ex tc IIIC Dc (125A)

Max. povrchová teplota: T90 °C

Krytí IP: IP66

Mechanická odolnost: 7J

CE certifikát: IMQ 11 ATEX 011



Přímé

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/12	218.EX1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/12	218.EX1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/12	218.EX1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/12	218.EX3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/12	218.EX3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/12	218.EX3237
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/8	218.EX6333
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	218.EX6336
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	218.EX6337
125A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/8	218.EX12533
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	218.EX12536
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	218.EX12537

Série OPTIMA-EX

Referenční normy: IEC/EN 60079-0, 60079-1, 60079-7,
IEC/EN 60079-31, EN 60309-1, 60309-2

VIDLICE - IP66

Materiál: antistatický PA6
Teplotní rozsah: : 16-32A: -50°C až +60°C
63A: -35°C až +60°C
125A: -35°C až +40°C

EX klasifikace:

Atex code:  II 2GD

EX provedení: Ex eb IIC T3,T4,T5,T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Max. povrchová teplota: GAS T3,T4,T5,T6; DUST T80°C

Krytí IP: IP66

Mechanická odolnost: 7J

CE certifikát: INERIS 15ATEX0017X



Přímé

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/12	219.1633
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/12	219.1636
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/12	219.1637
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/12	219.3233
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/12	219.3236
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/12	219.3237
63A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	219.6336
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	219.6337
125A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	219.12536
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	219.12537

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY SPOJOVACÍ - IP44/IP54



Přímé							
	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	313.1643
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	313.1646
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	313.1647
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	313.3243
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	313.3246
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	313.3247

Přímé - bezšroubové svorky							
	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	313.1643P
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	313.1646P
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	313.1647P
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	313.3243F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	313.3246F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	313.3247F

ZÁSUVKY SPOJOVACÍ - IP66/IP67/IP69



Přímé							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	318.1643
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	318.1646
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	318.1647
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	318.3243
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	318.3246
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	318.3247

Přímé - bezšroubové svorky							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	318.1643P
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	318.1646P
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	318.1647P
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	318.3243F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	318.3246F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	318.3247F

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY SPOJOVACÍ - IP66/IP67/IP69



Přímé							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/6	318.6343
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	318.6346
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/6	318.6347
125A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/8	318.12543
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/8	318.12546
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/8	318.12547


Série XENIA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY SPOJOVACÍ - IP44



Přímé							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/40	314.1643
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/30	314.1646
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/25	314.1647
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/20	314.3243
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/20	314.3246
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/15	314.3247

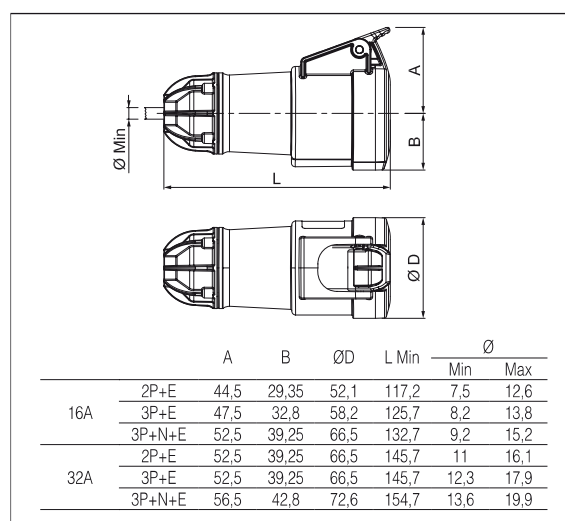

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP44/IP54

Rozměr příruby: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)

Šikmé

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 413.1663
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 413.1666
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 413.1667
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 413.3263
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 413.3266
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 413.3267

Šikmé bezšroubové svorky

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 413.1663F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 413.1666F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 413.1667F
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 413.3263F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 413.3266F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 413.3267F

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP66/IP67/IP69

Rozměr příruby: 70x87 mm (16A)
84x106 mm (32A)

Šikmé

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 418.1663
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 418.1666
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 418.1667
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 418.3263
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 418.3266
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 418.3267

Šikmé bezšroubové svorky

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 418.1663F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 418.1666F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 418.1667F
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 418.3263F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 418.3266F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 418.3267F

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP44/IP54

Rozměr příruby: 75x75 mm



Rovné

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 423.1663
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 423.1666
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 423.1667
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 423.3263
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 423.3266
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 423.3267

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP66/IP67/IP69


Rozměr příruby: 75x75 mm




Rovné

	Popis			Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 428.1663
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 428.1666
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 428.1667
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10 428.3263
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10 428.3266
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10 428.3267

418.xxxx

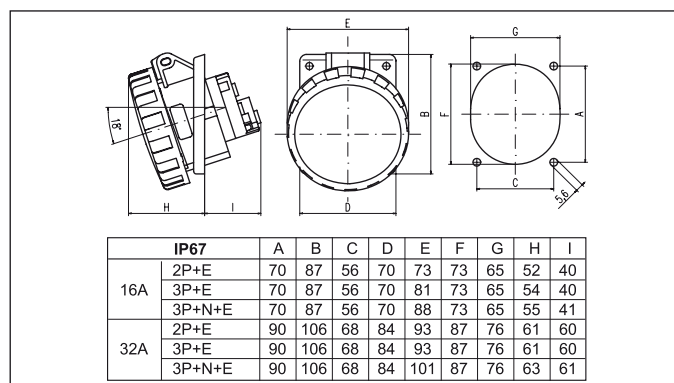

428.xxxx

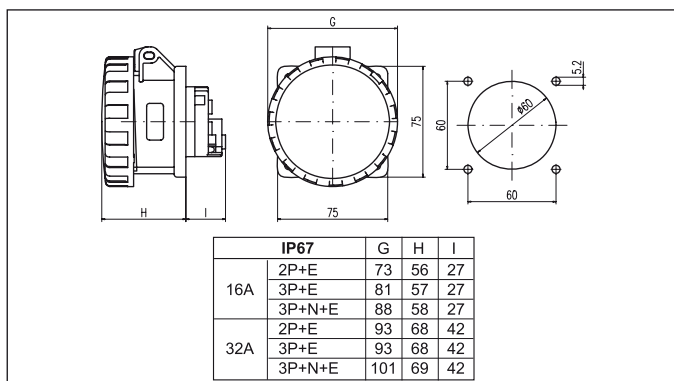

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP66/IP67/IP69

Rozměr příruby: 110x100 mm (63A)
114x114 mm (125A)



Šikmé

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
63A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	418.6363
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	418.6366
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	418.6367
125A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/10	418.12563
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/10	418.12566
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/10	418.12567

Rozměr příruby: 110x100 mm (63A)
110x100 mm (125A)




Rovné

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
63A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/10	428.6363
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/10	428.6366
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/10	428.6367
125A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/10	428.12563
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/10	428.12566
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/10	428.12567

Pomocné kontakty pro vestavné zásuvky OPTIMA*

Popis	Balení	Katalogové číslo
16/32A NO kontakt spínací	1/10	654.0391
16/32A NC kontakt rozpinací	1/10	654.0392
63/125A NO kontakt spínací	1/10	654.0393
63/125A NC kontakt rozpinací	1/10	654.0394

* Umožňuje signalizaci zasunutí/vysunutí vidlice.

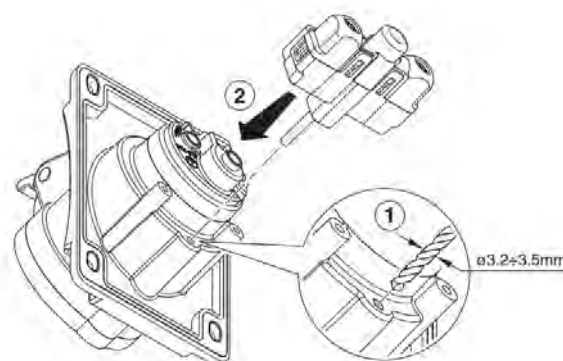

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP44/IP54



Šikmý box						
Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo		
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		513.1653
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		513.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		513.1657
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		513.3253
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		513.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		513.3257



(TOP) Šikmý box - 3x vstup (zvýšená základna)						
Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo		
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		513.1653T
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		513.1656T
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		513.1657T
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		513.3253T
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		513.3256T
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		513.3257T

Série XENIA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP44/IP54



Šikmý box						
Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo		
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		514.1653
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		514.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		514.1657
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		514.3253
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		514.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		514.3257

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67/IP69



Šikmý box						
Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo		
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		517.1653
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		517.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		517.1657
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		517.3253
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		517.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		517.3257



(TOP) Šikmý box - 3x vstup (zvýšená základna)						
Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo		
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		518.1653T
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		518.1656T
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		518.1657T
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		518.3253T
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		518.3256T
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		518.3257T



(TOP) Šikmý box - 3x vstup bezšroubové svorky (zvýšená základna)						
Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo		
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		518.1653TF
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		518.1656TF
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		518.1657TF
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		518.3253TF
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		518.3256TF
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		518.3257TF



Šikmý box						
Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo		
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		518.6353T
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		518.6356T
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		518.6357T
125A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		518.12553T
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		518.12556T
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		518.12557T

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP44/IP54



Rovný box

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	522.1653
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	522.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	522.1657
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	522.3253
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	522.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	522.3257

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67/IP69



Rovný box

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	527.1653
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	527.1656
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	527.1657
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	527.3253
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	527.3256
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	527.3257

Série OPTIMA-COMBI

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ KOMBINOVANÉ - IP44/IP54



Zásuvka kombinovaná FRENCH STANDARD

	Popis				Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E (prům.)+2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V	1/10	513.1653-FN
	3P+E + 2P+E	6h	50/60 Hz	380-415V	1/10	513.1656-FN
	3P+N+E + 2P+E	6h	50/60 Hz	346-415V	1/10	513.1657-FN
32A	2P+E (prům.)+2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V	1/10	513.3253-FF
	3P+E + 2P+E	6h	50/60 Hz	380-415V	1/10	513.3256-FF
	3P+N+E + 2P+E	6h	50/60 Hz	346-415V	1/10	513.3257-FF



Zásuvka kombinovaná GERMAN STANDARD

Popis				Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E (prům.)+2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V	1/10	513.1653-DN
	3P+E + 2P+E	6h	50/60 Hz	380-415V	1/10	513.1656-DN
	3P+N+E + 2P+E	6h	50/60 Hz	346-415V	1/10	513.1657-DN
32A	2P+E (prům.)+2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V	1/10	513.3253-DF
	3P+E + 2P+E	6h	50/60 Hz	380-415V	1/10	513.3256-DF
	3P+N+E + 2P+E	6h	50/60 Hz	346-415V	1/10	513.3257-DF

Série OPTIMA-COMBI

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ KOMBINOVANÉ
S VYPÍNAČEM 0-1 - IP44/IP54

1 zásuvka domovní

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	513.1653-1FNS
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.1656-1FNS
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.1657-1FNS
32A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	513.3253-1FFS
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.3256-1FFS
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.3257-1FFS



2 zásuvky domovní

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	513.1653-2FNS
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.1656-2FNS
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.1657-2FNS
32A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	513.3253-2FFS
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.3256-2FFS
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.3257-2FFS

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ KOMBINOVANÉ
S REVERZAČNÍM VYPÍNAČEM L-0-P - IP44/IP54

1 zásuvka domovní

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.1656-1FNRR
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.1657-1FNRR
32A	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.3256-1FFRR
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.3257-1FFRR



2 zásuvky domovní

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.1656-2FNRR
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.1657-2FNRR
32A	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.3256-2FFRR
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.3257-2FFRR

Série OPTIMA-TOP

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY
S VYPÍNAČEM 0-1 - IP44/IP54

(TOP) Šikmý box - 3x vstup (zvýšená základna)

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	513.1653TS
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.1656TS
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.1657TS
32A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	513.3253TS.A
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	513.3256TS.A
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	513.3257TS.A

PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY
S VYPÍNAČEM 0-1 - IP66/IP67

(TOP) Šikmý box - 3x vstup (zvýšená základna)

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	518.1653TS
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	518.1656TS
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	518.1657TS
32A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	518.3253TS.A
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	518.3256TS.A
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	518.3257TS.A

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

PŘÍVODKY VESTAVNÉ - IP44/IP54

Rozměr příruby: 75x75 mm



Rovné							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	243.1693
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	243.1696
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	243.1697
	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	243.3293
32A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	243.3296
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	243.3297

Rovné reverzační provedení							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	243.1696RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	243.1697RV
32A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	243.3296RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	243.3297RV

PŘÍVODKY VESTAVNÉ - IP66/IP67/IP69

Rozměr příruby: 75x75 mm (16A a 32A)
110x100 mm (63A a 125A)

Rovné							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	248.1693
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	248.1696
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	248.1697
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	248.3293
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	248.3296
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	248.3297

Rovné reverzační provedení							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	248.1696RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	248.1697RV
32A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	248.3296RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	248.3297RV



Rovné							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	248.6393
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	248.6396
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	248.6397
125A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	248.12593
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	248.12596
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	248.12597

Série OPTIMA


Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

PŘÍVODKY VESTAVNÉ - IP44/IP54

Rozměr příruby: 70x87 mm



90°							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	242.1693
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	242.1696
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	242.1697
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	242.3293
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	242.3296
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	242.3297

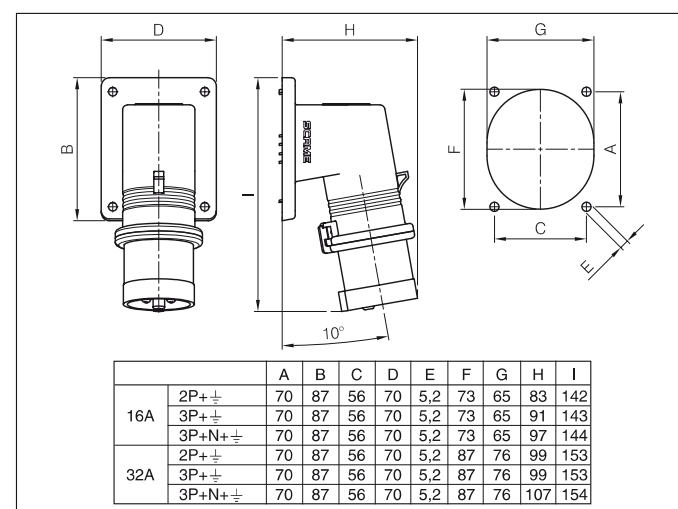

PŘÍVODKY VESTAVNÉ - IP66/IP67/IP69

Rozměr příruby: 70x87 mm



90°							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	247.1693
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	247.1696
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	247.1697
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	247.3293
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	247.3296
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	247.3297

Příslušenství

KRYT VIDLICE



Kryt vidlice a přívodky IP66/IP67/IP69							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
Kryt vidlice 16A/20A		2P+E			1/10	570.90163	
Kryt vidlice 16A/20A		3P+E			1/10	570.90164	
Kryt vidlice 16A/20A		3P+N+E			1/10	570.90165	
Kryt vidlice 30A/32A		2/3P+E			1/10	570.90324	
Kryt vidlice 30A/32A		3P+N+E			1/10	570.90325	
Kryt vidlice 60A/63A		2P+E, 3P+E, 3P+N+E			1/10	570.9063	
Kryt vidlice 100A/125A		2P+E, 3P+E, 3P+N+E			1/10	570.9125	

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

PŘÍVODKY NÁSTĚNNÉ - IP44/IP54



Šikmý box							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	240.1693
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	240.1696
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	240.1697
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/5	240.3293
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/5	240.3296
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/5	240.3297

PŘÍVODKY NÁSTĚNNÉ
REVERZAČNÍ - IP44/IP54

Šikmý box - provedení reverzační							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	240.1696RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	240.1697RV
32A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	240.3296RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	240.3297RV

Příslušenství

KRYCÍ VÍČKO
PRO NÁSTĚNNÉ PŘÍVODKY IP44/IP54

Krycí víčko pro nástěnné přívodky IP44/IP54				
Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
Vičko pro přívodky 16A	16A - 2P+E 16A - 3P+E		1/5/50	570.9001
Vičko pro přívodky 16A/32A	16A - 3P+N+E 32A - pro všechny typy		1/5/50	570.9002

Série OPTIMA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

PŘÍVODKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67/IP69



Šikmý box							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/10	245.1693
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	245.1696
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/10	245.1697
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/5	245.3293
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/5	245.3296
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/5	245.3297



Šikmý box							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/4	245.6393T
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/4	245.6396T
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/4	245.6397T
125A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/4	245.12593T
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/4	245.12596T
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/4	245.12597T

PŘÍVODKY NÁSTĚNNÉ
REVERZAČNÍ - IP66/IP67/IP69

Šikmý box - provedení reverzační							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	245.1696RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	245.1697RV
32A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	245.3296RV
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/10	245.3297RV

Série OPTIMA-TOP

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

PRŮMYSLOVÉ PŘÍVODKY
S VYPÍNAČEM 0-1 - IP66/IP67

Šikmý box - zvýšená základna							
Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	247.1693TS
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	247.1696TS
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	247.1697TS
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	247.3293TS.A
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	247.3296TS.A
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	247.3297TS.A

Série IEC309 <50V

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

VIDLICE - IP44




Přímé <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	230.1600	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	230.1601	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	230.1604	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	230.1603	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	230.3200	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	230.3201	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	230.3204	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	230.3203	

VIDLICE - IP66/IP67



Přímé <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	235.1600	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	235.1601	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	235.1604	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	235.1603	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	235.3200	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	235.3201	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	235.3204	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	235.3203	

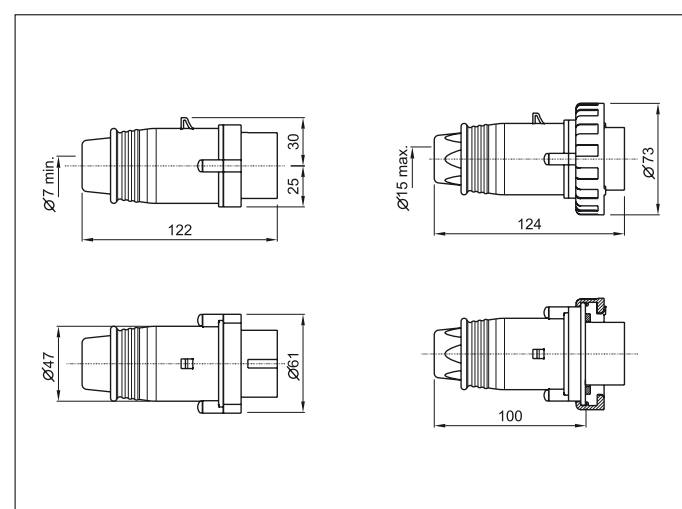

Série IEC309 <50V

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY SPOJOVACÍ - IP44




Přímé <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	330.1605	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	330.1606	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	330.1609	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	330.1608	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	330.3205	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	330.3206	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	330.3209	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	330.3208	

ZÁSUVKY SPOJOVACÍ - IP66/IP67



Přímé <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	335.1605	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	335.1606	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	335.1609	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	335.1608	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	335.3205	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	335.3206	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	335.3209	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	335.3208	

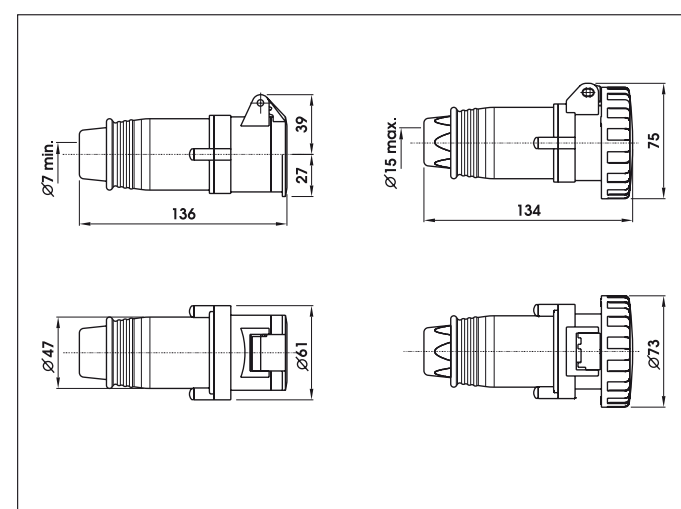

Série IEC309 <50V

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP44

Rozměr příruby: 70x87 mm (Šikmé)
55x55 mm (Přímé)





Šikmé <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	430.1615	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	430.1616	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	430.1619	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	430.1618	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	430.3215	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	430.3216	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	430.3219	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	430.3218	



Přímé <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	430.1615/R	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	430.1616/R	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	430.1619/R	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	430.1618/R	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	430.3215/R	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	430.3216/R	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	430.3219/R	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	430.3218/R	

Šikmé

Přímé



Série IEC309 <50V

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP66/IP67

Rozměr příruby: 70x87 mm (Šikmé)
55x55 mm (Přímé)





Šikmé <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	435.1615	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	435.1616	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	435.1619	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	435.1618	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	435.3215	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	435.3216	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	435.3219	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	435.3218	



Přímé <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	435.1615/R	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	435.1616/R	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	435.1619/R	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	435.1618/R	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	435.3215/R	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	435.3216/R	
	3P 50/60 Hz 20-25V	■	1/10	435.3219/R	
	12h 50/60 Hz 40-50V	□	1/10	435.3218/R	

Šikmé

Přímé



Série IEC309 <50V

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2


ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP44



Šikmý box <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V		1/10	530.01610	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	530.01611	
	3P 50/60 Hz 20-25V		1/10	530.01614	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	530.01613	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V		1/10	530.03210	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	530.03211	
	3P 50/60 Hz 20-25V		1/10	530.03214	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	530.03213	



Rovný box <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V		1/10	530.1610	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	530.1611	
	3P 50/60 Hz 20-25V		1/10	530.1614	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	530.1613	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V		1/10	530.3210	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	530.3211	
	3P 50/60 Hz 20-25V		1/10	530.3214	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	530.3213	

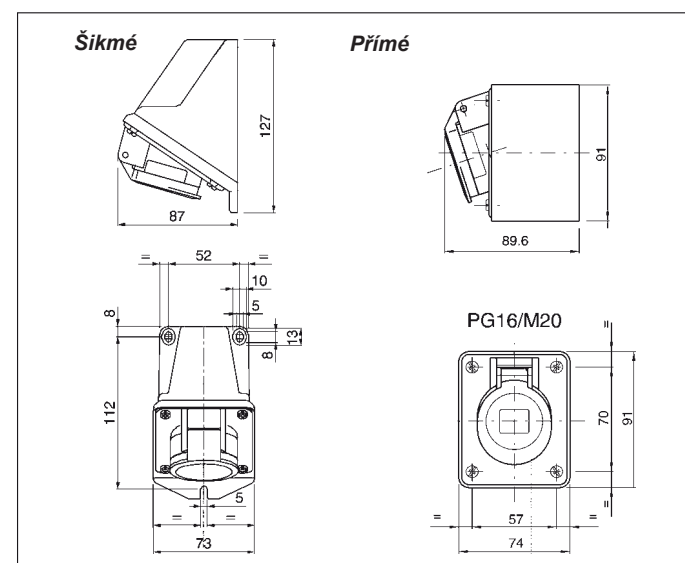

Série IEC309 <50V

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2


ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67



Šikmý box <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V		1/10	535.01610	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	535.01611	
	3P 50/60 Hz 20-25V		1/10	535.01614	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	535.01613	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V		1/10	535.03210	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	535.03211	
	3P 50/60 Hz 20-25V		1/10	535.03214	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	535.03213	



Rovný box <50V					
	Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo	
16A	2P 50/60 Hz 20-25V		1/10	535.1610	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	535.1611	
	3P 50/60 Hz 20-25V		1/10	535.1614	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	535.1613	
32A	2P 50/60 Hz 20-25V		1/10	535.3210	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	535.3211	
	3P 50/60 Hz 20-25V		1/10	535.3214	
	12h 50/60 Hz 40-50V		1/10	535.3213	

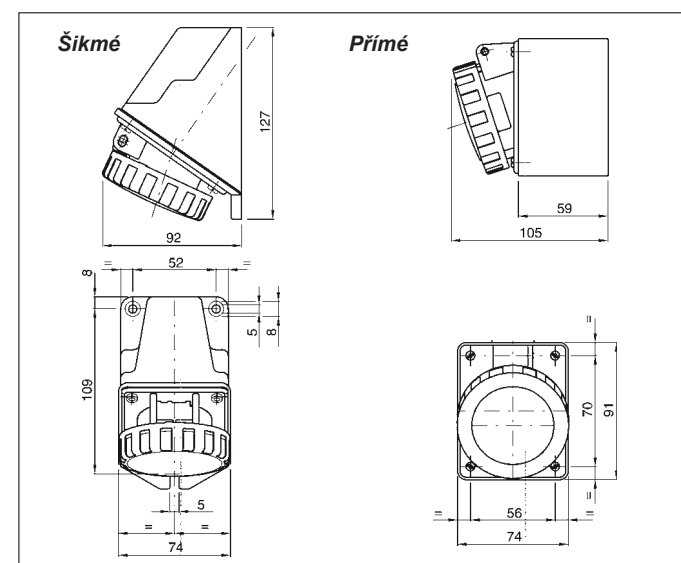

Vidlice a zásuvky domovní

Referenční normy: EN 60884-1

VIDLICE A ZÁSUVKY SPOJOVACÍ - IP44



Vidlice a spojovací zásuvky 250V

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V ~ vidlice Unischuko		■	1/10 110.3100
2P+E - 16A - 250V ~ zásuvka French standard		■	1/10 110.3150
2P+E - 16A - 250V ~ zásuvka German standard		■	1/10 110.3160

ZÁSUVKY DOMOVNÍ - IP54 A IP66



Vestavné IP54

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French standard	50x50		1/10	570.2591
	50x60		1/10	570.2091
	70x87		1/10	570.4091
2P+E - 16A - 250V~ German standard	50x50		1/10	570.2561
	50x60		1/10	570.2062
	70x87		1/10	570.4062



Vestavné IP66

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French standard	84x106	■	1/12	570.6411
2P+E - 16A - 250V~ German standard	84x106	■	1/12	570.6407

ZÁSUVKY DOMOVNÍ - IP00



Zásuvky na lištu DIN

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French standard	■	1/6	101.6411.GD
2P+E - 16A - 250V~ German standard	■	1/6	101.6407.GD



Upevňovací rámeček pro zásuvky 16A/230V

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
Upevňovací rámeček pro 16A/230V	50x60	■	1/1	MP39247

ZÁSUVKY DOMOVNÍ - IP54



Nástěnné

Popis	Rozměr	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French standard	70x87x77		1/9	570.4191
2P+E - 16A - 250V~ German standard	70x87x77		1/9	570.4162

ZÁSUVKY DOMOVNÍ - IP55

UNIBOX str. 104-105



Nástěnné

Popis	Rozměr	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French standard	68x82x66	■	1/32	136.5122-411
2P+E - 16A - 250V~ German standard	68x82x66	■	1/32	136.5122-407

ZÁSUVKY DOMOVNÍ - IP66

PROTECTA str. 106-109



Nástěnné

Popis	Rozměr	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French standard	95x95x97	■	1/12	137.6411
2P+E - 16A - 250V~ German standard	95x95x97	■	1/12	137.6407



Box pro montáž na sloupek Ø 50-60 pro sérii PROTECTA*

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
Ukončovací box	95x95	■	1/12	137.131
Rovný box	95x95	■	1/12	137.141
Redukce pro zásuvky 16A	95x95**	■	1/12	137.151

* přístroje PROTECTA na str. 106-109

** redukce z rozměru 95x95 mm na rozměr 70x87 mm

PRÁZDNÉ BOXY



Nástěnné boxy

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
16A - IP44/IP67 - rovný box	70x87	■	1/10	570.0016
32A - IP44/IP67 - rovný box	84x106	■	1/10	570.0032
16A - IP44/IP67 - šikmý box	70x87	■	1/10	570.0116
32A - IP44/IP67 - šikmý box	84x106	■	1/10	570.0132
16A/32A - IP44/IP67 - M25 - šikmý box	75x75	■	1/6	570.0120.25
63A - IP67 - šikmý box	100x110	■	1/6	570.M0163
125A - IP67 - šikmý box	114x114	■	1/6	570.M0125

Série OMNIA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP44 S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr příruby: 136x125 mm



S uzamykatelným vypínačem

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	400.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	400.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	400.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	400.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	400.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	400.3287

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP66/IP67 S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr příruby: 136x125 mm



S uzamykatelným vypínačem

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	405.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	405.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	405.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	405.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	405.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	405.3287

Série OMNIA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP44 S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr příruby: 136x125 mm



S uzamykatelným vypínačem

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	500.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	500.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	500.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	500.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	500.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	500.3287


ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67 S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr příruby: 136x125 mm



S uzamykatelným vypínačem

	Popis		Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	505.1683
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	505.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	505.1687
32A	2P+E	6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	505.3283
	3P+E	6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	505.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	505.3287

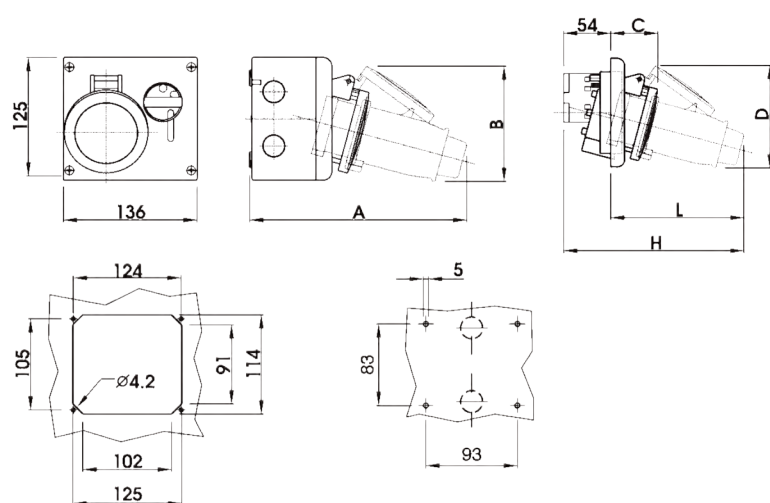

		IP44		A	B	C	D	L	H
Bez základny na pojistku	16A	2P+E	198	95	51	95	130	184	
		3P+E	205	107	53	107	137	190	
		3P+N+E	226	118	54	118	153	207	
	32A	2P+E	229	121	63	121	161	215	
		3P+E	229	121	63	121	161	215	
		3P+N+E	236	127	64	127	169	223	
Se základnou na pojistku	16A	2P+E	213	95	66	95	145	203	
		3P+E	220	107	68	107	152	209	
		3P+N+E	241	118	69	118	168	226	
	32A	2P+E	244	121	78	121	176	234	
		3P+E	244	121	78	121	176	234	
		3P+N+E	251	127	79	127	194	242	

Otvory	PG16	PG21
RH side	2	
LH side	2	
TOP Side	2	1
BTM. Side		1
REAR side	2	

Série OMNIA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY VESTAVNÉ - IP66/IP67
S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM (63A)

Rozměr příruby: 275x135 mm



S uzamykatelným vypínačem

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	405.6383
63A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	405.6386
3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	405.6387

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMNIA





Okénko pro přístroje IP55

Popis	Rozměr	Barva	Balení	Katalogové číslo
6 modul DIN	136x125x25		1/6	572.0120



Záslepka do otvoru IP66

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
Bez otvoru (63A)	136x125		1/6	654.0120
1x otvor (32A)	136x125		1/6	654.0126
1x otvor (16A)	136x125		1/6	654.0125

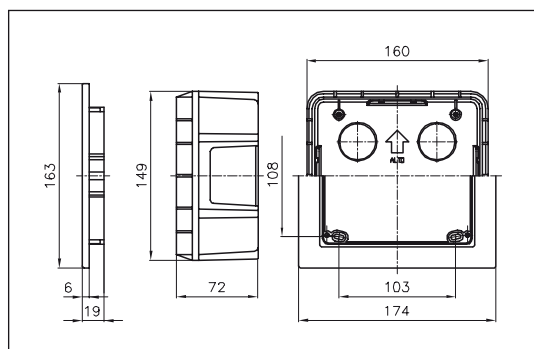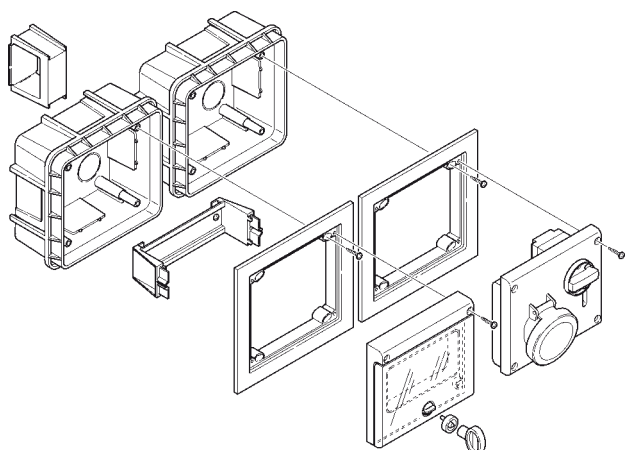

Série OMNIA

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67
S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM (63A)

Rozměr příruby: 275x135 mm



S uzamykatelným vypínačem

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V		1/6	505.6383
63A 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V		1/6	505.6386
3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V		1/6	505.6387

Referenční normy: EN 60884-2-6 (pro 409. a 509.)

DOMOVNÍ ZÁSUVKY - IP56
S UZAMYKATELNÝM
BLOKAČNÍM KRYTEM

Rozměr příruby: 136x125 mm



Bez instalační krabice

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French standard		1/6	409.0411
2P+E - 16A - 250V~ German standard		1/6	409.0407
2P+E - 16A - 250V~ French standard (MCB)*		1/6	409.2411
2P+E - 16A - 250V~ German standard (MCB)*		1/6	409.2407
2P+E - 16A - 250V~ French standard (RCBO)**		1/6	409.3411
2P+E - 16A - 250V~ German standard (RCBO)**		1/6	409.3407

*MCB - 1P+N 16A 3kA

**RCBO - 1P+N 16A 10mA 3kA



Rozměr příruby: 136x125 mm

S nástěnnou instalační krabicí

Popis	Barva	Balení	Katalogové číslo
2P+E - 16A - 250V~ French standard		1/6	509.0411
2P+E - 16A - 250V~ German standard		1/6	509.0407
2P+E - 16A - 250V~ French standard (MCB)*		1/6	509.2411
2P+E - 16A - 250V~ German standard (MCB)*		1/6	509.2407
2P+E - 16A - 250V~ French standard (RCBO)**		1/6	509.3411
2P+E - 16A - 250V~ German standard (RCBO)**		1/6	509.3407

*MCB - 1P+N 16A 3kA

**RCBO - 1P+N 16A 10mA 3kA



Krabice

Popis	Rozměr	Barva	Balení	Katalogové číslo
Krabice pod omítku IP55	160x148x72		1/6	572.0200
Krabice na omítku IP67	135x125x70		1/6	572.0310



Rámeček pro krabici pod omítku

Popis	Rozměr příruby	Barva	Balení	Katalogové číslo
Rámeček	174x163x19		1/6	572.0220

Série ADVANCE 2

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP44

S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr základny: 240x106 mm

pro modul compact



S uzamykatelným vypínačem

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/12	560.1683
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/12	560.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/12	560.1687
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/12	560.3283
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/12	560.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/12	560.3287

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67

S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr základny: 240x106 mm

pro modul compact



S uzamykatelným vypínačem

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/12	561.1683
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/12	561.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/12	561.1687
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/12	561.3283
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/12	561.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/12	561.3287

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67

S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr základny: 390x136 mm

pro modul large



S uzamykatelným vypínačem

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/4	561.6383
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/4	561.6386
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/4	561.6387

Série ADVANCE 2

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP44

S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr základny: 390x136 mm

pro modul large



S uzamykatelným vypínačem a prostorem pro 6 DIN

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/4	567.1683
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/4	567.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/4	567.1687
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/4	567.3283
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/4	567.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/4	567.3287

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ - IP66/IP67

S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM

Rozměr základny: 390x136 mm

pro modul large



S uzamykatelným vypínačem a prostorem pro 6 DIN

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/4	568.1683
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/4	568.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/4	568.1687
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/4	568.3283
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/4	568.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/4	568.3287
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/4	568.6383
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/4	568.6386
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/4	568.6387

Série ADVANCE GRP

Referenční normy: EN 60079-0, 60079-31

EN 60309-1, 60309-2, 60309-4

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ IP66 DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

Materiál: termoplast, samozhášivý

Teplotní rozsah: -25°C až +60°C

EX klasifikace:**Atex code:**  **16-63A II 2D**
125A II 3D

EX provedení: Ex tb IIIC T90°C Db (16A-63A)

Ex tc IIIC Dc (125A)

Max. povrchová teplota: T90 °C

Krytí IP: IP66

Mechanická odolnost: 7J

CE certifikát: IMQ 11 ATEX 010

**S uzamykatelným a blokačním vypínačem**

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	503.1683
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	503.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	503.1687
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	503.3283
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	503.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	503.3287
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	503.6383
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	503.6386
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	503.6387
125A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	503.12583
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	503.12586
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	503.12587

Série ADVANCE GRP

Referenční normy: IEC/EN 60079-0, 60079-1, 60079-7

IEC/EN 60079-31, EN 60309-1, 60309-2, 60309-4

ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ IP66 DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

Materiál: antistatický termoset (GRP)

Teplotný rozsah: 16-32A: -50°C až +60°C

63A: -35°C až +60°C, 125A: -35°C až +40°C

EX klasifikace:**Atex code:**  **II 2GD**

EX provedení: Ex eb IIC T3, T4, T5, T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Max. povrchová teplota: GAS T3, T4, T5, T6; DUST T80°C

Stupeň krytí: IP66

Mechanická odolnost: 7J

Certifikát: INERIS 15ATEX0017X

**S uzamykatelným a blokačním vypínačem**

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	504.1683
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	504.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	504.1687
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	504.3283
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	504.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	504.3287
63A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	504.6386
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	504.6387
125A	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	504.12586
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	504.12587

* zásuvky pouze pro nezáměnnou vidlici řady 219.xxxxx

Série ADVANCE GRP

Referenční normy: EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4

ZÁSUVKY S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ
S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM - IP66/IP67/IP69

Materiál: polyester, vyztužený skelným vláknem

Halogen free

Provozní teplota: -40 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK10

Test žhavou smyčkou: 960 °C

Barva: RAL 7037



S uzamykatelným vypínačem bez základny

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/6	402.1683
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	402.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/6	402.1687
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/6	402.3283
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	402.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/6	402.3287
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	402.6383
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	402.6386
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	402.6387

* Dostupné i ve verzi s indikátorem fází.

ZÁSUVKY S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ
S BEZPEČNOSTNÍM BLOKOVÁNÍM - IP66/IP67/IP69

Materiál: polyester, vyztužený skelným vláknem

Halogen free

Provozní teplota: -40 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK10

Test žhavou smyčkou: 960 °C

Barva: RAL 7037



S uzamykatelným vypínačem a pojistkou bez základny

	Popis				Barva	Balení	Katalogové číslo
16A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/6	402.1683-F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	402.1686-F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/6	402.1687-F
32A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/6	402.3283-F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/6	402.3286-F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/6	402.3287-F
63A	2P+E	6h	50/60 Hz	200-250V		1/1	402.6383-F
	3P+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1/1	402.6386-F
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	346-415V		1/1	402.6387-F

* Dostupné i ve verzi s indikátorem fází. Pojistky nejsou součástí balení.

Příslušenství

Základny pro nástěnné zásuvky ADVANCE GRP

Popis	DIN	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
16-32A	-	260x130	-	1/1	579.5100
63A	-	380x170	-	1/1	579.5200



Popis	DIN	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
16-32A	-	400x130	9	1/1	579.5110
63A	-	580x170	13	1/1	579.5210



Popis	DIN	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
16-32A	-	460x130	9	1/1	579.5111
63A	-	580x170	13	1/1	579.5211



Popis	DIN	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
16-32A	-	460x260	16	1/1	579.5120
63A	-	-	-	-	-



Popis	DIN	Rozměry	Ztrátový výkon	Balení	Katalogové číslo
16-32A	-	460x260	16	1/1	579.5121
63A	-	-	-	-	-



Pozinkovaný montážní plech

Popis	Rozměr v mm	Balení	Katalogové číslo
3x16A-32A	555x390	1/1	579.0030
4x16A-32A	555x520	1/1	579.0040
2x16A-32A + 1x63A	685x430	1/1	579.0021
3x16A-32A + 1x63A	685x560	1/1	579.0031
2x16A-32A + 1x63A	685x610	1/1	579.0022



Sada pro indikaci přítomnosti vidlice

Popis	Kontakt	Balení	Katalogové číslo
Sada s mikrosypačem pro Advance GRP 16A-32A-63A	1NO/1NC	1/12	579.0100

Max. 1 sada pro 16A-32A zásuvky, max. 2 sady pro 63A zásuvky



Připojovací sada

Popis	Balení	Katalogové číslo
Připojovací sada IP66/IP67 (16A-32A-63A) M40 (*)	1/12	579.0200
Připojovací sada IP66/IP67 (63A) M50 (*)	1/12	579.0201
Propojovací sada (průchodka) M32	1/12	579.0332

(*) obsahuje vývodku a těsnění

