

16. ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

- Zásuvkové boxy bez jištění
- Zásuvkové rozvodnice BLOCK
- Zásuvkové rozvodnice ENERBOX
- Zásuvkové rozvodnice DOMINO
- Zásuvkové rozvodnice SELV (24V)
- Zásuvkové rozvodnice se zásuvkami 63A
- Zásuvkové rozvodnice v krytí IP66



ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 686 - 2x zásuvka bez prostoru pro jištění 3x zásuvka bez prostoru pro jištění

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz



Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření.



* pro 32A provedení
se třemi zásuvkami



686.122



686H.122**



686.322



686H.322**, **

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Pojistka pro zásuvky 230V/16A	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3		5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A						
Rozvodnice bez prostoru pro jištění zapojené								
1	1						686.12	686.12/4
2	1						686.122	686.122/4
1		1				10A	686.32	686.32/4
2		1				10A	686.322*	686.322/4*
Rozvodnice s rukojetí, bez prostoru pro jištění zapojené								
2	1						686H.122**	686H.12/4**
2		1				10A	686H.322**	686H.322/4**

Další typy na požádání.

** Rozměry rozvodnice s rukojetí - 16A provedení: (šxvxh) 158x168x128mm, 32A provedení: (šxvxh) 198x197x137mm

SÉRIE D141 - 2x zásuvka bez prostoru pro jištění SÉRIE D131 - 3x zásuvka bez prostoru pro jištění

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz


Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)


Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření.



D141.1010



D131.2010

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A					
Rozvodnice bez prostoru pro jištění nezapojené							
1	1					D141.1010	D141.1010/4
1		1				D141.1001	D141.1001/4
	2					D141.0020	D141.0020/4
		2				D141.0002	D141.0002/4
1	1	1				D131.1011	D131.1011/4
3						D131.3000	
2		1				D131.2001	D131.2001/4
2	1					D131.2010	D131.2010/4
	3					D131.0030	D131.0030/4
		3				D131.0003	D131.0003/4


Další typy na požádání.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 634 - 4x zásuvka bez prostoru pro jištění

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II (izolaci)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Mechanická odolnost: IK 08
Materiál skříňky odolný UV záření.




634.3322

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové					provedení	
	16A	16A				32A	5 pólové  3P+N+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3		
Rozvodnice bez prostoru pro jištění nezapojené							
	4					634.1111	634.1111/4
2	2					634.1122	634.1122/4
4						634.2222	
2	1	1				634.3122	634.3122/4
2		2				634.3322	634.3322/4
		4				634.3333	634.3333/4
1	2	1				634.3112	634.3112/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).

SÉRIE 633 3-5x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II (izolaci)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Připojení: max. 10 mm²
(bez možnosti smyčkování)
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Max. počet přístrojů 6 DIN
Mechanická odolnost: IK 08
Materiál skříňky odolný UV záření



633.3W



633.3WW

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové							5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3				
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
2	1							633.1W	633.1W/4
4	1							633.1WW	633.1WW/4
2		1						633.3W	633.3W/4
4		1						633.3WW	633.3WW/4
Typové rozvodnice jištěné									
2	1		1	1			25A	633.1W-011	633.1W-011/4
4	1		2	1			32A	633.1WW-012	633.1WW-012/4
2		1	1		1		32A	633.3W-101	633.3W-101/4
4		1	2		1		32A	633.3WW-102	633.3WW-102
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
2	1		1			1x40/4/003	16A	633.1W-001F2	633.1W-001F2/4
4	1		2			1x40/4/003	16A	633.1WW-002F2	633.1WW-002F2/4
2		1	1			1x40/4/003	32A	633.3W-001F2	633.3W-001F2/4
4		1	2			1x40/4/003	32A	633.3WW-002F2	633.3WW-002F2/4

Další typy na požádání.
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 - 1-5x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 10mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 4 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

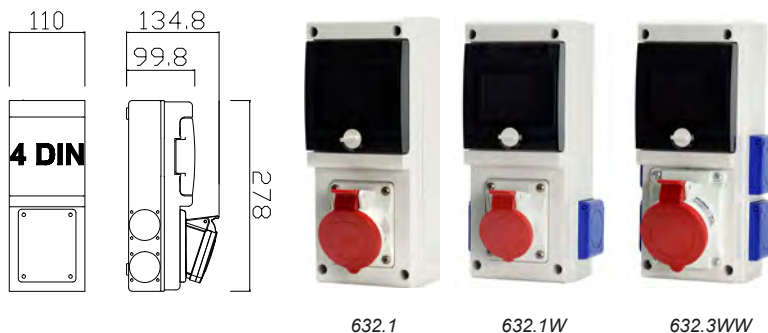

632.1

632.1W

632.3WW

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1								632.2*	
	1							632.1*	632.1/4*
		1						632.3*	632.3/4*
3								632.2W	
5								632.2WW	
2	1							632.1W	632.1W/4
4	1							632.1WW	632.1WW/4
2		1						632.3W	632.3W/4
4		1						632.3WW	632.3WW/4
Typové rozvodnice jištěné									
2	1		1	1			25A	632.1W-011	632.1W-011/4
4	1		1	1			25A	632.1WW-011	632.1WW-011/4
2		1	1		1		25A	632.3W-101	632.3W-101/4
4		1	1		1		25A	632.3WW-101	632.3WW-101/4
1			1				16A	632.2-001	
3			3				25A	632.2W-003	
5		1	3				25A	632.2WW-003	
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
	1					1x40/4/003	16A	632.1-000F2	632.1-000F2/4
		1				1x40/4/003	25A	632.3-000F2	632.3-000F2/4
1			1			1x25/2/003	16A	632.2-001F3	
3			1			1x25/2/003	16A	632.2W-001F3	


Další typy na požádání. (Možné i IP66, u verzí s jednou zásuvkou).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 3 - 3x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II (izolaci)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Připojení: max. 10mm²
(bez možnosti smyčkování)
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Max. počet přístrojů 6 DIN
Mechanická odolnost: IK 08
Materiál skříňky odolný UV záření

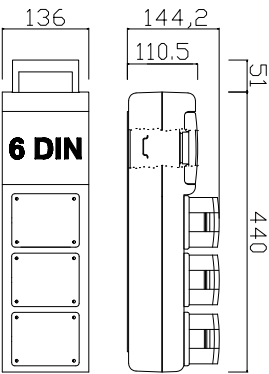

632.123

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní 16A	400V průmyslové 16A 32A							5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1	1	1						632.123	632.123/4
2		1						632.223	632.223/4
2	1							632.122	632.122/4
3								632.222	
1	2							632.112	632.112/4
	3							632.111	632.111/4
	2	1						632.113	632.113/4
Typové rozvodnice jištěné									
1	1	1	1	1			32A	632.123-011	632.123-011/4
2	1		1	1			25A	632.122-011	632.122-011/4
1	2		1	1			25A	632.112-011	632.112-011/4
3			1				16A	632.222-001	
3			3				25A	632.222-003	

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 3 - 4x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 10mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max.počet přístrojů 6 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

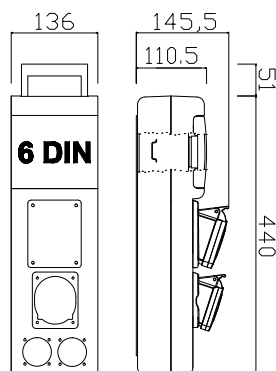

632.W13

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové							5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3				
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
2	1	1						632.W13	632.W13/4
2	2							632.W11	632.W11/4
3		1						632.W23	632.W23/4
4								632.W22	
3	1							632.W21	632.W21/4
Typové rozvodnice jištěné									
2	1	1	1	1			32A	632.W13-011	632.W13-011/4
2	2		2	1			32A	632.W11-012	632.W11-012/4
3		1	1		1		32A	632.W23-101	632.W23-101/4

SÉRIE 632W BLOCK 3 - 6x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 10mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max.počet přístrojů 6 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

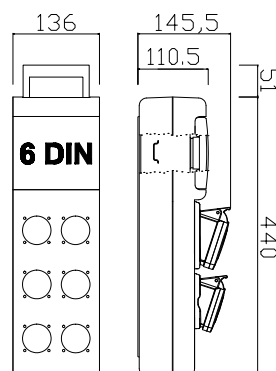

632.WWW

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové							5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3				
Typové rozvodnice jištěné									
6			3				25A	632.WWW-003	
6			2			2x25/2/003	25A	632.WWW-A1	

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE D231 - 2x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota : -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21 (na požádání max. 3xPG21 +2xPG29)

Připojení: max. 16mm²


(s možností smyčkování na požádání)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů 8 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

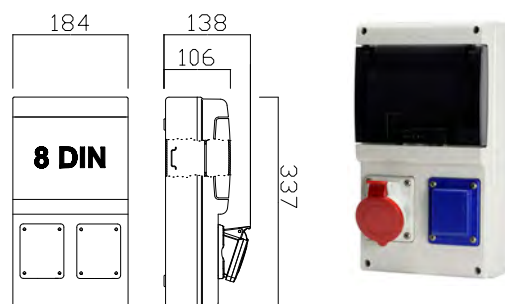

D231.1010

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice jištěné									
	2			1			25A	D231.0020-1	D231.0020-1/4
	2			2			25A	D231.0020-2	D231.0020-2/4
2			1				25A	D231.2000-1	
2			2				25A	D231.2000-2	
1	1		1	1			25A	D231.1010-1	D231.1010-1/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
	2			1		1x40/4/003	25A	D231.0020-3	
2			2			1x25/2/003	25A	D231.2000-8	

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

SÉRIE D331 - 2x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota : -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21 (na požádání max. 4xPG21 +2xPG29)

Připojení: max. 16mm²


(s možností smyčkování na požádání)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů 12 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

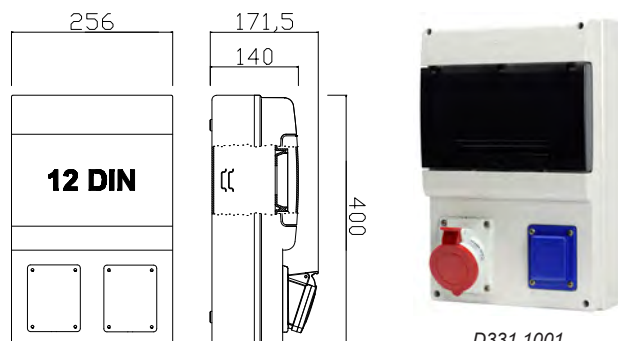

D331.1001

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice jištěné									
	1	1		1	1		40A	D331.0011-1	D331.0011-1/4
1		1	1		1		40A	D331.1001-1	D331.1001-1/4
1	1		1	1			32A	D331.1010-1	D331.1010-1/4
	2			1			25A	D331.0020-1	D331.0020-1/4
	2			2			32A	D331.0020-2	D331.0020-2/4
		2			1		25A	D331.0002-1	D331.0002-1/4
		2			2		40A	D331.0002-2	D331.0002-2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
1	1		1	1		1x40/4/003	32A	D331.1010-2	D331.1010-2/4
	1	1		1	1	1x40/4/003	40A	D331.0011-2	D331.0011-2/4
1		1	1		1	1x40/4/003	40A	D331.1001-4	D331.1001-4/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 633 - 4-6x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 10mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření



633.31W

633.11WW

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3		In	5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez istenia nezapojené									
2	1	1						633.31W	633.31W/4
4	1	1						633.31WW	633.31WW/4
2		2						633.33W	633.33W/4
4		2						633.33WW	633.33WW/4
2	2							633.11W	633.11W/4
4	2							633.11WW	633.11WW/4
Typové rozvodnice istené									
2	1	1	1	1	1		32A	633.31W-111	633.31W-111/4
4	1	1	2	1	1		32A	633.31WW-112	633.31WW-112
2		2	1		1		32A	633.33W-101	633.33W-101/4
4		2	2		2		32A	633.33WW-202	633.33WW-202/4
2	2		1	1			32A	633.11W-011	633.11W-011/4
4	2		2	2			32A	633.11WW-022	633.11WW-022/4
Typové rozvodnice istené s chráničem									
2	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	633.31W-111F2	633.31W-111F2/4
4	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	633.31WW-111F2	633.31WW-111F2/4
2		2	1		1	1x40/4/003	32A	633.33W-101F2	633.33W-101F2/4
4		2	2		1	1x40/4/003	32A	633.33WW-102F2	633.33WW-102F2/4
2	2		1	1		1x40/4/003	32A	633.11W-011F2	633.11W-011F2/4
4	2		2	1		1x40/4/003	32A	633.11WW-012F2	633.11WW-012F2/4

Další typy na požádání.

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

SÉRIE 633 - 4x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 10mm²



(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření



633.3122

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3		In	5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
2	1	1						633.3122	633.3122/4
2	2							633.1122	633.1122/4
2		2						633.3322	633.3322/4


Další typy na požádání.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 4 - 4x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V,~50Hz
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II (izolaci)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Připojení: max. 10mm²
(bez možnosti smyčkování)
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Max. počet přístrojů 11 DIN
Mechanická odolnost: IK 08
Materiál skříňky odolný UV záření

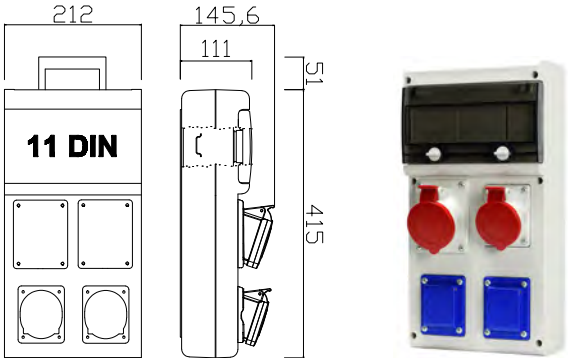

632.3122

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5 pólové	4 pólové
16A	16A	32A							
	16A	32A						3P+N+E	3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
4								632.2222	
2	2							632.1122	632.1122/4
2	1	1						632.3122	632.3122/4
1	2	1						632.3112	632.3112/4
1	1	2						632.3312	632.3312/4
	2	2						632.3311	632.3311/4
2		2						632.3322	632.3322/4
Typové rozvodnice jištěné									
4			4				32A	632.2222-004	
2	2		2	2			32A	632.1122-022	632.1122-022/4
2	1	1	1	1	1		32A	632.3122-111	632.3122-111/4
2	1	1	2	1			32A	632.3122-012	632.3122-012/4
1	2	1	1	2	1		32A	632.3112-121	632.3112-121/4
1	1	2	1	1			32A	632.3312-011	632.3312-011/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
4			4			1x40/4/003	32A	632.2222-004F2	
2	1	1	2	1		1x40/4/003	32A	632.3122-012F2	632.3122-012F2/4
2		2	2		1	1x40/4/003	32A	632.3322-102F2	632.3322-102F2/4
2	2		1	2		1x40/4/003	32A	632.1122-021F2	632.1122-021F2/4
2	2		2	1		1x40/4/003	32A	632.1122-012F2	632.1122-012F2/4
2	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	632.3122-111F2	632.3122-111F2/4
2		2	1		1	1x40/4/003	32A	632.3322-101F2	632.3322-101F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632W BLOCK 4 - 5x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 10mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

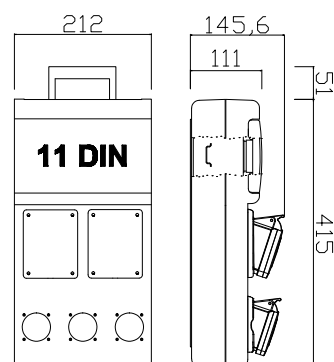

632.331W

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní 16A	400V průmyslové 16A 32A							5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
5								632.222W	
2	3							632.111W	632.111W/4
3	2							632.112W	632.112W/4
2	2	1						632.311W	632.311W/4
3	1	1						632.312W	632.312W/4
4		1						632.322W	632.322W/4
2	1	2						632.331W	632.331W/4
3		2						632.332W	632.332W/4
Typové rozvodnice jištěné									
2	3		1	3			32A	632.111W-031	632.111W-031/4
3	1	1	3	1	1		32A	632.312W-113	632.312W-113/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
3		2	3		1	1x40/4/003	32A	632.332W-103F2	632.332W-103F2/4
3	1	1	3	1		1x40/4/003	32A	632.312W-013F2	632.312W-013F2/4
3	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	632.312W-111F2	632.312W-111F2/4
3		2	1		2	1x40/4/003	32A	632.332W-201F2	632.332W-201F2/4

Další typy na požádání.


Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 4 - 6x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II (izolaci)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Připojení: max. 10mm²
(bez možnosti smyčkování)
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Max. počet přístrojů 11 DIN
Mechanická odolnost: IK 08
Materiál skříňky odolný UV záření

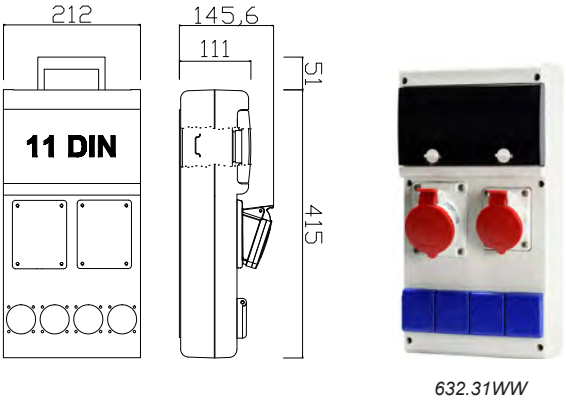

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
6								632.22WW	
5	1							632.12WW	632.12WW/4
4	2							632.11WW	632.11WW/4
4	1	1						632.31WW	632.31WW/4
4		2						632.33WW	632.33WW/4
Typové rozvodnice jištěné									
6			6				32A	632.22WW-006	
4		2	4		2		32A	632.33WW-204	632.33WW-204/4
4	1	1	4	1	1		32A	632.31WW-114	632.31WW-114/4
4		2	2		2		32A	632.33WW-202	632.33WW-202/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
6			6			1x40/4/003	32A	632.22WW-006F2	
4	2		1	2		1x40/4/003	32A	632.11WW-021F2	632.11WW-021F2/4
4	2		2	1		1x40/4/003	32A	632.11WW-012F2	632.11WW-012F2/4
4	1	1	2	1		1x40/4/003	32A	632.31WW-012F2	632.31WW-012F2/4
4		2	2		1	1x40/4/003	32A	632.33WW-102F2	632.33WW-102F2/4
4		2	1		2	1x40/4/003	32A	632.33WW-201F2	632.33WW-201F2/4
4		2	1		1	1x40/4/003	32A	632.33WW-101F2	632.33WW-101F2/4
4	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	632.31WW-111F2	632.31WW-111F2/4
4	1	1	4	1		1x40/4/003	32A	632.31WW-014F2	632.31WW-014F2/4

Další typy na požádání.
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 5 - 5x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 10mm²


(bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 14 DIN

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření

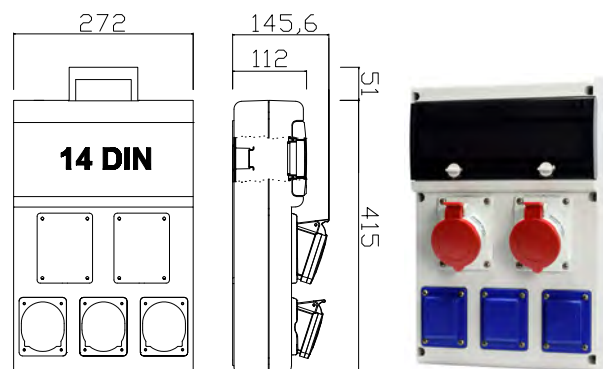

632.33222

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní 16A	400V průmyslové 16A 32A							5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1	2	2						632.33112	632.33112/4
1	1	3						632.33312	632.33312/4
2	1	2						632.33122	632.33122/4
2	2	1						632.31122	632.31122/4
3		2						632.33222	632.33222/4
Typové rozvodnice jištěné									
1	2	2	1	1	2	1x40/4/003	40A	632.33112-211F2	632.33112-211F2/4
1	1	3	1	1	2	1x40/4/003	40A	632.33312-211F2	632.33312-211F2/4
2	1	2	1	1	2	1x40/4/003	40A	632.33122-211F2	632.33122-211F2/4
2	2	1	2	1	1	1x40/4/003	40A	632.31122-112F2	632.31122-112F2/4
3		2	3		2	1x40/4/003	40A	632.33222-203F2	632.33222-203F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).


Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 632 BLOCK 5 - 7x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II (izolaci)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Připojení: max. 10mm²
(bez možnosti smyčkování)
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Max. počet přístrojů 14 DIN
Mechanická odolnost: IK 08
Materiál skříňky odolný UV záření

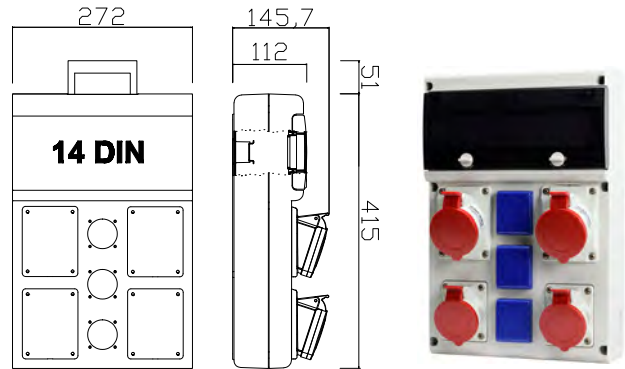

632.X3311

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové							5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3				
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
3	2	2						632.X3311	632.X3311/4
5		2						632.X3322	632.X3322/4
5	1	1						632.X3122	632.X3122/4
5	2							632.X1122	632.X1122/4
7								632.X2222	
Typové rozvodnice jištěné									
3	2	2	3	1	1	1x40/4/003	40A	632.X3311-113F2	632.X3311-113F2/4
5		2	5		1	1x40/4/003	40A	632.X3322-105F2	632.X3322-105F2/4
5	1	1	3	1	1	1x40/4/003	40A	632.X3122-113F2	632.X3122-113F2/4
5	2		3	2		1x40/4/003	40A	632.X1122-023F2	632.X1122-023F2/4
7			7			1x40/4/003	40A	632.X2222-007F2	

Další typy na požádání.
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE D431 - 3x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21

(na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max. 16mm²


(na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů 16 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

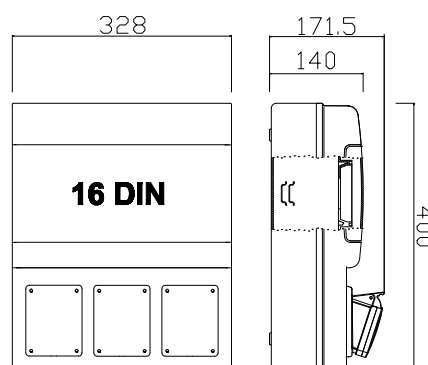

D431.1011

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové								5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	C32/3				
Typové rozvodnice jištěné										
3			3					25A	D431.3000-1	
	3			3				40A	D431.0030-1	D431.0030-1/4
2		1	2		1			40A	D431.2001-1	D431.2001-1/4
	2	1		2	1			63A	D431.0021-1	D431.0021-1/4
	1	2		1	2			63A	D431.0012-1	D431.0012-1/4
1	1	1	1	1	1			40A	D431.1011-1	D431.1011-1/4
2	1		2	1				40A	D431.2010-1	D431.2010-1/4
		3			3			63A	D431.0003-1	D431.0003-1/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem										
	3			3			1x40/4/003	40A	D431.0030-2	D431.0030-2/4
2		1	2		1		1x40/4/003	40A	D431.2001-2	D431.2001-2/4
	2	1		2	1		1x40/4/003	40A	D431.0021-2	D431.0021-2/4
	1	2		1		2	1x63/4/003	63A	D431.0012-2	D431.0012-2/4
1	1	1	1	1	1		1x40/4/003	40A	D431.1011-2	D431.1011-2/4
2	1		2	1			1x40/4/003	40A	D431.2010-2	D431.2010-2/4
		3			3		1x63/4/003	63A	D431.0003-2	D431.0003-2/4


Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE D561 - 6x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: II (izolaci)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Kabelové vstupy: standardně 1xPG21
(na požádání max. 6x PG21-PG36)
Připojení: max. 16mm²
(na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Mechanická odolnost: IK 07
Max. počet přístrojů 16 DIN
Materiál skříňky odolný UV záření

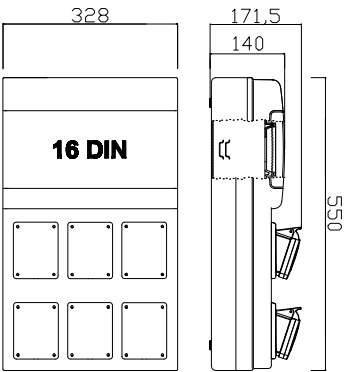

D561.4002

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	C32/3		In	5 pólové	4 pólové
16A	16A	32A								
									3P+N+E	3P+E
Typové rozvodnice jištěné										
6			6					40A	D561.6000-1	
2	2	2	2	2		2		80A	D561.2022-1	D561.2022-1/4
2	2	2	2	2	2			63A	D561.2022-2	D561.2022-2/4
3	3		3	3				40A	D561.3030-1	D561.3030-1/4
3		3	3		3			80A	D561.3003-1	D561.3003-1/4
	3	3		2	3			80A	D561.0033-1	D561.0033-1/4
3	2	1	1	1	1			63A	D561.3021-1	D561.3021-1/4
4	1	1	4	1	1			63A	D561.4011-1	D561.4011-1/4
4		2	4		2			80A	D561.4002-10	D561.4002-4/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem										
6			6				1x40/4/003	40A	D561.6000-2	
2	2	2	2	1		2	1x63/4/003	63A	D561.2022-3	D561.2022-3/4
2	2	2	2	2		1	1x63/4/003	63A	D561.2022-4	D561.2022-4/4
3	3		3	3			1x40/4/003	40A	D561.3030-2	D561.3030-2/4
3		3	3			3	1x40/4/003	40A	D561.3003-2	D561.3003-2/4
	3	3		2	2		1x63/4/003	63A	D561.0033-2	D561.0033-2/4
3	2	1	2	2		1	1x63/4/003	63A	D561.3021-3	D561.3021-3/4
4	1	1	4	1		1	1x40/4/003	40A	D561.4011-3	D561.4011-3/4
4		2	4			2	1x40/4/003	40A	D561.4002-1	D561.4002-1/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE D581 - 8x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21

(na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max. 16mm²


(na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů 24 DIN

Materiál skřínky odolný UV záření

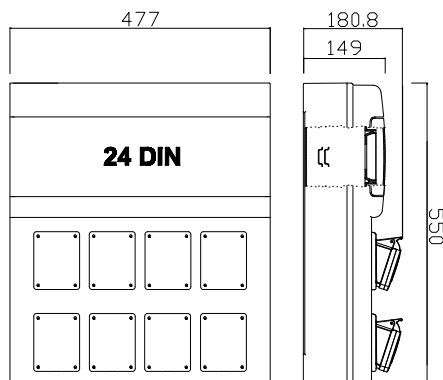

D581.4040

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové								5 pólové	4 pólové
	16A	16A							32A	 3P+N+E
Typové rozvodnice jištěné s chráničem										
4	4		4	4			1x63/4/003*	63A	D581.4040-1	D581.4040-1/4
4	2	2	4	2	2		1x63/4/003*	63A	D581.4022-51	D581.4022-51/4
3	2	3	3	2	3		1x63/4/003*	63A	D581.3023-51	D581.3023-51/4
2	2	4	2	2	4		1x63/4/003*	63A	D581.2024-51	D581.2024-51/4
2	3	3	2	3	3		1x63/4/003*	63A	D581.2033-51	D581.2033-51/4
2	4	2	2	2	2		1x63/4/003*	63A	D581.2042-51	D581.2042-51/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).


* Proudový chránič jen pro zásuvky do 32A (včetně).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÍM TOROIDNÍM TRANSFORMÁTOREM (SELV)

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE SELV 24V BLOCK 4 a BLOCK 5


Jmenovité napětí: 24/230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP44
Toroidní transformátor (SELV) - 24V~ 150VA
Třída ochrany: II (izolací)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Kabelové vstupy: standardně 1xPG21
Připojení: max. 10mm²
(bez možností smyčkování)
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Mechanická odolnost: IK 08
Max. počet přístrojů 11 - 14 DIN (dle typu)
Materiál skříňky odolný UV záření

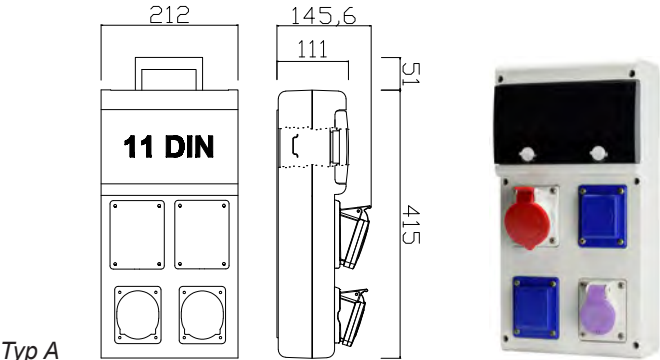

632.1225-012

Počet zásuvek IP44 (24V) a IP54				Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	24V	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV			5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice jištěné BLOCK 4-typ A											
2	1	1		2	1		1		32A	632.1225-012	632.1225-012/4
2	1		1	1		1	1		32A	632.3225-101	632.3225-101/4
2	1	1		1	1		1		32A	632.1225-011	632.1225-011/4
3	1			1			1		25A	632.2225-001	
2	2			2			1		25A	632.2255-002	
Typové rozvodnice jištěné s chráničem BLOCK 4-typ A											
1	1		1	1		1	1	1x40/4/003	32A	632.3205-101F2	632.3205-101F2/4
2	1	1		1	1		1	1x40/4/003	32A	632.1225-011F2	632.1225-011F2/4
Typové rozvodnice jištěné BLOCK 4-typ B											
3	1	1		3	1		1		32A	632.125W-013	632.125W-013/4
2	1		2	1			1		32A	632.335W-001	632.335W-001/4
2	1	1	1	2	1	1	1		32A	632.315W-112	632.315W-112/4
2	1	1	1	1	1	1	1		32A	632.315W-111	632.315W-111/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem BLOCK 4-typ B											
3	1		1	3			1	1x40/4/003	32A	632.325W-003F2	632.325W-003F2/4
2	1	1	1	1	1		1	1x40/4/003	32A	632.315W-011F2	632.315W-011F2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem BLOCK 4-typ C											
1	1		3	1		2	1	1x40/4/003	40A	632.33325-201F2	632.33325-201F2/4
2	1		2	1		2	1	1x40/4/003	40A	632.33225-201F2	632.33225-201F2/4
1	1	2	1	1	1	1	1	1x40/4/003	40A	632.31125-111F2	632.31125-111F2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem BLOCK 4-typ D											
3	1		3	3		1	1	1x40/4/003	40A	632.X3335-103F2	632.X3335-103F2/4
3	1	1	2	3	1		1	1x40/4/003	32A	632.X3315-013F2	632.X3315-013F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

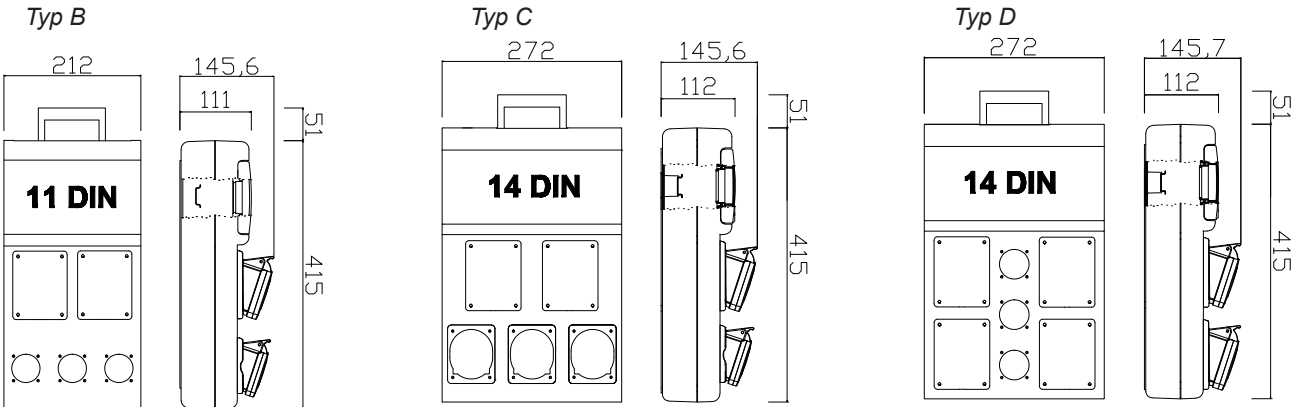


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÍM TOROIDNÍM TRANSFORMÁTOREM (SELV)

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE SELV D431 - 3x zásuvka

Jmenovité napětí: 24/230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytí: IP44
 Toroidní transformátor (SELV) - 24V~ 150VA
 Třída ochrany: II (izolací)
 Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
 Kabelové vstupy: standardně 1xPG21
 (na požádání max. 6x PG21-PG36)
 Připojení: max. 16mm²
 (na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)
 Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
 Mechanická odolnost: IK 07
 Max. počet přístrojů 16 DIN
 Materiál skříňky odolný UV záření

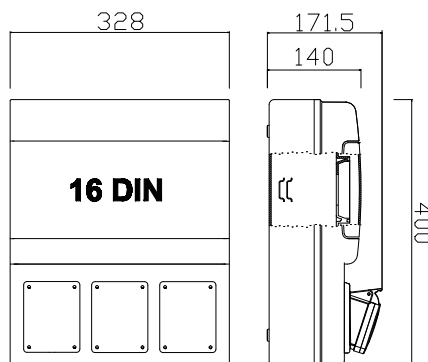


D431.101001

Počet zásuvek IP44 (24V) a IP54				Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	24V	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV		In	5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice jištěné											
1	1	1		1	1		1		32A	D431.101001-1	D431.101001-1/4
1	1		1	1		1	1		40A	D431.100101-1	D431.100101-1/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem											
1	1	1		1	1		1	1x40/4/003	40A	D431.101001-2	D431.101001-2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).
 Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

SÉRIE SELV D561 - 6x zásuvka

Jmenovité napětí: 24/230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytí: IP44
 Toroidní transformátor (SELV) - 24V~ 150VA
 Třída ochrany: II (izolací)
 Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
 Kabelové vstupy: standardně 1xPG21
 (na požádání max. 6x PG21-PG36)
 Připojení: max. 16mm²
 (na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)
 Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
 Mechanická odolnost: IK 07
 Max. počet přístrojů 16 DIN
 Materiál skříňky odolný UV záření

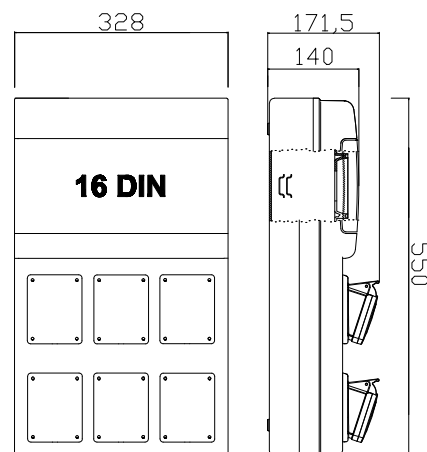

D561.300201

Počet zásuvek IP44 (24V) a IP54				Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	24V	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV		In	5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice jištěné											
2	1	1	1	2	1	1	1		63A	D561.201102-2	D561.201102-2/4
2	2	1	1	2	1	1*	1		63A	D561.201102-1	D561.201102-1/4
3	1	1	1	3	1	1*	1		80A	D561.301101-1	D561.301101-1/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem											
2	1	1	1	1	1	1	1	1x40/4/003	40A	D561.201101-1	D561.201101-1/4

* jištění C32/3.

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).
 Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE D333 - 1x otvor se zásuvkami 400V/63A

SÉRIE D541 - 4x otvor se zásuvkami 400V/63A

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54 - IP66*

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21

(na požádání max. 6x PG21-PG36)

standardně 1xPG21 (na požádání max. 4x PG21-2x PG29)


Připojení: max. 16mm²(na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů: 16DIN a *12 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření



D541.200110

Počet zásuvek IP54				Počet jističů "MCB"					Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové			B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3			5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A	63A									
Typové rozvodnice jištěné												
			1					1		63A	D333.000010-1*	D333.000010-1/4*
			1				1			50A	D333.000010-2*	D333.000010-2/4*
1	1	1	1	1	1	1	1			63A	D541.101110-2	D541.101110-2/4
1		2	1	1		2	1			63A	D541.100210-2	D541.100210-2/4
2		2	2	2			2			80A	D541.200020-2	D541.200020-2/4
2		1	1	1		1	1			63A	D541.200110-2	D541.200110-2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem												
			1					1	1x63/4/003	63A	D333.000010-3*	D333.000010-3/4*
1	1	1	1	1	1	1	1		1x63/4/003	63A	D541.101110-1	D541.101110-1/4
1		2	1	1		2	1		1x63/4/003	63A	D541.100210-1	D541.100210-1/4
2		1	1	1		1	1		1x63/4/003	63A	D541.200110-1	D541.200110-1/4

* IP66, 12DIN.

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

SÉRIE D581 - 6x otvor se zásuvkami 400V/63A

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Kabelové vstupy: standardně 1xPG21 (na požádání max. 6x PG21-PG36)


Připojení: max. 35mm²(na požádání max. 50 mm² s možností smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Mechanická odolnost: IK 07

Max. počet přístrojů: 24 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

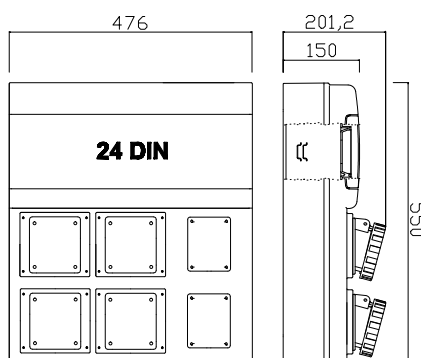

D581.200220

Počet zásuvek IP54				Počet jističů "MCB"					Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové			B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3			5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A	63A									
Typové rozvodnice jištěné												
2	1	1	2	2	1	1	2		1x63/4/003	100A	D581.201120-51	D581.201120-51/4
1	1	1	3	1	1	1	3		1x63/4/003	100A	D581.101130-51	D581.101130-51/4
2		2	2	2		2	2		1x63/4/003	100A	D581.200220-51	D581.200220-51/4
2			4	2				2	1x40/4/003	100A	D581.200040-1	D581.200040-1/4
1	1	2	2	1	1	2	2		1x63/4/003	100A	D581.101220-51	D581.101220-51/4
		2	4			2		2		100A	D581.000240-1	D581.000240-1/4

Proudový chránič jen pro zásuvky do 32A (včetně).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 633 - se zásuvkami 63A

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C


Připojení: max 10 mm²

(bez možnosti smyčkování)

Mechanická odolnost: IK 08

Max. počet přístrojů 11 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření



633.63W

633.63WW

Počet zásuvek IP54				Počet jističů "MCB"				Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové			B16/1	C16/3	C25/3	C40/3		In	5 pólové	4 pólové
16A	16A	32A	63A							3P+N+E	3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené											
2		1	1							633.63W	633.63W/4
4		1	1							633.63WW	633.63WW/4
2	1		1							633.61W	633.61W/4
4	1		1							633.61WW	633.61WW/4

SÉRIE 632A - BLOCK 3 přenosná verze na zavěšení

SÉRIE 632A - BLOCK 4 přenosná verze na zavěšení

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP54

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Přívodní kabel 4m H07RN-F 5Gx4mm², s vidlicí 3P+N+E 32A/400V

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Mechanická odolnost: IK 08

Materiál skříňky odolný UV záření



632A.W13



632A.332W

Počet zásuvek IP54				Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové			B16/1	C16/3	C25/3		In	5 pólové	4 pólové
16A	16A	32A							3P+N+E	3P+E
Typové rozvodnice jištěné s chráničem										
2	1	1		1	1		1x40/4/003	32A	632A.3122-011F2	632A.3122-011F/4
3	1	1		2	1		1x40/4/003	32A	632A.312W-012F2	632A.312W-012F/4
2		2		2		1	1x40/4/003	32A	632A.3322-102F2	632A.3322-102F/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP66).


Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE 636 - 4x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz
Stupeň krytí: IP66
Třída ochrany: II (izolaci)
Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
Připojení: max. 10mm²
(bez možnosti smyčkování)
Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA
Max. počet přístrojů 11 DIN
Mechanická odolnost: IK 08
Materiál skříňky odolný UV záření

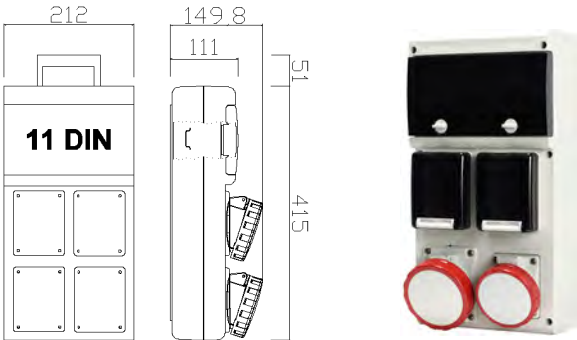

636.3122

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
2								636.2200	
2	2							636.1122	636.1122/4
2	1	1						636.3122	636.3122/4
1	2	1						636.3112	636.3112/4
1	1	2						636.3312	636.3312/4
	2	2						636.3311	636.3311/4
Typové rozvodnice jištěné									
2			2				25A	636.2200-002	
2	2		2	2			32A	636.1122-022	636.1122-022/4
2	1	1	1	1	1		32A	636.3122-111	636.3122-111/4
2	1	1	2	1			32A	636.3122-012	636.3122-012/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
2			2			1x25/2/003	25A	636.2200-002F3	
2			2			1x40/4/003	25A	636.2200-002F2	
2	1	1	2	1		1x40/4/003	32A	636.3122-012F2	636.3122-012F2/4
2		2	2		1	1x40/4/003	32A	636.3322-102F2	636.3322-102F2/4
2	2		2	1		1x40/4/003	32A	636.1122-012F2	636.1122-012F2/4
2	1	1	1	1	1	1x40/4/003	32A	636.3122-111F2	636.3122-111F2/4
2		2	1		1	1x40/4/003	32A	636.3322-101F2	636.3322-101F2/4

Další typy na požádání.
Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

SÉRIE D563 - 6x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP66

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 16mm²


(na požádání do 35 mm²)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 16 DIN

Mechanická odolnost: IK 07

Materiál skříňky odolný UV záření

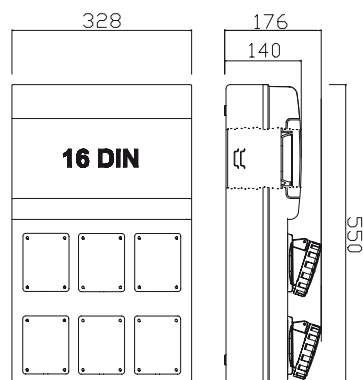

D563.4011

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3		In	5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
6								D563.6000	
4	1	1						D563.4011	D563.4011/4
Typové rozvodnice jištěné									
6			6				40A	D563.6000-1	
4	1	1	4	1	1		63A	D563.4011-6	D563.4011-6/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
6			6			1x40/4/003	40A	D563.6000-2	
4	1	1	2	1	1	1x40/4/003	40A	D563.4011-1	D563.4011-1/4

Další typy na požádání.

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.

SÉRIE D583 - 8x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP66

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Připojení: max. 16mm²


(na požádání do 35 mm²)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 24 DIN

Mechanická odolnost: IK 07

Materiál skříňky odolný UV záření

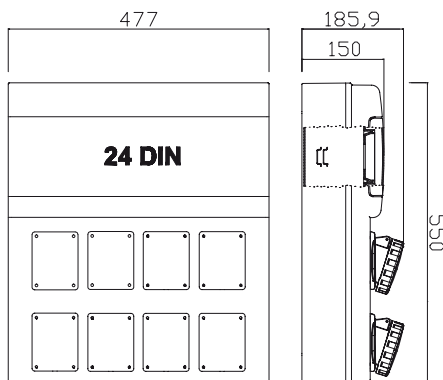

D583.4022

Počet zásuvek IP54			Počet jističů "MCB"			Počet a typ proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3		In	5 pólové 3P+N+E	4 pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
4	2	2						D583.4022	D583.4022/4
Typové rozvodnice jištěné									
4	2	2	4	2	2		80A	D583.4022-2	D583.4022-2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
4	2	2	4	2	2	2x40/4/003	80A	D583.4022-3	D583.4022-3/4

Další typy na požádání.

Proudový chránič zapojený pro všechny zásuvky.