


Série DINAMIC

Přístrojové skříně IP40 pro zapuštěnou montáž



Série DINAMIC

■ Přístrojové skříně IP40 pro zapuštěnou montáž

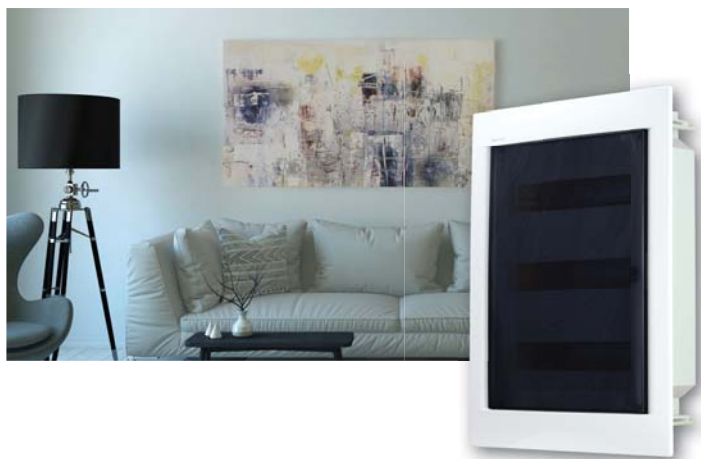

■ Technické parametry:

Jmenovité izolační napětí: 400V/50Hz

Stupeň krytí IP: IP40

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -15°C až +60°C

Barva rámu: bílá

Barva dvířek: bílá/transparentní šedá

Referenční normy:

EN 60670-1, EN 60670-1/A1, EN 60670-24



■ Plastové provedení s plnými dvířky pro zapuštěnou montáž do zdi

Popis	Rozměry (Š x V x H) mm	Svorkovnice	Dvířka	Počet modulů DIN	Počet řad	Katalogové číslo
Vestavná přístrojová skříň 12 mod.	350x255x101	N+PE 2x(2x 25mm ² + 8x 16mm ²)	bílá	12 modulů	1	678.1012.AW
Vestavná přístrojová skříň 24 mod.	350x380x101	N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	bílá	24 modulů	2	678.2024.AW
Vestavná přístrojová skříň 36 mod.	350x540x101	N+PE 4x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	bílá	36 modulů	3	678.3036.AW



■ Plastové provedení s transparentními dvířky pro zapuštěnou montáž do zdi

Popis	Rozměry (Š x V x H) mm	Svorkovnice	Dvířka	Počet modulů DIN	Počet řad	Katalogové číslo
Vestavná přístrojová skříň 12 mod.	350x255x101	N+PE 2x(2x 25mm ² + 8x 16mm ²)	transparentní	12 modulů	1	678.1012.AT
Vestavná přístrojová skříň 24 mod.	350x380x101	N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	transparentní	24 modulů	2	678.2024.AT
Vestavná přístrojová skříň 36 mod.	350x540x101	N+PE 4x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	transparentní	36 modulů	3	678.3036.AT



■ Příslušenství k zapuštěným skříním DINAMIC

Popis	Katalogové číslo
Přídavná svorkovnice N-PE pro skříně DINAMIC 12, 24, 36 DIN - N+PE 2x(2x 25mm ² + 14x 16mm ²)	654.0377
Vložkový zámek s klíčem pro DINAMIC	654.0074