


IN A

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR S AUTOMATICKOU ŽALUZÍÍ

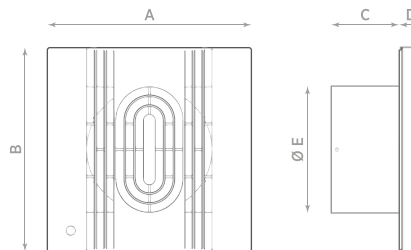

MODEL	A	B	C	D	ØE
IN A 10/4"	160	160	53	42	100
IN A 12/5"	180	180	53	43	120
IN A 15/6"	210	210	66	44	150

CE IPX4 T45 CB



Axiální ventilátory pro odsávání vzduchu přímo nebo přes krátké potrubí.

- Kontrolka provozu;
- Montáž mřížky zaklapnutím;
- Montáž dvěma šrouby pro snadnou instalaci;
- Pro potrubí Ø 100-125-150 mm;
- Verze: základní, časový doběh „T“;
- Verze A: vnitřní, tichá automatická žaluzie;
- Otevírání/zavírání žaluzie pomocí termoelektrického táhla;
- Vysoký výkon, nízká hladina hluku a nízká spotřeba energie;
- Krytí IPX4 (EN 60529);
- 45°C pracovní teplota;
- Motor s kuličkovým ložiskem s dlouhou životností;
- UMÍSTĚNÍ: montáž na stěnu, montáž na strop.

- Základní provedení ventilátoru bez přídavné elektroniky.
- „T“ - Verze s časovačem: zpožděné vypnutí nastavitelné od 2 do 25 minut.

TECHNICKÁ DATA

MODEL	KÓD	Ø OTVORU (mm)	NAPĚTÍ (V)	FREKVENCE (Hz)	PRŮTOK VZDUCHU (m³/h)	MAX. VÝTLAK (mm H ₂ O)	MAX. TLAK (Pa)	PŘÍKON (W)	ÚROVEŇ HLUKU db(A) _{1m}	VÁHA (Kg)
IN A 10/4" BB	0053100	100	220-240	50	110	2,8	28	16	35,6	0,5
IN A 10/4" BB T	0053400	100	220-240	50	110	2,8	28	16	35,6	0,5
IN A 12/5" BB	0053200	120	220-240	50	185	4,6	45	21	38,8	0,6
IN A 12/5" BB T	0053500	120	220-240	50	185	4,6	45	21	38,8	0,6
IN A 15/6" BB	0053300	150	220-240	50	340	6,2	61	29	42,2	0,9
IN A 15/6" BB T	0053600	150	220-240	50	340	6,2	61	29	42,2	0,9

TLAKOVĚ VÝKONOVÉ KŘIVKY

