


POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

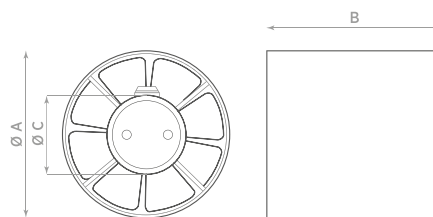

MODEL	ØA	B	ØC
TB 10	96	97	55
TB 12	116	97	55
TB 15	147	113	55

CE IPX4 CB

Axiální potrubní ventilátory pro odsávání nebo nasávání vzduchu, vhodné také pro „posílení“ odsávání/sání ve stávajícím systému.

- Výsuvný model pro instalaci do potrubí Ø 100 - 125 - 150 mm;
- Tělo a vrtule z polypropylenového materiálu plněného mastkem;
- Nízká spotřeba energie a nízká hladina hluku;
- Vhodné pro různé typy instalace;
- Krytí IPX4 (EN 60529);
- Použití: pro odsávání i přisávání, s montáží přímo do potrubí;
- V souladu s normou EN 60335-2-80;
- UMÍSTĚNÍ: montáž do potrubí.

TECHNICKÁ DATA

MODEL	KÓD	Ø OTVORU (mm)	NAPĚTÍ (V)	FREKVENCE (Hz)	PRŮTOK VZDUCHU (m ³ /h)	MAX. VÝTLAK (mm H ₂ O)	MAX. TLAK (Pa)	PŘÍKON (W)	ÚROVEŇ HLUKU dB(A) _{3m}	VÁHA (Kg)
TB 10	0018400	100	220-240	50	85	3,0	30	10	42	0,5
TB 12	0019400	120	220-240	50	150	4,0	39	15	43	0,5
TB 15	0019500	150	220-240	50	265	6,1	60	25	50	0,7

TLAKOVĚ VÝKONOVÉ KŘIVKY

