


AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

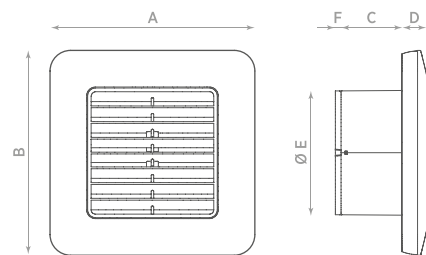

| MODEL | A | B | C | D | ØE | F* |
|-------------|-----|-----|----|----|-----|----|
| UNICO 10/4" | 164 | 164 | 53 | 26 | 100 | 7 |
| UNICO 12/5" | 184 | 184 | 53 | 26 | 120 | 7 |
| UNICO 15/6" | 214 | 214 | 66 | 26 | 150 | 7 |

(*) Rozměr F je včetně zpětné klapky

CE IPX4 T45 CB



UNICO BB

Axiální ventilátory pro odsávání vzduchu přímo nebo přes krátké potrubí.

- Kontrolka provozu na všech modelech;
- Montáž dvěma šrouby a klikací montáž mřížky pro snadnou instalaci;
- Pro potrubí Ø 100-120-150 mm;
- Verze: základní, časový doběh „T“;
- Vysoký výkon, nízká hladina hluku a nízká spotřeba energie;
- Krytí IPX4 (EN 60529);
- 45° C pracovní teplota;
- Motor s kuličkovým ložiskem s dlouhou životností;
- UMÍSTĚNÍ: montáž na stěnu, montáž na strop.

- Základní provedení ventilátoru bez přídavné elektroniky.
- „T“ - Verze s časovačem: zpožděné vypnutí nastavitelné od 2 do 25 minut.

TECHNICKÁ DATA

| MODEL | | KÓD | Ø OTVORU (mm) | NAPĚTÍ (V) | FREKVENCE (Hz) | PRŮTOK VZDUCHU (m ³ /h) | MAX. VÝTLAK (mm H ₂ O) | MAX. TLAK (Pa) | PŘÍKON (W) | ÚROVEŇ HLUKU db(A) _{1m} | VÁHA (Kg) |
|--------------------|---|---------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| UNICO c 10/4" BB | - | 0057130 | 100 | 220-240 | 50 | 85 | 2,8 | 28 | 13 | 35,6 | 0,5 |
| UNICO c 10/4" BB T | - | 0057131 | 100 | 220-240 | 50 | 85 | 2,8 | 28 | 13 | 35,6 | 0,5 |
| UNICO c 12/5" BB | - | 0057230 | 120 | 220-240 | 50 | 155 | 4,6 | 45 | 18 | 38,8 | 0,6 |
| UNICO c 12/5" BB T | - | 0057231 | 120 | 220-240 | 50 | 155 | 4,6 | 45 | 18 | 38,8 | 0,6 |
| UNICO c 15/6" BB | - | 0057330 | 150 | 220-240 | 50 | 270 | 5,9 | 58 | 29 | 42,2 | 0,8 |
| UNICO c 15/6" BB T | - | 0057331 | 150 | 220-240 | 50 | 270 | 5,9 | 58 | 29 | 42,2 | 0,8 |

TLAKOVĚ VÝKONOVÉ KŘIVKY

