

KATALOG
ZÁSUVKOVÝCH ROZVODNIC

2023 - 2024



www.scame.cz

REJSTŘÍK	STRANA 2	1	ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE	Strana 9
			- Série BLOCK s krytím IP54	Strana 10
			- Série ENERBOX s krytím IP54	Strana 28
			- Série DOMINO s krytím IP54	Strana 32
			- Série BLOCK a DOMINO s krytím IP66	Strana 42
			- Série DOMINO se zásuvkami 63A	Strana 48
			- Série SELV se zásuvkami 24V	Strana 54
			- Série BLOCK s přívodním kabelem	Strana 60
SPOLEČNOST	STRANA 4	2	ZÁSUVKOVÉ BOXY BEZ PROSTORU JIŠTĚNÍ	Strana 63
			- Série zásuvkových boxů 686	Strana 64
			- Série zásuvkových boxů 634	Strana 65
			- Série zásuvkových boxů D141 a D131	Strana 66
			- Série závěsných kostek 623	Strana 67
DEFINICE SYMBOLŮ A ZKRATEK	STRANA 6	3	KOMPONENTY PRO VÝROBU ZÁSUVKOVÝCH ROZVODNIC	Strana 69
			- Vestavné zásuvky a přívodky	Strana 70
			- Vestavné vypínače, záslepky a redukce	Strana 73
			- Prázdné skříňe série BLOCK	Strana 76
			- Prázdné skříňe série ENERBOX	Strana 78
			- Prázdné skříňe série DOMINO	Strana 80
KATALOG	STRANA 8	4	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE	Strana 85
			- Stojany a držáky zásuvkových rozvodnic	Strana 86
			- Sloupky a pilíře zásuvkových rozvodnic	Strana 87
			- Náhradní dvířka zásuvkových rozvodnic	Strana 88
KATALOG VÝROBKŮ				
REJSTŘÍK PODLE ČÍSLA VÝROBKU	STRANA 89			




KONCEPCE KVALITY JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ KULTURY. ODRÁŽÍ SE VE VŠECH ASPEKTECH A KAŽDÉ ČINNOSTI NAŠÍ PRÁCE.



Společnost **SCAME PARRE S.p.A.**, vedoucí skupiny SCAME, vyrábí komponenty a systémy pro elektrická zařízení v sektorech stavebnictví, služeb a průmyslu. Společnost byla založena v roce 1963 v horách obklopujících údolí Val Seriana v provincii Bergamo v severní Itálii a za více než půl století své činnosti nikdy nezhodila své hodnoty. Těmi jsou pozornost věnovaná životnímu prostředí a lidem, a také nepřetržitý výzkum a vývoj za účelem produktových inovací. Firemní filozofie inovace nevnímá jako cíl, ale jako důležitý prvek celkové kvality produktů a benefitů pro jejich uživatele. Společnost SCAME se stala průkopníkem v řešení zaměřených na nabíjení elektrických vozidel. Díky neustálému hledání nových příležitostí vyvinula ucelenou řadu výrobků ATEX IEC-Ex. Ta je určena pro instalaci v nebezpečných oblastech, aniž by opomíjela svou tradiční nabídku produktů pro domovní a průmyslové aplikace a pro těžký průmysl. Společnost SCAME má své zastoupení na národní i mezinárodní úrovni prostřednictvím sítě 17 poboček a konsolidované sítě distributorů ve více než 80 zemích na 5 kontinentech. A to vše díky široké nabídce produktů, které jsou schopné splnit jakýkoliv instalační požadavek, vysoké jakosti zaručené shodou s národními i mezinárodními normami, rychlému a odbornému zákaznickému servisu se schopností pomoci s jakýmkoliv řešením a samozřejmě díky vysoké úrovni poskytovaných služeb.



SCAME
electrical solutions
Itálie, Parre (Bergamo)

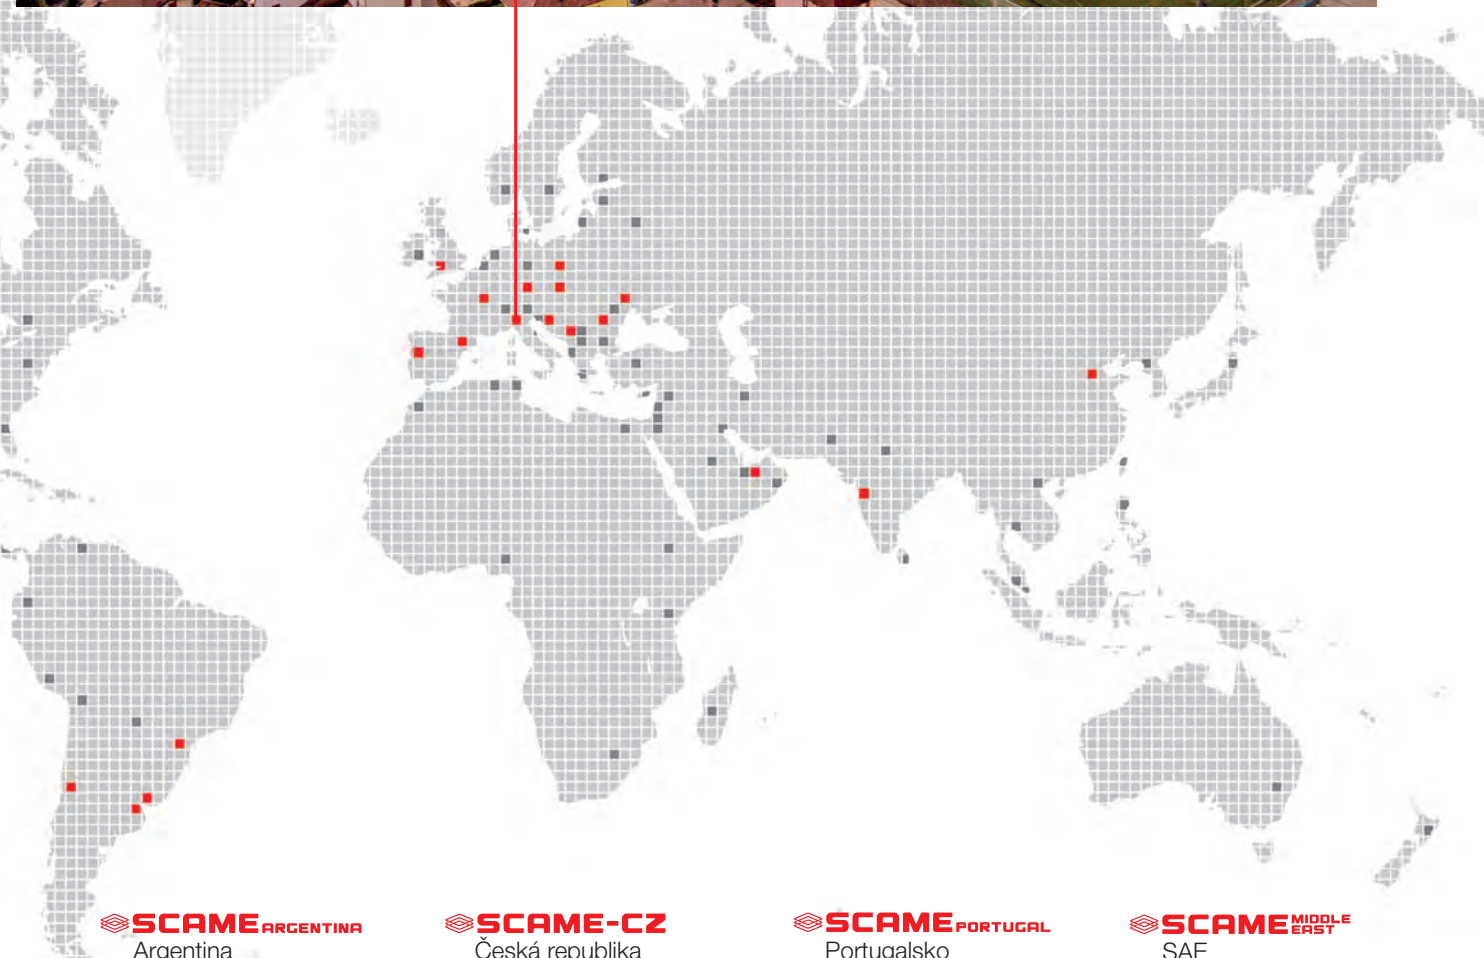

SCAME ARGENTINA
Argentina

SCAME BULGARIA
Bulharsko

SCAME BRASIL
Brazílie

SCAME CHILE
Chile

SCAME-TOP
Čína

SCAME-CZ
Česká republika

SOBEM SCAME
Francie

SCAME INDIA
Indie

SCAME POLSKA
Polsko

SCAME PORTUGAL
Portugalsko

SCAME-RO
Rumunsko

SCAME-SK
Slovensko

SCAME IBERICA
Španělsko

SCAME MIDDLE EAST
SAE

SCAME-UK
Velká Británie

SCAME-UY
Uruguay

SCAME-UA
Ukrajina

1. Stupně ochrany krytem dle ČSN EN 60529 (krytí - IP kód)

Platí pro klasifikaci stupňů ochran krytem elektrických zařízení se jmenovitým napětím do 72,5kV. Předmětem této normy jsou definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení, z hlediska ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu, dále ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles a konečně ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody. Dle této normy je stupeň ochrany IP vyjádřen 2 určujícími čísly a případně dalšími přídatnými písmeny (nepovinné). Ty jsou definovány takto:

1. číslo - Ochrana osob před kontaktem s nebezpečnými částmi a ochrana zařízení před vniknutím pevných cizích těles.

IP	Pevné cizí předměty	Přístup k nebezpečným částem	
0			Bez ochrany před vniknutím cizích těles
1			Chráněno před vniknutím cizích pevných těles průměru 50 mm a větších
2			Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 12,5 mm a větších
3			Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 2,5 mm a větších
4			Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 1 mm a větších
5			Chráněno před prachem (částečně)
6			Prachotěsné (chráněno před prachem úplně)

Přídavné písmeno (nepovinné)
IP kód může být doplněn o přídavné písmeno. Toto značení upřesňuje přesný stupeň ochrany. Značení se umísťuje za číselný kód.

Písmeno		Definice
A		Chráněno před dotykem živých částí hřbetem ruky
B		Chráněno před dotykem živých částí prstem
C		Chráněno před dotykem živých částí nástrojem
D		Chráněno před dotykem živých částí drátem

2. číslo - Ochrana zařízení před vniknutím vody.

IP	Test	
0		Bez ochrany před vniknutím vody
1		Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám
2		Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám při náklonu krytu max. 15°
3		Chráněno proti kapek vodou v svislém směru, do náklonu krytu max. 60°
4		Chráněno proti stříkající vodě z jakéhokoliv směru
5		Chráněno pro tryskající vodě z jakéhokoliv směru
6		Chráněno proti intenzivně tryskající vodě z jakéhokoliv směru
7		Chráněno proti účinkům dočasného ponoření do vody, při stanoveném tlaku a času
8		Chráněno proti účinkům trvalého ponoření do vody
9		Chráněno proti vysokotlaké nebo vysokoteplotní tryskající vodě

Doplňkové písmeno (nepovinné)
Používá se jako doplňková informace o zařízení.

Písmeno	Definice
H	Zařízení vysokého napětí
M	Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí
S	Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu
W	Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek

2. IK stupně mechanické odolnosti

Bezpečnost před nebezpečím elektřiny není jen výsledkem implementace všech požadavků stanovených pro zabránění kontaktu s živými částmi, ale také zabráněním možného kontaktu v důsledku mechanického poškození. A to je ještě důležitější pro zařízení instalovaná v prostředích, kde existuje vysoké riziko dopadů. Například rozbitý kryt může být významným zdrojem nebezpečí, pokud umožňuje kontakt s živými prvky obsaženými uvnitř. V tomto ohledu může velmi pomoci nařízení z roku 1996, které klasifikuje skříně, když jmenovité napětí chráněného zařízení nepřekročí 72,5kV. Norma definuje a přiřazuje stupeň ochrany elektrického zařízení s odkazem na ochranu zařízení obsaženého v krytu před poškozením mechanickými nárazy a popisuje požadavky na každé označení a zkoušky použité k ověření, že kryt splňuje tyto požadavky. Kód se skládá z písmen IK a dvou číslic, které zase označují hodnotu energie nárazu (v joulech, J), které kryt vydrží, aniž by byl poškozen.

KÓD IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energie nárazu v joulech	Nechráněno	0,14	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20


Kryt je jako celek považován za chráněný, pokud jde o uvedený stupeň. Pokud mají části krytu různé stupně ochrany, musí být pro každou část uveden příslušný kód. Dále, v případě, že je požadována větší mechanická pevnost, je za referenční hodnotu brána hodnota 50J. Zkoušky k ověření stupně ochrany proti nárazům musí být prováděny (samozřejmě nikoli instalačním technikem) podle zásad stanovených v EN 60068-2-75. Naši čtenáři, kteří by chtěli uspokojit svou zvědavost, mohou například zjistit, jaký typ „kladiva“ musí být použit k úderu do krytu (pružinová kladiva, svislá kladiva, kyvadlová kladiva) a jaký je postup zkoušky. Testovací teplota a atmosférický tlak jsou dokonce definovány (od 15°C do 35°C a od 86kPa do 106kPa).

3. Vidlice a zásuvky pro průmyslové aplikace dle IEC 60309

Hodinový úhel
Hodinový úhel udává pozici ochranného kontaktu. Tím je zabráněno použití vidlic a zásuvek v sítích pro jiná napětí, než jsou určena. Pozice hodinového úhlu je brána z čelního pohledu na zásuvku, pro vidlici a přívodku pak zrcadlově otočená. Klíčová drážka se vždy nachází v úhlu 6h a při použití např. blokačních zásuvek, slouží též i jako dodatečná mechanická zábrana, proti nechtěnému vytažení vidlice ze zásuvky.

Vidlice a zásuvky s jiným než 6h úhlem
Kompletní nabídka zásuvek a vidlic dle normy IEC 60309, je k dispozici v hlavním katalogu SCAME, případně na poptávku.

- Příklady použití:**
- standardní provedení 6h
 - chladicí kontejnery 3h
 - námořní, přístavní nebo lodní instalace 11h
 - stejnosměrný proud (2P+E) 3h a 8h
 - oddělovací transformátory (TST) 12h
 - vysoké frekvence od 100 do 300Hz 10h
 - vysoké frekvence od 300 do 500Hz 2h
 - speciální napětí 100 - 130V 4h
 - 480 - 500V 7h
 - 600 - 690V 5h

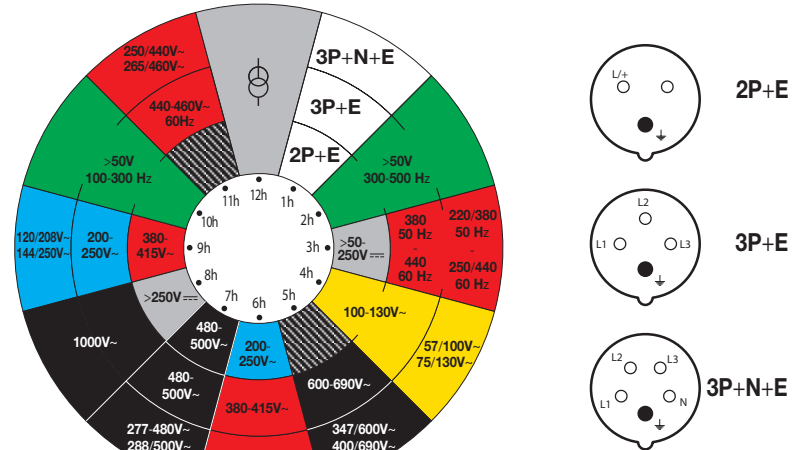

Barevný kód vidlic a zásuvek
Provozní napětí je rozlišováno barevným značením, jak je uvedeno v tabulce:

(*1) Kombinace zelené barvy s barvou jmenovitého provozního napětí, lze použít k identifikaci frekvencí mezi 60Hz a 500Hz včetně.

Rozsah provozního napětí (V)	Barevné značení (*1)
od 20 do 25	Fialová
od 40 do 50	Bílá
od 100 do 130	Žlutá
od 200 do 250	Modrá
od 380 do 480	Červená
od 500 do 1000	Černá

1

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

- BLOCK 1 - 4 moduly DIN
- BLOCK 3 - 6 modulů DIN
- BLOCK 4 - 11 modulů DIN
- BLOCK 5 - 14 modulů DIN
- ENERBOX - 6 modulů DIN
- ENERBOX - 11 modulů DIN
- DOMINO - 8 modulů DIN
- DOMINO - 12 modulů DIN
- DOMINO - 16 modulů DIN
- DOMINO - 24 modulů DIN
- BLOCK s krytím IP66 - 11 modulů DIN
- DOMINO s krytím IP66 - 16 modulů DIN
- DOMINO s krytím IP66 - 24 modulů DIN
- DOMINO se zásuvkami 63A
- BLOCK SELV se zásuvkami 24V - 11 modulů DIN
- BLOCK SELV se zásuvkami 24V - 14 modulů DIN
- DOMINO SELV se zásuvkami 24V - 16 modulů DIN
- BLOCK s přívodním kabelem a vidlicí

■ Série BLOCK s krytím IP54



strana 10

■ Série ENERBOX s krytím IP54



strana 28

■ Série DOMINO s krytím IP54



strana 32

■ Série BLOCK a DOMINO s krytím IP66



strana 42

■ Série DOMINO se zásuvkami 63A



strana 48

■ Série SELV se zásuvkami 24V



strana 54

■ Série BLOCK s přívodním kabelem a vidlicí




strana 60

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 1 s jednou/třemi/pěti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 4DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.1500-000 a 632.1530-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

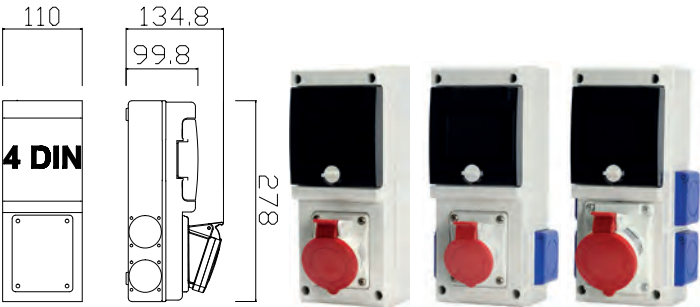

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists various configurations and their corresponding catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists configurations with circuit breakers and their catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists configurations for the 10KA series and their catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists configurations with circuit breakers for the 10KA series and their catalog numbers.


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 4DIN

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists configurations for non-protected 4DIN units and their catalog numbers.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 3 se třemi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 6DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.3500-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

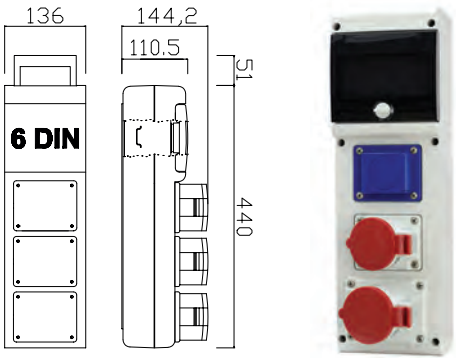

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for catalog numbers (3P+N+E and 3P+E). Rows show configurations for 3, 3, 1, 2, and 1 circuit breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for catalog numbers (3P+N+E and 3P+E). Rows show configurations with 1, 2, and 3 30mA residual current devices.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for catalog numbers (3P+N+E and 3P+E). Rows show configurations for 3, 3, 1, 2, and 1 circuit breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for catalog numbers (3P+N+E and 3P+E). Rows show configurations with 1, 2, and 3 30mA residual current devices.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 6DIN


Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for catalog numbers (3P+N+E and 3P+E). Rows show configurations for 3, 1, 2, 2, 1, and 2 circuit breakers.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 3 se čtyřmi zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 6DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.3520-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

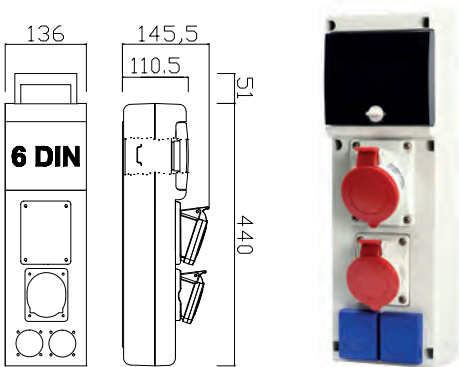

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo (Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení)

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo (Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení)

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo (Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení)

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo (Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení)

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 6DIN


Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Katalogové číslo (Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení)

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 3 se šesti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes: Jmenovité napětí: 230V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 6DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.3530-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

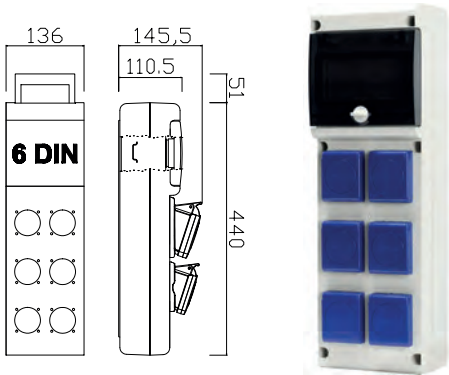

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 10 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 3 and 6 breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 10 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 2 breakers with 1x25/2/003 and 2x25/2/003 RCDs.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 10 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 3 and 6 breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 10 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 2 breakers with 1x25/2/003 RCD.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 6DIN

Table with 10 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), In, Katalogové číslo. Row shows configuration for 6 breakers.


Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 4 se čtyřmi zásuvkami



1

TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 11DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.4500-000 a 632.4540-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

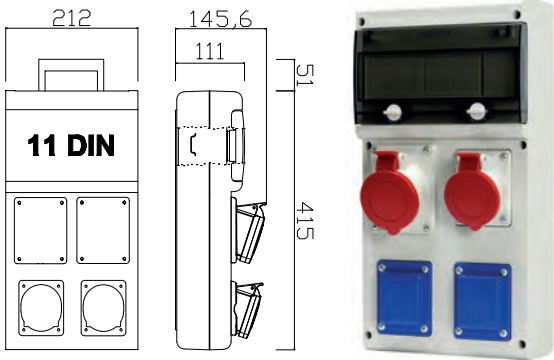

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists various configurations and their corresponding catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists configurations with circuit breakers and their catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists configurations for the 10KA series and their catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists configurations with circuit breakers for the 10KA series and their catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 11DIN

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, FI (RCD), Jmenovitý proud, Katalogové číslo. It lists configurations for the 11DIN series and their catalog numbers.


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BLOCK 4 - IP54

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 4 s pěti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Svorky pro připojení:	max. 10mm ² (bez možnosti smyčkování)
Max. počet přístrojů:	11DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Použité pouzdro:	632.4520-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3

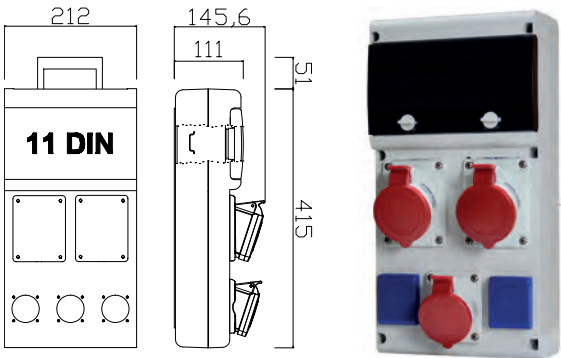

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
5				5							25A	632.222W-005	
2	3			1	3						40A	632.111W-031	632.111W-031/4
3	1	1		3	1	1					40A	632.312W-113	632.312W-113/4
3	2			3	1						32A	632.112W-013	632.112W-013/4
3		2		3		1					32A	632.332W-103	632.332W-103/4
4	1			4	1						32A	632.122W-014	632.122W-014/4
4		1		4		1					32A	632.322W-104	632.322W-104/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
5				5						1x40/4/003	25A	632.222W-005F2	
3		2		3		1				1x40/4/003	32A	632.332W-103F2	632.332W-103F2/4
3	1	1		3	1					1x40/4/003	32A	632.312W-013F2	632.312W-013F2/4
3	1	1		1	1	1				1x40/4/003	32A	632.312W-111F2	632.312W-111F2/4
3		2		1		2				1x40/4/003	40A	632.332W-201F2	632.332W-201F2/4
4	1			4	1					1x40/4/003	32A	632.122W-014F2	632.122W-014F2/4
4		1		4		1				1x40/4/003	32A	632.322W-104F2	632.322W-104F2/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
5				5							25A	632.222W-M005	
2	3			1	3						40A	632.111W-M031	632.111W-M031/4
3	1	1		3	1	1					40A	632.312W-M113	632.312W-M113/4
3	2			3	1						32A	632.112W-M013	632.112W-M013/4
3		2		3		1					32A	632.332W-M103	632.332W-M103/4
4	1			4	1						32A	632.122W-M014	632.122W-M014/4
4		1		4		1					32A	632.322W-M104	632.322W-M104/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
5				5						1x40/4/003	25A	632.222W-M005F2	
3		2		3		1				1x40/4/003	32A	632.332W-M103F2	632.332W-M103F2/4
3	1	1		3	1					1x40/4/003	32A	632.312W-M013F2	632.312W-M013F2/4
3	1	1		1	1	1				1x40/4/003	32A	632.312W-M111F2	632.312W-M111F2/4
3		2		1		2				1x40/4/003	40A	632.332W-M201F2	632.332W-M201F2/4
4	1			4	1					1x40/4/003	32A	632.122W-M014F2	632.122W-M014F2/4
4		1		4		1				1x40/4/003	32A	632.322W-M104F2	632.322W-M104F2/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 11DIN


Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
5												632.222W	
2	3											632.111W	632.111W/4
3	2											632.112W	632.112W/4
2	2	1										632.311W	632.311W/4
3	1	1										632.312W	632.312W/4
4		1										632.322W	632.322W/4
2	1	2										632.331W	632.331W/4
3		2										632.332W	632.332W/4

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 4 se šesti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 11 DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.4530-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

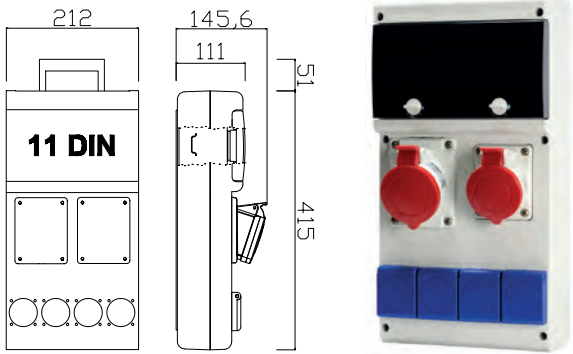

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení. Rows show various configurations and their corresponding catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení. Rows show configurations with circuit breakers and their catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení. Rows show configurations for the 10KA series.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení. Rows show configurations with circuit breakers for the 10KA series.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 11DIN


Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení. Rows show configurations for the 11DIN series.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 5 s pěti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 14DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.5500-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

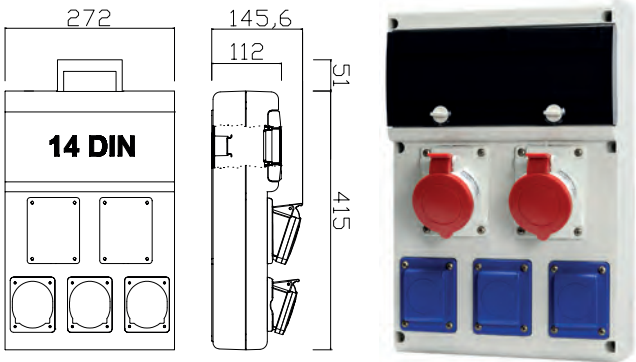

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists various configurations of 6KA series units with different numbers of sockets and breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for units with built-in surge protection (6KA series).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series units.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series units with surge protection.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 14DIN


Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 14DIN units without built-in protection.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 5 se sedmi zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 14DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.5520-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

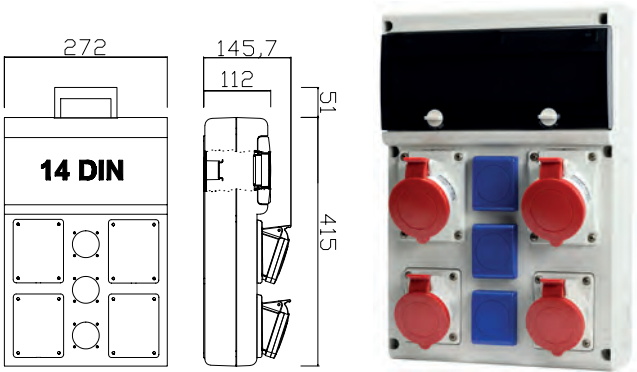

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists various configurations of 6KA series units with different numbers of outlets and breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for units with built-in residual current devices (RCDs).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series units.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series units with built-in RCDs.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 14DIN


Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 14DIN units without built-in protection.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série ENERBOX se třemi/pěti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Parameters include: Jmenovité napětí (230V/400V ~50Hz), Stupeň krytí (IP54), Třída ochrany (II (izolaci)), Provozní teplota (-25°C až +60°C), Svorky pro připojení (max. 10mm²), Max. počet přístrojů (6DIN), Mechanická odolnost (IK 08), Odolnost UV (UV odolné), Použité pouzdro (633.1011), Referenční normy (EN 61439-1, EN 61439-3).

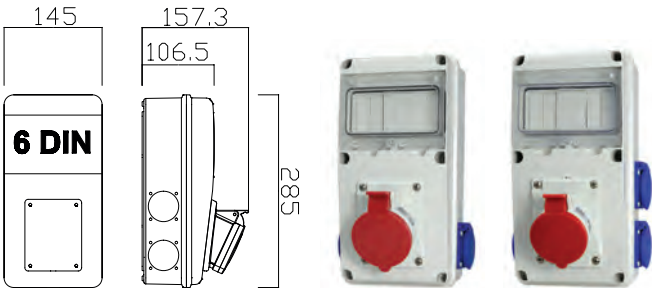

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for catalog numbers (3P+N+E and 3P+E). Rows show configurations for 3, 5, 2, 4, 2, 4 units.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for catalog numbers (3P+N+E and 3P+E). Rows show configurations for 3, 5, 2, 4, 2, 4 units with F3 and F2 types.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 6DIN


Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for catalog numbers (3P+N+E and 3P+E). Rows show configurations for 3, 5, 2, 4 units.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série ENERBOX se čtyřmi/šesti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Parameters include: Jmenovité napětí (230V/400V ~50Hz), Stupeň krytí (IP54), Třída ochrany (II (izolaci)), Provozní teplota (-25°C až +60°C), Svorky pro připojení (max. 10mm²), Max. počet přístrojů (11 DIN), Mechanická odolnost (IK 08), Odolnost UV (UV odolné), Použité pouzdro (633.2021), Referenční normy (EN 61439-1, EN 61439-3).

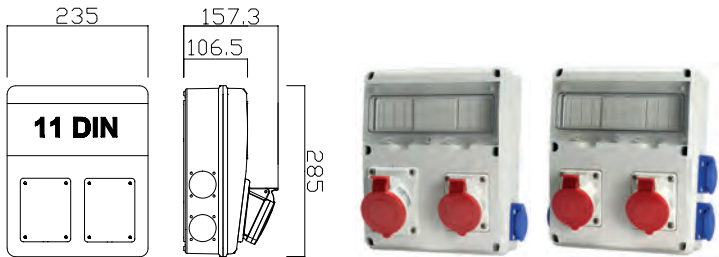

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for terminal configurations (3P+N+E and 3P+E) with corresponding catalog numbers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for terminal configurations (3P+N+E and 3P+E) with corresponding catalog numbers.


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 11DIN

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for terminal configurations (3P+N+E and 3P+E) with corresponding catalog numbers.

Série ENERBOX se čtyřmi/šesti zásuvkami (1x 63A)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Parameters include: Jmenovité napětí (230V/400V ~50Hz), Stupeň krytí (IP54), Třída ochrany (II (izolaci)), Provozní teplota (-25°C až +60°C), Svorky pro připojení (max. 10mm²), Max. počet přístrojů (11 DIN), Mechanická odolnost (IK 08), Odolnost UV (UV odolné), Použité pouzdro (633.2023), Ztrátový výkon pouzdra (15W), Referenční normy (EN 61439-1).

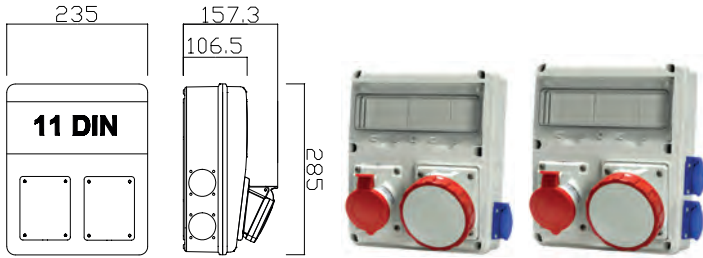


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ SE ZÁSUVKOU 63A - 11DIN

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, and two columns for terminal configurations (3P+N+E and 3P+E) with corresponding catalog numbers.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D231 se dvěma zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 8DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.2300, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

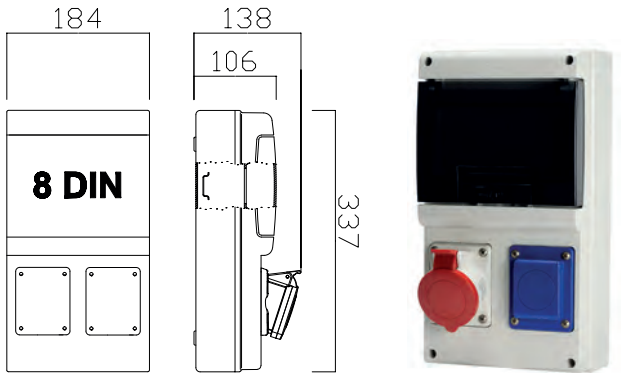

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Outlet types (230V/16A, 400V/16A, 400V/32A, 400V/63A), MCB counts (B16/1, C16/3, C25/3, C32/3, C50/3, C63/3), FI (RCD) type, In, and Catalog number. It lists configurations for 16A, 25A, and 25A units with various MCB and FI options.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Outlet types, MCB counts, FI (RCD) type, In, and Catalog number. It lists configurations for units with built-in surge protection (3P+N+E and 3P+E) and various MCB options.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Outlet types, MCB counts, FI (RCD) type, In, and Catalog number. It lists configurations for 10KA series units with various MCB and FI options.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Outlet types, MCB counts, FI (RCD) type, In, and Catalog number. It lists configurations for units with built-in surge protection and various MCB options.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 8DIN

Table with 12 columns: Outlet types, MCB counts, FI (RCD) type, In, and Catalog number. It lists configurations for 8DIN units without surge protection.


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE DOMINO D231 - IP54

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D331 se dvěma zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 12DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.3300, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

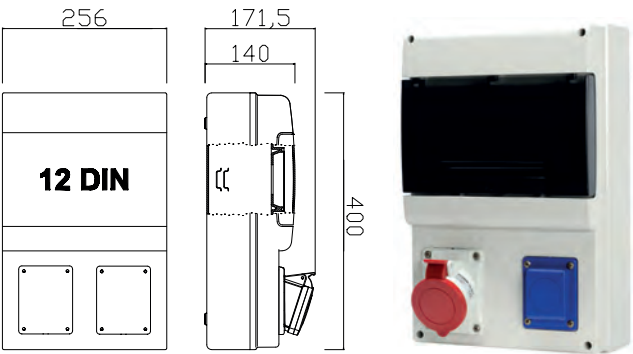

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 6KA series with 12 DIN slots.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 6KA series with 12 DIN slots and a 30mA RCD.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series with 12 DIN slots.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series with 12 DIN slots and a 30mA RCD.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 12DIN

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 12DIN series without a RCD.


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE DOMINO D331 - IP54

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D431 se třemi zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svrky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 16DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.4316, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

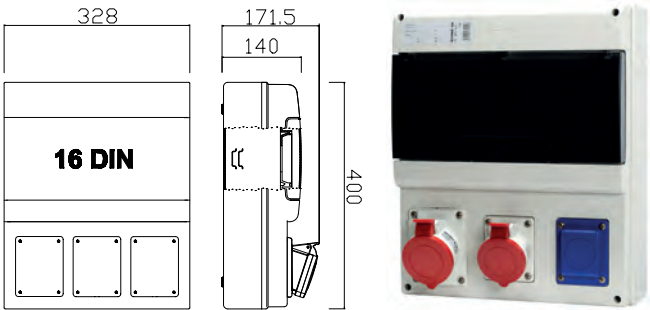

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists various configurations for 6KA series units with 3, 2, 1, and 0 breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 6KA series units with surge protection.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series units with 3, 2, 1, and 0 breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series units with surge protection.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 16DIN

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. It lists configurations for 16DIN units without breakers.


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE DOMINO D431 - IP54

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D561 se šesti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 16DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.5616, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

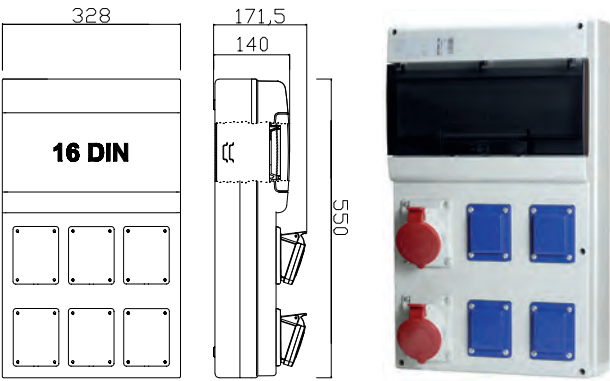

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 2, 3, 4 outlets with various MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 2, 3, 4 outlets with various MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 2, 3, 4 outlets with various MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 2, 3, 4 outlets with various MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 16DIN

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 2, 3, 4 outlets with various MCB and RCD counts.


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE DOMINO D561 - IP54

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D581 s osmi zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 24DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.5822, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

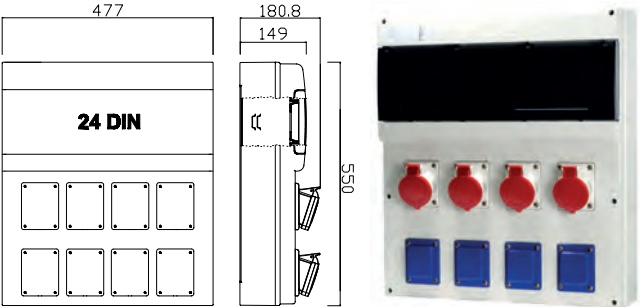

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 4, 2, 3, and 4 sockets with corresponding MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 8, 4, 2, 3, 2, 2, 2, and 2 sockets with corresponding MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 4, 4, 2, 3, 3, and 4 sockets with corresponding MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 8, 4, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 4, and 2 sockets with corresponding MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 24DIN


Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 8, 6, 4, 4, and 4 sockets with corresponding MCB and RCD counts.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série BLOCK 4 se čtyřmi zásuvkami IP66



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP66, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 10mm², Max. počet přístrojů: 11 DIN, Mechanická odolnost: IK 08, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 632.4500-000, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

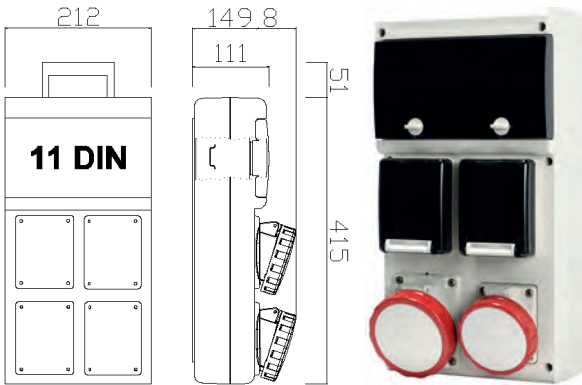

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 25A, 40A, 32A, and 32A/40A.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 25A, 32A, and 40A with various RCD types.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 25A, 40A, 32A, and 40A.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 25A, 32A, and 40A with various RCD types.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 11DIN


Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 25A, 32A, and 40A.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D563 se šesti zásuvkami IP66



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP66, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svrky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 16DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.5616, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

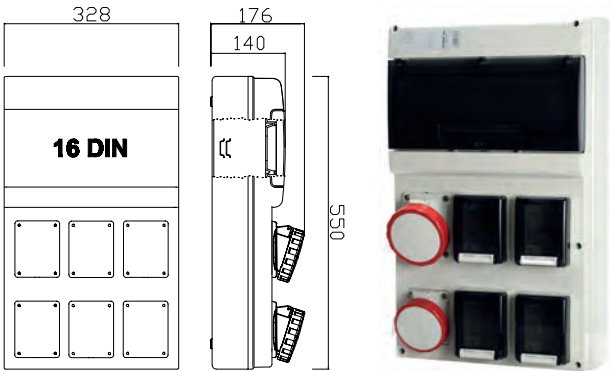

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 10 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 4, and 2 outlets with various breaker and RCD options.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 10 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 4, and 2 outlets with differential protection options.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 10 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 4, and 2 outlets with various breaker and RCD options.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 10 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 4, and 2 outlets with differential protection options.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 16DIN


Table with 10 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 6, 4, 2, 3, and 3 outlets without protection.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D583 s osmi zásuvkami IP66



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP66, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svrky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 24DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.5822, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

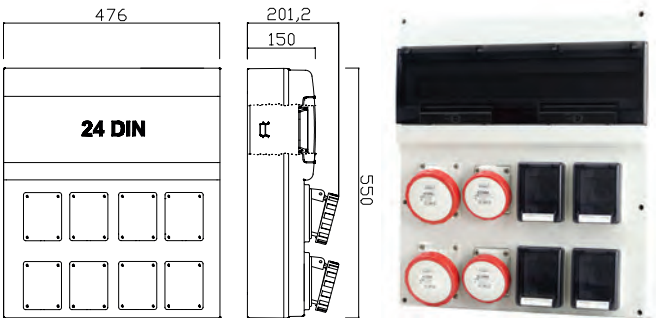

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 8, 4, and 6 outlets with various MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 8, 4, and 6 outlets with various MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 8, 4, and 6 outlets with various MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 8, 4, and 6 outlets with various MCB and RCD counts.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 24DIN


Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, Katalogové číslo. Rows show configurations for 8, 4, and 6 outlets with various MCB and RCD counts.

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D333 s jednou zásuvkou



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP66, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svrky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 12DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.3302, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

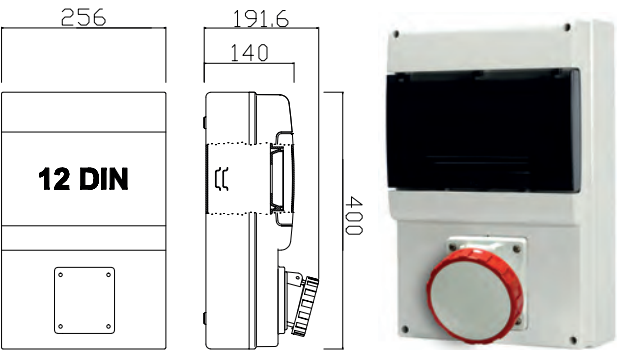

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table for 6KA series with columns for switch types (Zásuvky 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A, 400V/63A), MCB counts, FI (RCD), In, and Catalog numbers (D333.000010-1, D333.000010-1/4, D333.000010-2, D333.000010-2/4).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table for 6KA series with current protection, including columns for switch types, MCB counts, FI (RCD), In, and Catalog numbers (D333.000010-3, D333.000010-3/4).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table for 10KA series with columns for switch types, MCB counts, FI (RCD), In, and Catalog numbers (D333.000010-M1, D333.000010-M1/4, D333.000010-M2, D333.000010-M2/4).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table for 10KA series with current protection, including columns for switch types, MCB counts, FI (RCD), In, and Catalog numbers (D333.000010-M3, D333.000010-M3/4).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 12DIN


Table for 12DIN series without protection, including columns for switch types, MCB counts, FI (RCD), In, and Catalog numbers (D333.000010, D333.000010/4).

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D541 se čtyřmi zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with technical specifications: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svorky pro připojení: max. 16mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 16DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.5416, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

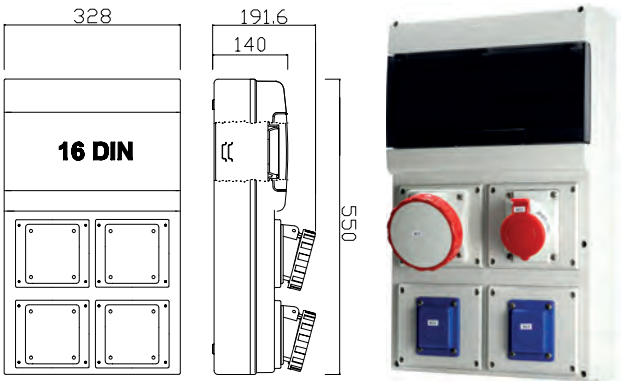

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, and two columns for Katalogové číslo. It lists configurations for 6KA series with 16A, 32A, and 63A breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, and two columns for Katalogové číslo. It lists configurations for 6KA series with 16A, 32A, and 63A breakers and 30mA RCD.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, and two columns for Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series with 16A, 32A, and 63A breakers.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, and two columns for Katalogové číslo. It lists configurations for 10KA series with 16A, 32A, and 63A breakers and 30mA RCD.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 16DIN

Table with 13 columns: Počet osazených zásuvek, Počet osazených jističů (MCB), FI (RCD), In, and two columns for Katalogové číslo. It lists configurations for 16DIN series without breakers.


ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE DOMINO D541 - IP54

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
Série DOMINO D581 se šesti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes: Jmenovité napětí: 230V/400V ~50Hz, Stupeň krytí: IP54, Třída ochrany: II (izolaci), Provozní teplota: -25°C až +60°C, Svrky pro připojení: max. 35mm² - bez smyčkování, Max. počet přístrojů: 24DIN, Mechanická odolnost: IK 07, Odolnost UV: UV odolné, Použité pouzdro: 672.5622, Referenční normy: EN 61439-1, EN 61439-3

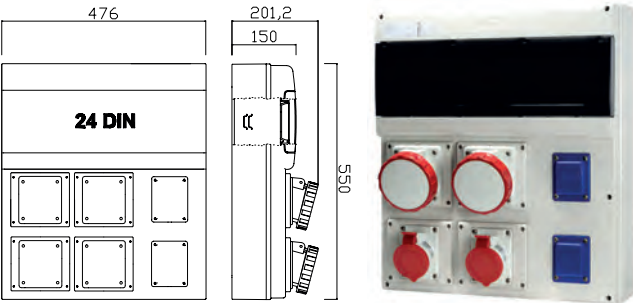

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E. Includes a row with values 2, 4, 2, 2, 100A, D581.000240-1, D581.000240-1/4.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E. Includes a row with values 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1x63/4/003, 100A, D581.201120-51, D581.201120-51/4.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ JISTIČI - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E. Includes a row with values 2, 4, 2, 2, 100A, D581.000240-M1, D581.000240-M1/4.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 10KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E. Includes a row with values 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1x63/4/003, 100A, D581.201120-M51, D581.201120-M51/4.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BEZ JIŠTĚNÍ NEZAPOJENÉ - 24DIN


Table with 12 columns: Zásuvky 230V/16A, Zásuvky 400V/16A, Zásuvky 400V/32A, Zásuvky 400V/63A, Počet jističů B16/1, Počet jističů C16/3, Počet jističů C25/3, Počet jističů C32/3, Počet jističů C50/3, Počet jističů C63/3, Počet a typ proudových chráničů 30mA, Jmenovitý proud, Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E, Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E. Includes a row with values 3, 1, 1, 1, D581.301110, D581.301110/4.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE DOMINO D581 - IP54

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
SELV série BLOCK 4 se čtyřmi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	24V/230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Svorky pro připojení:	max. 10mm ² (bez možnosti smyčkování)
Max. počet přístrojů:	11 DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Toroidní transformátor (SELV):	230V/24V~ 150VA
Použité pouzdro:	632.4500-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3

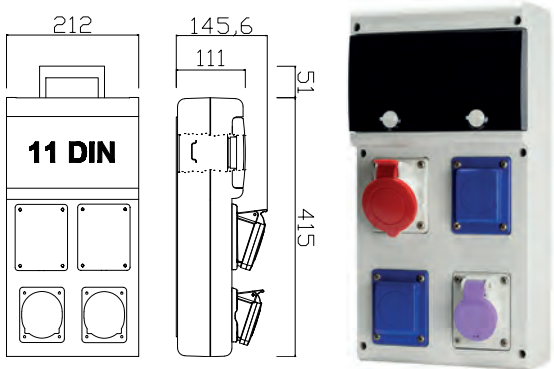

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
3			1	1				1		16A	632.2225-001	
2			2	2				1		16A	632.2255-002	
2	1		1	2	1			1		32A	632.1225-012	632.1225-012/4
2		1	1	1		1		1		32A	632.3225-101	632.3225-101/4
2	1		1	1	1			1		25A	632.1225-011	632.1225-011/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ


Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
1		1	1	1		1		1	1x40/4/003	32A	632.3205-101F2	632.3205-101F2/4
2	1		1	1	1			1	1x40/4/003	25A	632.1225-011F2	632.1225-011F2/4
2		1	1	1		1		1	1x40/4/003	32A	632.3225-101F2	632.3225-101F2/4

SELV série BLOCK 4 s pěti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	24V/230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Svorky pro připojení:	max. 10mm ² (bez možnosti smyčkování)
Max. počet přístrojů:	11 DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Toroidní transformátor (SELV):	230V/24V~ 150VA
Použité pouzdro:	632.4520-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3

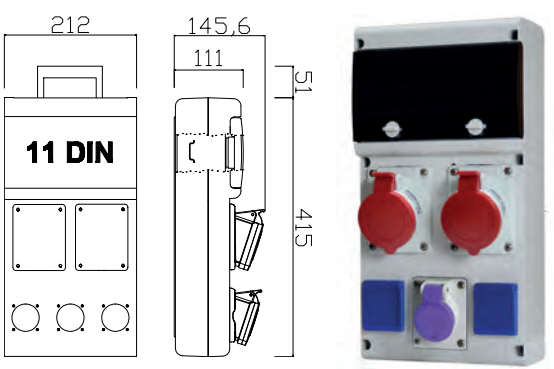

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
3	1		1	3	1			1		32A	632.125W-013	632.125W-013/4
2		2	1	1				1		32A	632.335W-001	632.335W-001/4
2	1	1	1	2	1	1		1		40A	632.315W-112	632.315W-112/4
2	1	1	1	1	1	1		1		32A	632.315W-111	632.315W-111/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ


Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
3		1	1	3				1	1x40/4/003	32A	632.325W-003F2	632.325W-003F2/4
2	1	1	1	1	1			1	1x40/4/003	32A	632.315W-011F2	632.315W-011F2/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV BLOCK 4 - IP44

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
SELV série BLOCK 5 s pěti zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	24V/230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Svorky pro připojení:	max. 10mm ² (bez možnosti smyčkování)
Max. počet přístrojů:	14DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Toroidní transformátor (SELV):	230V/24V~ 150VA
Použité pouzdro:	632.5500-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3

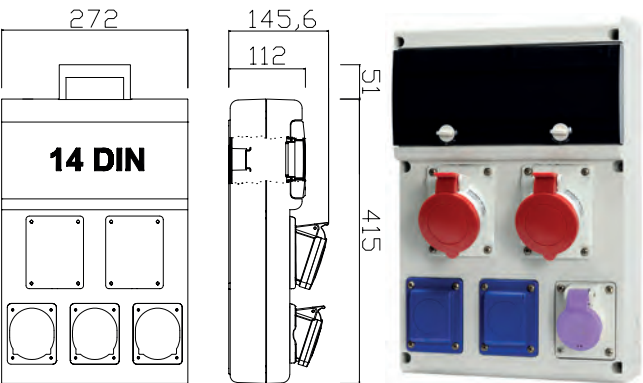

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ


Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
1		3	1	1		2		1	1x40/4/003	40A	632.33325-201F2	632.33325-201F2/4
2		2	1	1		2		1	1x40/4/003	40A	632.33225-201F2	632.33225-201F2/4
1	2	1	1	1	1	1		1	1x40/4/003	40A	632.31125-111F2	632.31125-111F2/4
2	1	1	1	1	1	1		1	1x40/4/003	40A	632.31225-111F2	632.31225-111F2/4

SELV série BLOCK 5 se sedmi zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	24V/230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Svorky pro připojení:	max. 10mm ² (bez možnosti smyčkování)
Max. počet přístrojů:	14DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Toroidní transformátor (SELV):	230V/24V~ 150VA
Použité pouzdro:	632.5520-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3

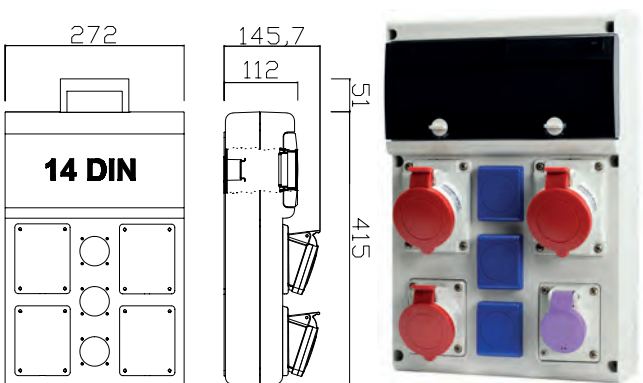

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ


Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
3		3	1	3		1		1	1x40/4/003	40A	632.X3335-103F2	632.X3335-103F2/4
3	1	2	1	3	1			1	1x40/4/003	32A	632.X3315-013F2	632.X3315-013F2/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV BLOCK 5 - IP44

Zásuvkové rozvodnice s prostorem pro jištění
SELV série DOMINO D431 se třemi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	24V/230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Svorky pro připojení:	max. 16mm² - bez smyčkování (možnost smyčkování a svorky až do max. 35mm² na poptávku)
Max. počet přístrojů:	16DIN
Mechanická odolnost:	IK 07
Odolnost UV:	UV odolné
Toroidní transformátor (SELV):	230V/24V~ 150VA
Použité pouzdro:	672.4316
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3

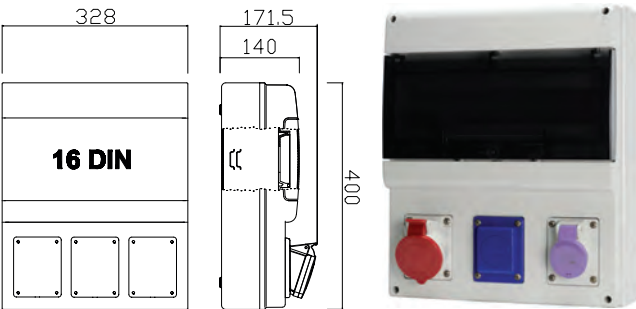

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
1	1		1	1	1			1		32A	D431.101001-1	D431.101001-1/4
1		1	1	1		1		1		40A	D431.100101-1	D431.100101-1/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ


Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
1	1		1	1	1			1	1x40/4/003	40A	D431.101001-2	D431.101001-2/4

SELV série DOMINO D561 se šesti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	24V/230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP44
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Svorky pro připojení:	max. 16mm² - bez smyčkování (možnost smyčkování a svorky až do max. 35mm² na poptávku)
Max. počet přístrojů:	16DIN
Mechanická odolnost:	IK 07
Odolnost UV:	UV odolné
Toroidní transformátor (SELV):	230V/24V~ 150VA
Použité pouzdro:	672.5616
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3

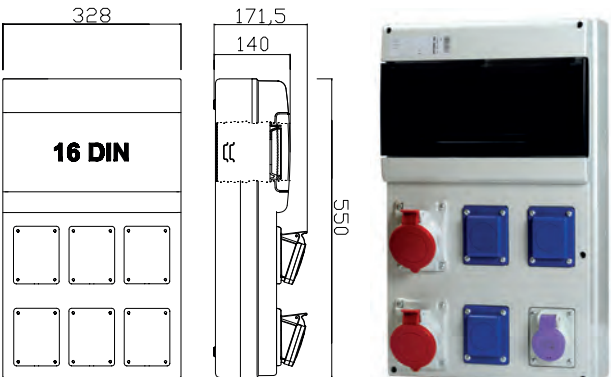

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ JISTIČI - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
2	1	1	1	2	1	1		1		50A	D561.201101-2	D561.201101-2/4
2	1	1	2	2	1		1	1		50A	D561.201102-1	D561.201102-1/4
3	1	1	1	3	1		1	1		50A	D561.301101-1	D561.301101-1/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)					FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 24V/16A/2p	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů SELV C6/2	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
2	1	1	1	1	1	1		1	1x40/4/003	40A	D561.201101-1	D561.201101-1/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SELV DOMINO D431, D561 - IP44

Zásuvkové rozvodnice s přívodním kabelem a vidlicí

Série BLOCK 4 se čtyřmi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Přívodní kabel:	H07RN-F 5G 4mm² - délka 4m
Vidlice:	400V 32A 3P+N+E
Max. počet přístrojů:	11DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Použité pouzdro:	632.4500-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3



ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
2	1	1		1	1					1x40/4/003	32A	632A.3122-011F2	632A.3122-011F2/4
2		2		2		1				1x40/4/003	32A	632A.3322-102F2	632A.3322-102F2/4

Série BLOCK 4 s pěti zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Přívodní kabel:	H07RN-F 5G 4mm² - délka 4m
Vidlice:	400V 32A 3P+N+E
Max. počet přístrojů:	11DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Použité pouzdro:	632.4520-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3



ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
3	1	1		2	1					1x40/4/003	32A	632A.312W-012F2	632A.312W-012F2/4
3	1	1		1	1	1				1x40/4/003	32A	632A.312W-111F2	632A.312W-111F2/4

Série BLOCK 4 se šesti zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Přívodní kabel:	H07RN-F 5G 4mm² - délka 4m
Vidlice:	400V 32A 3P+N+E
Max. počet přístrojů:	11DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Použité pouzdro:	632.4530-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3



ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
4	1	1		2	1					1x40/4/003	32A	632A.31WW-012F2	632A.31WW-012F2/4
4	1	1		1	1	1				1x40/4/003	32A	632A.31WW-111F2	632A.31WW-111F2/4

Série BLOCK 5 se sedmi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Přívodní kabel:	H07RN-F 5G 4mm² - délka 4m
Vidlice:	400V 32A 3P+N+E
Max. počet přístrojů:	14DIN
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Použité pouzdro:	632.5520-000
Referenční normy:	EN 61439-1, EN 61439-3



ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE JIŠTĚNÉ S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Počet osazených zásuvek				Počet osazených jističů (MCB)						FI (RCD)	In	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Zásuvky 400V/63A	Počet jističů B16/1	Počet jističů C16/3	Počet jističů C25/3	Počet jističů C32/3	Počet jističů C50/3	Počet jističů C63/3	Počet a typ proudových chráničů 30mA	Jmenovitý proud	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
3	2	2		3	1	1				1x40/4/003	32A	632A.X3311-113F2	632A.X3311-113F2/4
5	1	1		3	1	1				1x40/4/003	32A	632A.X3122-113F2	632A.X3122-113F2/4

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE BLOCK S KABLEM A VIDLICÍ - IP54

2

ZÁSUVKOVÉ BOXY BEZ PROSTORU PRO JIŠTĚNÍ A ZÁVĚSNÉ KOSTKY

- Zásuvkové boxy 686 bez rukojeti
- Zásuvkové boxy 686 s rukojetí

- Zásuvkové boxy 634 s výklopnou rukojetí

- Zásuvkové boxy D141 bez rukojeti
- Zásuvkové boxy D131 bez rukojeti

- Závěsné zásuvkové kostky 623 bez jištění
- Závěsné zásuvkové kostky 623 s jištěním

■ Série zásuvkových boxů 686



strana 64

■ Série zásuvkových boxů 634



strana 65

■ Série zásuvkových boxů D141 a D131



strana 66

■ Série závěsných kostek bez jištění 623



strana 67

■ Série závěsných kostek s jištěním 623




strana 67

Zásuvkové boxy bez prostoru pro jištění

Série 686 se dvěmi/třemi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Referenční normy:	EN 61439-1

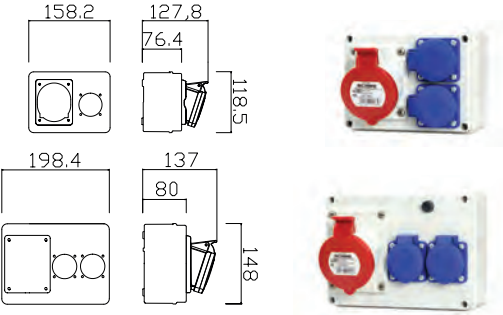

ZÁSUVKOVÉ BOXY ŘADY 686 BEZ RUKOJETI


Počet osazených zásuvek			Jištění	Propojení	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Pojistka pro jištění zásuvky 230V	Již propojené do přípojných svorky	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
1	1		ne	ano	686.12	686.12/4
2	1		ne	ano	686.122	686.122/4
1		1	pojistka 10A	ano	686.32	686.32/4
2		1	pojistka 10A	ano	686.322	686.322/4

Zásuvkové boxy bez prostoru pro jištění

Série 686 se třemi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Referenční normy:	EN 61439-1

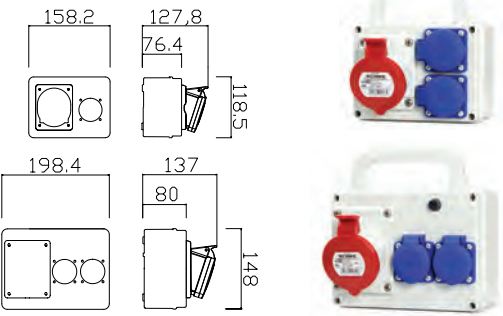

ZÁSUVKOVÉ BOXY ŘADY 686 S RUKOJETÍ

Počet osazených zásuvek			Jištění	Propojení	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Pojistka pro jištění zásuvky 230V	Již propojené do přípojných svorky	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
2	1		ne	ano	686H.122	686H.122/4
2		1	pojistka 10A	ano	686H.322	686H.322/4


Forměry boxu včetně rukojeti: provedení 16A - 158x168x128mm
provedení 32A - 198x197x137mm

Série 634 se čtyřmi zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Referenční normy:	EN 61439-1

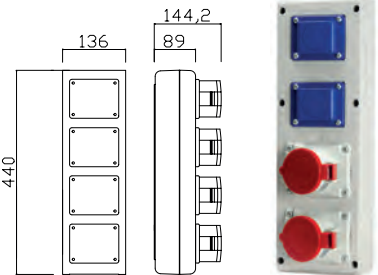

ZÁSUVKOVÉ BOXY ŘADY 634 S VÝKLOPNOU RUKOJETÍ


Počet osazených zásuvek			Jištění	Propojení	Katalogové číslo	
Zásuvky 230V/16A	Zásuvky 400V/16A	Zásuvky 400V/32A	Pojistka pro jištění zásuvky 230V	Již propojené do přípojných svorky	Zásuvky 400V v 5 pólovém provedení 3P+N+E	Zásuvky 400V v 4 pólovém provedení 3P+E
4			ne	ne	634.2222	
	4		ne	ne	634.1111	634.1111/4
		4	ne	ne	634.3333	634.3333/4
2	2		ne	ne	634.1122	634.1122/4
2	1	1	ne	ne	634.3122	634.3122/4
2		2	ne	ne	634.3322	634.3322/4
1	2	1	ne	ne	634.3112	634.3112/4
3	1		ne	ne	634.1222	634.1222/4
3		1	ne	ne	634.3222	634.3222/4

ZÁSUVKOVÉ BOXY 686, 634 - IP54

Zásuvkové boxy bez prostoru pro jištění
Série D141 se dvěmi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Parameters include: Jmenovité napětí, Stupeň krytí, Třída ochrany, Provozní teplota, Mechanická odolnost, Odolnost UV, Referenční normy.




ZÁSUVKOVÉ BOXY ŘADY D141

Table with 7 columns: Počet osazených zásuvek (subdivided into 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A), Jištění, Propojení, and Katalogové číslo (subdivided into 400V 5-pole and 400V 4-pole). Rows show various configurations and their corresponding catalog numbers.

Zásuvkové boxy bez prostoru pro jištění
Série D131 se třemi zásuvkami

TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Parameters include: Jmenovité napětí, Stupeň krytí, Třída ochrany, Provozní teplota, Mechanická odolnost, Odolnost UV, Referenční normy.

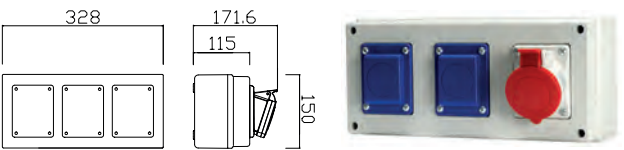

ZÁSUVKOVÉ BOXY ŘADY D131

Table with 7 columns: Počet osazených zásuvek (subdivided into 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A), Jištění, Propojení, and Katalogové číslo (subdivided into 400V 5-pole and 400V 4-pole). Rows show various configurations and their corresponding catalog numbers.

Série závěsná 623 se čtyřmi zásuvkami



TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Parameters include: Jmenovité napětí, Stupeň krytí, Třída ochrany, Provozní teplota, Mechanická odolnost, Odolnost UV, Referenční normy.



ZÁSUVKOVÉ ZÁVĚSNÉ KOSTKY ŘADY 623

Table with 7 columns: Počet osazených zásuvek (subdivided into 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A), Jištění, Propojení, and Katalogové číslo (subdivided into 400V 5-pole and 400V 4-pole). Rows show various configurations and their corresponding catalog numbers.

Série závěsná 623 se třemi zásuvkami a jištěním

TECHNICKÉ PARAMETRY

Table with 2 columns: Parameter and Value. Parameters include: Jmenovité napětí, Stupeň krytí, Třída ochrany, Provozní teplota, Svorky pro připojení, Max. počet přístrojů, Mechanická odolnost, Odolnost UV, Referenční normy.



ZÁSUVKOVÉ ZÁVĚSNÉ KOSTKY ŘADY 623 S JIŠTĚNÍM - 6KA ŘADA JIŠTĚNÍ

Table with 12 columns: Počet osazených zásuvek (subdivided into 230V/16A, 400V/16A, 400V/32A, 400V/63A), Počet osazených jističů (MCB) (subdivided into B16/1, C16/3, C25/3, C32/3, C50/3, C63/3), FI (RCD), In, Jmenovitý proud, and Katalogové číslo (subdivided into 400V 5-pole and 400V 4-pole). Rows show various configurations and their corresponding catalog numbers.

KOMPONENTY PRO VÝROBU ZÁSUVKOVÝCH ROZVODNIC

- Vestavné zásuvky OPTIMA
- Vestavné zásuvky DOMO
- Vestavné zásuvky DOMOPLUS
- Vestavné zásuvky IEC309

- Vestavné přívodky OPTIMA
- Zásuvka 230V/16A na lištu DIN

- Záslepky a redukce otvorů zásuvkových skříní

- Vestavné rukojeti otočných spínačů COMMAND
- Spínací jednotky otočných vypínačů COMMAND
- Vestavné vypínače UNIBOX

- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic BLOCK1
- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic BLOCK3
- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic BLOCK4
- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic BLOCK5

- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic ENERBOX

- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic DOMINO M190
- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic DOMINO M250
- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic DOMINO M400
- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic DOMINO M550
- Prázdné skříně zásuvkových rozvodnic DOMINO M150

- Vestavné zásuvky do zásuvkových skříní



strana 70

- Vestavné přívodky do zásuvkových skříní



strana 72

- Záslepky a redukce otvorů zásuvkových skříní



strana 73

- Vestavné vypínače do zásuvkových skříní



strana 74

- Prázdné skříně série BLOCK



strana 76

- Prázdné skříně série ENERBOX



strana 78

- Prázdné skříně série DOMINO



strana 80

■ VESTAVNÉ ZÁSUVKY OPTIMA - IP44/IP54

								
Póly	Hz	Volt	Barva	h.	16 A □ 70x87mm □ 1/10		32 A □ 84x106mm □ 1/10	
☺ 2P+E	50/60	200 – 250		6	413.1663		413.3263	
☺ 3P+E	50/60	380 – 415		6	413.1666		413.3266	
☺ 3P+N+E	50/60	346 – 415		6	413.1667		413.3267	
□ Rozměr montážní příruby zásuvky □ Balení/hromadné balení								

■ VESTAVNÉ ZÁSUVKY OPTIMA - IP66/IP67/IP69

					  		
Póly	Hz	Volt	Barva	h.	16 A □ 70x87mm □ 1/10	32 A □ 84x106mm □ 1/10	63 A □ 110x100mm □ 1/6
☺ 2P+E	50/60	200 – 250		6	418.1663	418.3263	418.6363
☺ 3P+E	50/60	380 – 415		6	418.1666	418.3266	418.6366
☺ 3P+N+E	50/60	346 – 415		6	418.1667	418.3267	418.6367
□ Rozměr montážní příruby zásuvky □ Balení/hromadné balení							

■ POMOCNÉ KONTAKTY PRO ZÁSUVKY OPTIMA

		 		
Popis		□ Balení/hromadné balení	NO KONTAKT SPÍNACÍ	NC KONTAKT ROZPÍNACÍ
Pomocný kontakt signalizující zasunutí/vysunutí vidlice pro zásuvky 16A a 32A		1/10	654.0391	654.0392
Pomocný kontakt signalizující zasunutí/vysunutí vidlice pro zásuvky 63A a 125A		1/10	654.0393	654.0394

■ UPEVNŮVACÍ RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY DOMO

				
Popis		□ Balení/hromadné balení	□ Pro přírubu zásuvky	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Rámeček pro upevnění šroubů zásuvek DOMO 230V/16A		1/1	50x50mm	MP39247

■ VESTAVNÉ ZÁSUVKY DOMO - IP54

				  		
Popis	Hz	Volt	Barva	16 A □ 50x50mm □ 1/10	16 A □ 50x50mm □ 1/10	16 A □ 70x87mm □ 1/6
☺ 2P+E - francouzský standard	50/60	200 – 250		570.2591	570.2091	570.4091
☺ 2P+E - německý standard	50/60	200 – 250		570.2561	570.2061	570.4061
□ Rozměr montážní příruby zásuvky □ Balení/hromadné balení						

■ VESTAVNÉ ZÁSUVKY DOMOPLUS - IP66

				 	
Popis	Hz	Volt	Barva	16 A □ 84x106mm □ 1/12	
☺ 2P+E - francouzský standard	50/60	200 – 250		570.6411	
☺ 2P+E - německý standard	50/60	200 – 250		570.6407	
□ Rozměr montážní příruby zásuvky □ Balení/hromadné balení					

■ VESTAVNÉ ZÁSUVKY IEC309 <50V - IP44

					 	
Póly	Hz	Volt	Barva	h.	16 A □ 70x87mm □ 1/10	32 A □ 70x87mm □ 1/10
☺ 2P	50/60	20 – 25			430.1615	430.3215
☺ 3P	50/60	20 – 25			430.1619	430.3219
□ Rozměr montážní příruby zásuvky □ Balení/hromadné balení						

■ VESTAVNÉ ZÁSUVKY IEC309 <50V - IP66/IP67

					 	
Póly	Hz	Volt	Barva	h.	16 A □ 70x87mm □ 1/10	32 A □ 70x87mm □ 1/10
☺ 2P	50/60	20 – 25			435.1615	435.3215
☺ 3P	50/60	20 – 25			435.1619	435.3219
□ Rozměr montážní příruby zásuvky □ Balení/hromadné balení						

Komponenty pro výrobu zásuvkových rozvodnic

Vestavné přívodky a záslepky/redukce otvorů

■ VESTAVNÉ PŘÍVODKY OPTIMA 90° - IP44/IP54



Póly	Hz	Volt	Barva	h.	16 A	32 A
					70x87mm 1/10	70x87mm 1/10
2P+E	50/60	200 – 250		6	242.1693	242.3293
3P+E	50/60	380 – 415		6	242.1696	242.3296
3P+N+E	50/60	346 – 415		6	242.1697	242.3297

Rozměr montážní příruby přívodky
 Balení/hromadné balení

■ VESTAVNÉ PŘÍVODKY OPTIMA 90° - IP66/IP67/IP69



Póly	Hz	Volt	Barva	h.	16 A	32 A
					70x87mm 1/10	70x87mm 1/10
2P+E	50/60	200 – 250		6	247.1693	247.3293
3P+E	50/60	380 – 415		6	247.1696	247.3296
3P+N+E	50/60	346 – 415		6	247.1697	247.3297

Rozměr montážní příruby přívodky
 Balení/hromadné balení

■ VESTAVNÉ PŘÍVODKY OPTIMA PŘÍMÁ - IP66/IP67/IP69



Póly	Hz	Volt	Barva	h.	63 A
					110x100mm 1/10
2P+E	50/60	200 – 250		6	248.6393
3P+E	50/60	380 – 415		6	248.6396
3P+N+E	50/60	346 – 415		6	248.6397

Rozměr montážní příruby přívodky
 Balení/hromadné balení

■ ZÁSUVKA 230V NA LIŠTU DIN - IP00



Popis	Hz	Volt	Barva	16 A
2P+E - francouzský standard	50/60	200 – 250		101.6411.GD
2P+E - německý standard	50/60	200 – 250		101.6407.GD

Balení/hromadné balení

■ ZÁSLEPKY OTVORŮ ZÁSUIVEK - 70x87mm



Popis	Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Záslepka otvoru s přírubou 70x87mm - plná bez otvoru IP66		1/25	654.0100
Záslepka otvoru s přírubou 70x87mm - 1x otvor TOP22 IP66		1/25	654.0101
Záslepka otvoru s přírubou 70x87mm - 1x otvor TOP22 IP66		1/25	654.0101Y
Záslepka otvoru s přírubou 70x87mm - 2x otvor TOP22 IP66		1/25	654.0102

■ ZÁSLEPKA OTVORŮ ZÁSUIVEK - 50x50mm



Popis	Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Záslepka otvoru s přírubou 50x50mm - plná bez otvoru IP54		1/25	654.0105

■ ZÁSLEPKY/REDUKCE OTVORŮ ZÁSUIVEK - 136x125mm



Popis	Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Záslepka/redukce otvoru s přírubou 136x125mm - plná bez otvoru / 63A IP66		1/6	654.0120
Redukce otvoru s přírubou 136x125mm na otvor 70x87mm (16A) IP66		1/6	654.0125
Redukce otvoru s přírubou 136x125mm na otvor 84x106mm (32A) IP66		1/6	654.0126

■ REDUKCE OTVORŮ ZÁSUIVEK - 84x106mm



Popis	Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Redukce otvoru s přírubou 84x106mm na otvor 75x75mm IP66		1/25	654.0108
Zásuvky a přívodky s přírubou 75x75mm naleznete v hlavním katalogu			

Komponenty pro výrobu zásuvkových rozvodnic

OVLÁDACÍ RUKOJEŤ COMMAND R - IP65

Popis	Velikost jednotky	Krytí IP	STANDARD 	EMERGENCY 
			 70x87mm 1/10	 70x87mm 1/10
Ovládací rukojeť pro spínací jednotky 16A - 40A	Y1	IP65	590.YM70R2	590.YM70R1
Ovládací rukojeť pro spínací jednotky 63A - 100A	Y2	IP65	590.YM70R7	590.YM70R6

 Rozměr montážní příruby rukojeti spínače
 Balení/hromadné balení

OTOČNÉ SPÍNACÍ JEDNOTKY COMMAND R

Jmenovitý proud	Polohy spínače	Otočení	Velikost jednotky	Krytí IP	Barva	2P	3P	3P+N
						 dvoupólové 1/6	 třípólové 1/6	 třípólové + N 1/6
16A	0-1	90°	Y1	IP20	 	590.YA162R	590.YA163R	590.YA165R
32A	0-1	90°	Y1	IP20	 	590.YA322R	590.YA323R	590.YA325R
40A	0-1	90°	Y1	IP20	 	590.YA402R	590.YA403R	590.YA405R
63A	0-1	90°	Y2	IP20	 	590.YA632R	590.YA633R	590.YA635R
80A	0-1	90°	Y2	IP20	 	590.YA802R	590.YA803R	590.YA805R
100A	0-1	90°	Y2	IP20	 	-	590.YA1003R	590.YA1005R

 Balení/hromadné balení

POMOCNÉ KONTAKTY PRO SPÍNACÍ JEDNOTKY

Popis	Velikost jednotky	NC	NO
		 kontakt spínací 1/10	 kontakt rozpínací 1/10
Pomocný kontakt pro spínací jednotky 16A - 40A	Y1	590.PL004001	590.PL004002
Pomocný kontakt pro spínací jednotky 63A - 100A	Y2	590.PL004003	590.PL004004

 Balení/hromadné balení

ČELNÍ KRYT UNIBOX PRÁZDNÝ - IP55

Popis	Prostor pro počet modulů	Barva	 Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Čelní kryt UNIBOX s přírubou 70x87mm, prázdný - IP55	2		1/10	570.5052

MODULOVÉ JEDNOTKY PRO KRYT UNIBOX

Popis	Počet modulů	Barva	 Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Vypínač č.1 16A 250V~ 1P	1		1/12	101.6303.G
Vypínač č.2 16A 250V~ 2P	1		1/12	101.6304.G
Přepínač č.7 16A 250V~	1		1/12	101.6311.G
Přepínač č.6 16A 250V~	1		1/12	101.6323.G
Tlačítko 0/1 16A 250V~ 1P	1		1/12	101.6333.G
Spínací jednotka s klíčem 2A	1		1/6	101.6301K.G
 Zásuvka 16A 250V~ 2P+E - francouzský standard	2		1/6	101.6411.G
 Zásuvka 16A 250V~ 2P+E - francouzský standard	2		1/6	101.6411.R
 Zásuvka 16A 250V~ 2P+E - německý standard	2		1/6	101.6412.G
Zásuvka datová RJ45 cat.6 - FTP stíněná	1		1/6	101.6481.61G
Zásuvka datová RJ45 cat.6 - UTP nestíněná	1		1/6	101.6481.60G
Záslepka jednoho modulu spínače	1		1/100	101.6201.G

TOROIDNÍ BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR

Popis	 Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Bezpečnostní toroidní transformátor pro zásuvkové rozvodnice 230V/24V 150VA	1/1	MK00110
Držák transformátoru pro skříň DOMINO	1/1	MK00565

Komponenty pro výrobu zásuvkových rozvodnic

Prázdné skříně série BLOCK



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54 - IP66
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Příprava pro kabelové vstupy:	PG13,5 - PG21
Svorkovnice:	nejsou součástí skříně
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Referenční normy:	EN 60670

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ BLOCK1 4DIN - IP54, IP66



Popis	Počet a typy otvorů		Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
	z čela	z boku					
BLOCK1 - 1x otvor IP66	1x ●	-	4DIN	280x110x95	8W	1/1	632.1500-000
BLOCK1 - 3x otvor IP54	1x ●	2x ▲	4DIN	280x110x95	8W	1/1	632.1530-000
BLOCK1 - bez otvorů IP66	-	-	4DIN	280x110x95	8W	1/1	632.1510-000

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů BLOCK

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ BLOCK3 6DIN - IP54, IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
BLOCK3 - 3x otvor IP66	1x ● + 2x ■	6DIN	440x136x105	9W	1/1	632.3500-000
BLOCK3 - 4x otvor IP54	1x ● + 1x ■ + 2x ▲	6DIN	440x136x105	9W	1/1	632.3520-000
BLOCK3 - bez otvorů IP66	-	6DIN	440x136x105	9W	1/1	632.3510-000
BLOCK3 - 6x otvor IP54	6x ▲	6DIN	440x136x105	9W	1/1	632.3530-000

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů BLOCK

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ BLOCK3 - IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
BLOCK3 - 4x otvor bez prostoru jištění IP66	1x ●	-	440x136x87	9W	1/1	632.3501-000
BLOCK3 - bez otvorů a prostoru jištění IP66	-	-	440x136x87	9W	1/1	632.3511-000

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů BLOCK

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ BLOCK4 11DIN - IP54, IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
BLOCK4 - 4x otvor IP66	4x ●	11DIN	415x212x111	14W	1/1	632.4500-000
BLOCK4 - 5x otvor IP54	2x ● + 2x ▲ + 1x ◆	11DIN	415x212x111	14W	1/1	632.4520-000
BLOCK4 - bez otvorů IP66	-	11DIN	415x212x111	14W	1/1	632.4510-000
BLOCK4 - 6x otvor IP54	2x ● + 4x ▲	11DIN	415x212x111	14W	1/1	632.4530-000
BLOCK4 - 4x otvor IP66	1x + + 3x ●	11DIN	415x212x111	14W	1/1	632.4540-000

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů BLOCK

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ BLOCK5 14DIN - IP54, IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
BLOCK5 - bez otvoru IP66	-	14DIN	415x271x111	15W	1/1	632.5510-000
BLOCK5 - 5x otvor IP66	3x ● + 2x ■	14DIN	415x271x111	15W	1/1	632.5500-000
BLOCK5 - 7x otvor IP54	4x ● + 3x ▲	14DIN	415x271x111	15W	1/1	632.5520-000

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů BLOCK

Legenda otvorů skříní BLOCK:

- - otvor pro zásuvky 16A (příruba 70x87mm), po vylomení prolisu 32A (příruba 84x108mm)
- ◆ - otvor pro zásuvky 230V/16A (příruba 50x50mm), po vylomení prolisu 16A (příruba 70x87mm)
- ▲ - otvor pro zásuvky 230V/16A (příruba 50x50mm)
- - otvor pro zásuvky 16A (příruba 70x87mm)
- + - otvor pro zásuvky 32A (příruba 84x108mm)

Komponenty pro výrobu zásuvkových rozvodnic

Prázdné skříně série ENERBOX



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP54 - IP55
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Příprava pro kabelové vstupy:	PG13,5 - PG21 - PG29
Svorkovnice:	nejsou součástí skříně
Mechanická odolnost:	IK 08
Odolnost UV:	UV odolné
Referenční normy:	EN 60670-1

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ ENERBOX 6DIN - IP55



Popis	Počet a typy otvorů		Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
	z čela	z boku					
ENERBOX - bez otvorů + 4x boční příprava IP55	-	4x▼	6DIN	285x145x107	9W	1/1	633.1010
ENERBOX - 1x otvor, + 4x boční příprava IP55	1x●	4x▼	6DIN	285x145x107	9W	1/1	633.1013
ENERBOX - 1x otvor, + 4x boční příprava IP55	1x★	4x▼	6DIN	285x145x107	9W	1/1	633.1014

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů ENERBOX

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ ENERBOX 6DIN - IP54



Popis	Počet a typy otvorů		Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
	z čela	z boku					
ENERBOX - 3x otvor, + 2x boční příprava IP54	1x●	2x▲+2x▼	6DIN	285x145x107	9W	1/1	633.1011
ENERBOX - 3x otvor, + 2x boční příprava IP54	1x★	2x▲+2x▼	6DIN	285x145x107	9W	1/1	633.1012

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů ENERBOX

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ ENERBOX 11DIN - IP55



Popis	Počet a typy otvorů		Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
	z čela	z boku					
ENERBOX - bez otvorů + 4x boční příprava IP55	-	4x▼	11DIN	285x325x107	15W	1/1	633.2020
ENERBOX - 2x otvor, + 4x boční příprava IP55	2x●	4x▼	11DIN	285x325x107	15W	1/1	633.2024
ENERBOX - 2x otvor, + 4x boční příprava IP55	2x★	4x▼	11DIN	285x325x107	15W	1/1	633.2025
ENERBOX - 2x otvor, + 4x boční příprava IP55	1x●+1x★	4x▼	11DIN	285x325x107	15W	1/1	633.2026
ENERBOX - 4x otvor, + 4x boční příprava IP54	2x●+2x▲	4x▼	11DIN	285x325x107	15W	1/1	633.2044

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů ENERBOX

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ ENERBOX 11DIN - IP54



Popis	Počet a typy otvorů		Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
	z čela	z boku					
ENERBOX - 4x otvor, + 2x boční příprava IP54	2x●	2x▲+2x▼	11DIN	285x325x107	15W	1/1	633.2021
ENERBOX - 4x otvor, + 2x boční příprava IP54	2x★	2x▲+2x▼	11DIN	285x325x107	15W	1/1	633.2022
ENERBOX - 4x otvor, + 2x boční příprava IP54	1x●+1x★	2x▲+2x▼	11DIN	285x325x107	15W	1/1	633.2023

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů ENERBOX

- Legenda otvorů skříní ENERBOX:
- - otvor pro zásuvky 16A (příruba 70x87mm), po vylomení prolisu 32A (příruba 84x108mm)
 - ▲ - otvor pro zásuvky 230V/16A (příruba 50x50mm)
 - ▼ - předlisovaná příprava pro otvor pro zásuvky 230V/16A (příruba 50x50mm)
 - ★ - otvor pro zásuvky 63A (příruba 110x100mm)

Komponenty pro výrobu zásuvkových rozvodnic

Prázdné skříně série DOMINO



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP66
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Příprava pro kabelové vstupy:	PG21 - PG29 - PG36 (dle typu, z horní i spodní strany)
Svorkovnice:	nejsou součástí skříně
Mechanická odolnost:	IK 07
Odolnost UV:	UV odolné
Referenční normy:	EN 60670

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ DOMINO M190 - IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
DOMINO - bez otvorů IP66	-	8DIN	340x184x106	14W	1/1	672.2100
DOMINO - 2x otvor IP66	2x ■	8DIN	340x184x106	14W	1/1	672.2300
DOMINO - 1x otvor IP66	1x +	8DIN	340x184x106	14W	1/1	672.2301
DOMINO - 1x otvor IP66	1x ♠	8DIN	340x184x106	14W	1/1	672.2200

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů DOMINO
* Součástí skříní, je sada závěsů (pantů) předního krytu

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ DOMINO M250 - IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
DOMINO - bez otvorů IP66	-	12DIN	400x256x140	22W	1/1	672.3100
DOMINO - 2x otvor IP66	2x ●	12DIN	400x256x140	22W	1/1	672.3300
DOMINO - 1x otvor IP66	1x ★	12DIN	400x256x140	22W	1/1	672.3302
DOMINO - 1x otvor IP66	1x ♠	12DIN	400x256x140	22W	1/1	672.3200

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů DOMINO
* Součástí skříní, je sada závěsů (pantů) předního krytu

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ DOMINO M400 - IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
DOMINO - bez otvorů IP66	-	16DIN	400x328x140	28W	1/1	672.4116
DOMINO - 3x otvor IP66	3x ●	16DIN	400x328x140	28W	1/1	672.4316
DOMINO - 2x otvor IP66	2x ♠	16DIN	400x328x140	28W	1/1	672.4216

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů DOMINO
* Součástí skříní, je sada závěsů (pantů) předního krytu

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ DOMINO M550 - IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
DOMINO - bez otvorů IP66	-	16DIN	550x328x140	28W	1/1	672.5116
DOMINO - 6x otvor IP66	6x ●	16DIN	550x328x140	28W	1/1	672.5616
DOMINO - 3x otvor IP66	2x ♠ + 1x ◐	16DIN	550x328x140	28W	1/1	672.5316
DOMINO - 4x otvor IP66	4x ♠	16DIN	550x328x140	28W	1/1	672.5416

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů DOMINO
* Součástí skříní, je sada závěsů (pantů) předního krytu

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ DOMINO M550 - IP66



Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
DOMINO - bez otvorů IP66	-	24DIN	550x477x150	28W	1/1	672.5122
DOMINO - 5x otvor IP66	4x ♠ + 1x ◐	24DIN	550x477x150	28W	1/1	672.5522
DOMINO - 6x otvor IP66	4x ♠ + 2x ●	24DIN	550x477x150	28W	1/1	672.5622
DOMINO - 8x otvor IP66	8x ●	24DIN	550x477x150	28W	1/1	672.5822

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů DOMINO
* Součástí skříní, je sada závěsů (pantů) předního krytu

- Legenda otvorů skříní DOMINO:
- - otvor pro zásuvky 16A (příruba 70x87mm), po vylomení prolisu 32A (příruba 84x108mm)
 - - otvor pro zásuvky 16A (příruba 70x87mm)
 - + - otvor pro zásuvky 32A (příruba 84x108mm)
 - ★ - otvor pro zásuvky 63A (příruba 110x100mm)
 - ♠ - otvor pro záslepky a redukce OMNIA (příruba 136x125mm), případně zásuvky s vypínačem OMNIA, viz hlavní katalog SCAME
 - ◐ - otvor pro zásuvky s vypínačem 63A (příruba 275x135mm), viz hlavní katalog SCAME

Komponenty pro výrobu zásuvkových rozvodnic

Prázdné skříně série DOMINO



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí:	230V/400V ~50Hz
Stupeň krytí:	IP66
Třída ochrany:	II (izolaci)
Provozní teplota:	-25°C až +60°C
Příprava pro kabelové vstupy:	PG21 - PG29 - PG36 (dle typu, z horní i spodní strany)
Svorkovnice:	nejsou součástí skříně
Mechanická odolnost:	IK 07
Odolnost UV:	UV odolné
Referenční normy:	EN 60670

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ DOMINO M150 - IP66

Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
DOMINO - bez otvorů a prostoru jištění IP66	-	-	150x328x115	20W	1/6	672.1100
DOMINO - bez otvorů a prostoru jištění IP66	-	-	150x256x115	18W	1/6	672.1101

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů DOMINO

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ DOMINO M150 - IP66

Popis	Počet a typy otvorů	Počet modulů	Rozměry VxŠxH	Ztrátový výkon	Balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
DOMINO - 3x otvor bez prostoru jištění IP66	3x ●	-	150x328x115	20W	1/6	672.1300
DOMINO - 2x otvor bez prostoru jištění IP66	2x ♠	-	150x328x115	20W	1/1	672.1200
DOMINO - 2x otvor bez prostoru jištění IP66	2x ●	-	150x256x115	18W	1/1	672.1301

Počet a rozměry typů otvoru viz legenda otvorů DOMINO

Legenda otvorů skříní DOMINO:

- - otvor pro zásuvky 16A (příruba 70x87mm), po vylomení prolisu 32A (příruba 84x108mm)
- ♠ - otvor pro záslepky a redukce OMNIA (příruba 136x125mm), případně zásuvky s vypínačem OMNIA, viz hlavní katalog SCAME

SVORKOVNICE PE/N IP20 PRO SKŘÍNĚ DOMINO

		Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Popis	Pro skříně DOMINO s počtem modulů			
Svorkovnice PE/N - 2x (2x 25mm² a 5x 1mm²)	8DIN		1/10	654.0324
Svorkovnice PE/N - 2x (2x 35mm² a 9x 10mm²)	12DIN		1/10	654.0322
Svorkovnice PE/N - 2x (3x 35mm² a 10x 16mm²)	16DIN		1/10	654.0320
Svorkovnice PE/N - 2x (3x 35mm² a 10x 16mm²)	24DIN		1/10	654.0326

SVORKOVNICE L1-L2-L3 IP20 PRO SKŘÍNĚ DOMINO

		Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Popis	Pro skříně DOMINO s počtem modulů			
Svorkovnice L1-L2-L3 - 3x (2x 35mm² a 6x 16mm²)	16DIN		1/10	654.0330
Svorkovnice L1-L2-L3 - 3x (2x 35mm² a 6x 16mm²)	24DIN		1/10	654.0336

SVORKOVNICE PE/N IP00 PRO SKŘÍNĚ DOMINO

		Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Popis	Pro skříně DOMINO s počtem modulů			
Držák svorkovnic PE/N pro osazení 1x svorkovnice 654.0349.0	8DIN		1/1	654.0363.0
Držák svorkovnic PE/N pro osazení 2x svorkovnice 654.0349.0	12DIN		1/1	654.0361.0
Držák svorkovnic PE/N pro osazení 3x svorkovnice 654.0349.0	16DIN		1/1	654.0362.0

		Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Popis				
Svorkovnice PE/N do držáku - (5x 10mm² a 5x 16mm²)			1/1	654.0349.0

		Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Popis				
Krytka svorkovnic PE/N (L1-L2-L3) pro držáky IP00 s počtem otvorů (5x 10mm2 a 5x 16mm2)			1/1	SL66920

4

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

- Pozinkovaný stojan pro BLOCK4 a BLOCK5
- Lakovaný stojan „T“ pro BLOCK4 a BLOCK5
- Lakovaný stojan „A“ pro DOMINO
- Pozinkovaný držák na sloup pro BLOCK4 a BLOCK5
- Pozinkovaný sloupek pro BLOCK1
- Lakovaný pilíř pro BLOCK4
- Nerezový pilíř pro BLOCK4
- Uzamykatelná dvířka pro BLOCK4
- Zámek s klíčem pro DOMINO
- Náhradní dvířka jištění pro skříně BLOCK
- Náhradní dvířka jištění pro skříně DOMINO
- Přídavná rukojeť pro DOMINO



■ Stojany a držáky pro zásuvkové rozvodnice

strana 86



■ Sloupky a pilíře pro zásuvkové rozvodnice

strana 87



■ Zámky a uzamykatelná dvířka

strana 87



■ Náhradní dvířka jištění pro BLOCK a DOMINO

strana 88



■ Přídavná rukojeť pro DOMINO

strana 88



UNIVERZÁLNÍ STOJAN PRO BLOCK4 A BLOCK5

Popis	Barva	Rozměry VxŠxH	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Stojan přenosný pro zásuvkové rozvodnice BLOCK4 a BLOCK5 - galvanicky zinkovaná ocel, ve složeném stavu 500x235x40mm		420x235x500	659.DR-P
* Pouze stojan, bez zásuvkové rozvodnice. Obrázky jsou ilustrační. Rozvodnice se prodává samostatně.			



STOJAN „T“ PRO BLOCK4 A BLOCK5

Popis	Barva	Rozměry VxŠxH	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Stojan přenosný „T“ pro zásuvkové rozvodnice BLOCK4 a BLOCK5 - červeně lakovaná ocel		620x490x350	MK00495



STOJAN „A“ PRO DOMINO

Popis	Barva	Rozměry VxŠxH	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Stojan přenosný „A“ pro zásuvkové rozvodnice BLOCK 4 a 5 se 14 moduly DIN - šedě lakovaná ocel		1010x270x550	MK00755
Stojan přenosný „A“ pro zásuvkové rozvodnice DOMINO IP66 s 16 moduly DIN - šedě lakovaná ocel		1010x320x550	MK00336
Stojan přenosný „A“ pro zásuvkové rozvodnice DOMINO IP66 s 24 moduly DIN - šedě lakovaná ocel		1020x480x550	MK00666



DRŽÁK NA BETONOVÝ SLOUP PRO BLOCK4 A BLOCK5

Popis	Barva	Rozměry VxŠxH	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Držák zásuvkové rozvodnice BLOCK4 na betonový sloup o průměru 170-350mm - žárově zinkovaná ocel		375x170x30	659.DR-SL
Držák zásuvkové rozvodnice BLOCK5 na betonový sloup o průměru 170-350mm - žárově zinkovaná ocel		375x230x30	659.DR-SLV

SLOUPEK VÝŠKY 1,2M PRO BLOCK1



Popis	Barva	Rozměry VxŠxH	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sloupek pro zásuvkové rozvodnice BLOCK1 - 1,2m - žárově zinkovaná ocel		1200x200x200	659.ST12
* Pouze sloupek, bez zásuvkové rozvodnice. Obrázky jsou ilustrační. Rozvodnice se prodává samostatně.			



PILÍŘ KIOSEK VÝŠKY 1,25M PRO BLOCK4

Popis	Barva	Rozměry VxŠxH	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Pilíř lakovaný pro zásuvkové rozvodnice BLOCK 4 - lakovaný ocelový plech barvou (RAL7016)		1250x400x220	659.BA5040-BL
Pilíř nerezový pro zásuvkové rozvodnice BLOCK 4 - nerezový ocelový plech (kartáčovaný)		1250x400x220	659.ST5040-BL



UZAMYKATELNÁ DVÍŘKA PRO BLOCK4

Popis	Barva	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Uzamykatelná dvířka klíčem, pro skříň a rozvodnice BLOCK4 s 11 moduly DIN		1/10	654.0181-04Y



ZÁMEK S KLÍČEM PRO DOMINO

Popis	Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Vložkový zámek s klíčem pro skříň a rozvodnice DOMINO	1/10	654.0070

Příslušenství pro zásuvkové rozvodnice

Náhradní dvířka pro zásuvkové rozvodnice

NÁHRADNÍ DVÍŘKA JIŠTĚNÍ PRO SKŘÍNĚ BLOCK



Popis	Počet modulů DIN skříně	Barva	 Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Náhradní dvířka jištění pro skříně BLOCK1	4DIN		1/10	654.0181-01
Náhradní dvířka jištění pro skříně BLOCK3	6DIN		1/10	654.0181-03
Náhradní dvířka jištění pro skříně BLOCK4	11DIN		1/10	654.0181-04
Náhradní dvířka jištění pro skříně BLOCK5	14DIN		1/10	654.0181-05

NÁHRADNÍ DVÍŘKA JIŠTĚNÍ PRO SKŘÍNĚ DOMINO



Popis	Počet modulů DIN skříně	Barva	 Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Náhradní dvířka jištění pro skříně DOMINO M190	8DIN		1/10	654.0180-08
Náhradní dvířka jištění pro skříně DOMINO M250	12DIN		1/10	654.0180-12
Náhradní dvířka jištění pro skříně DOMINO M400 a M550	16DIN		1/10	654.0180-16
Náhradní dvířka jištění pro skříně DOMINO M550	24DIN		1/10	654.0180-24

PŘÍDAVNÁ RUKOJEŤ PRO DOMINO



Popis	Barva	 Balení/hromadné balení	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Přídavná rukojeť pro skříně a rozvodnice DOMINO (134x38x25mm)		1/10	654.0060

REJSTŘÍK
PODLE ČÍSLA
VÝROBKU



www.scame.cz

KÓD	STRANA
101 - Spínací jednotky	
101.6201.G	75
101.6301K.G	75
101.6303.G	75
101.6304.G	75
101.6311.G	75
101.6323.G	75
101.6333.G	75
101.6407.GD	72
101.6411.G	75
101.6411.GD	72
101.6411.R	75
101.6412.G	75
101.6481.60G	75
101.6481.61G	75
242 - Přívodky	
242.1693	72
242.1696	72
242.1697	72
242.3293	72
242.3296	72
242.3297	72
247 - Přívodky	
247.1693	72
247.1696	72
247.1697	72
247.3293	72
247.3296	72
247.3297	72
248 - Přívodky	
248.6393	72
248.6396	72
248.6397	72
413 - Zásuvky	
413.1663	70
413.1666	70
413.1667	70
413.3263	70
413.3266	70
413.3267	70
418- Zásuvky	
418.1663	70
418.1666	70
418.1667	70
418.3263	70
418.3266	70
418.3267	70
418.6363	70
418.6366	70
418.6367	70

KÓD	STRANA
430- Zásuvky 24V	
430.1615	71
430.1619	71
430.3215	71
430.3219	71
435- Zásuvky 24V	
435.1615	71
435.1619	71
435.3215	71
435.3219	71
570- Zásuvky	
570.2061	71
570.2091	71
570.2561	71
570.2591	71
570.4061	71
570.4091	71
570.5052	75
570.6407	71
570.6411	71
590 - Spínače	
590.PL004001	74
590.PL004002	74
590.PL004003	74
590.PL004004	74
590.YA1003R	74
590.YA1005R	74
590.YA162R	74
590.YA163R	74
590.YA165R	74
590.YA322R	74
590.YA323R	74
590.YA325R	74
590.YA402R	74
590.YA403R	74
590.YA405R	74
590.YA632R	74
590.YA633R	74
590.YA635R	74
590.YA802R	74
590.YA803R	74
590.YA805R	74
590.YM70R1	74
590.YM70R2	74
590.YM70R6	74
590.YM70R7	74
623 - Závěsné kostky	
623.1111	67
623.1111/4	67
623.112-011	67

KÓD	STRANA
623.112-011/4	67
623.1122	67
623.1122/4	67
623.1123	67
623.1123/4	67
623.113-110	67
623.113-110/4	67
623.1133	67
623.1133/4	67
623.1222	67
623.1222/4	67
623.1223	67
623.1223/4	67
623.1233	67
623.1233/4	67
623.221-012	67
623.221-012/4	67
623.222-001F3	67
623.222-002F2	67
623.2222	67
623.223-102	67
623.223-102/4	67
623.2233	67
623.2233/4	67
632 - BLOCK	
632.1	11
632.1/4	11
632.1-000F2	10
632.1-000F2/4	10
632.1-010	10
632.1-010/4	10
632.111	13
632.111/4	13
632.111W	21
632.111W/4	21
632.111W-031	20
632.111W-031/4	20
632.111W-M031	21
632.111W-M031/4	21
632.112	13
632.112/4	13
632.112-011	12
632.112-011/4	12
632.1122	19
632.1122/4	19
632.1122-012F2	18
632.1122-012F2/4	18
632.1122-021F2	18
632.1122-021F2/4	18
632.1122-022	18

KÓD	STRANA
632.1122-022/4	18
632.1122-M012F2	19
632.1122-M012F2/4	19
632.1122-M021F2	19
632.1122-M021F2/4	19
632.1122-M022	19
632.1122-M022/4	19
632.112-M011	13
632.112-M011/4	13
632.112W	21
632.112W/4	21
632.112W-013	20
632.112W-013/4	20
632.112W-M013	21
632.112W-M013/4	21
632.113	13
632.113/4	13
632.11WW	23
632.11WW/4	23
632.11WW-012F2	22
632.11WW-012F2/4	22
632.11WW-021F2	22
632.11WW-021F2/4	22
632.11WW-024	22
632.11WW-024/4	22
632.11WW-M012F2	23
632.11WW-M012F2/4	23
632.11WW-M021F2	23
632.11WW-M021F2/4	23
632.11WW-M024	23
632.11WW-M024/4	23
632.122	13
632.122/4	13
632.1220-011F2	18
632.1220-011F2/4	18
632.1220-012F2	18
632.1220-012F2/4	18
632.122-011	12
632.122-011/4	12
632.1220-M011F2	19
632.1220-M011F2/4	19
632.1220-M012F2	19
632.1220-M012F2/4	19
632.1225-011	54
632.1225-011/4	54
632.1225-011F2	54
632.1225-011F2/4	54
632.1225-012	54
632.1225-012/4	54
632.122-M011	13

KÓD	STRANA
632.122-M011/4	13
632.122W-014	20
632.122W-014/4	20
632.122W-014F2	20
632.122W-014F2/4	20
632.122W-M014	21
632.122W-M014/4	21
632.122W-M014F2	21
632.122W-M014F2/4	21
632.123	13
632.123/4	13
632.123-011	12
632.123-011/4	12
632.123-M011	13
632.123-M011/4	13
632.125W-013	55
632.125W-013/4	55
632.12WW	23
632.12WW/4	23
632.12WW-013F2	22
632.12WW-013F2/4	22
632.12WW-015	22
632.12WW-015/4	22
632.12WW-M013F2	23
632.12WW-M013F2/4	23
632.12WW-M015	23
632.12WW-M015/4	23
632.1500-000	76
632.1510-000	76
632.1530-000	76
632.1-M000F2	11
632.1-M000F2/4	11
632.1-M010	11
632.1-M010/4	11
632.1W	11
632.1W/4	11
632.1W-011	10
632.1W-011/4	10
632.1W-M011	11
632.1W-M011/4	11
632.1WW	11
632.1WW/4	11
632.1WW-011	10
632.1WW-011/4	10
632.1WW-M011	11
632.1WW-M011/4	11
632.2	11
632.2-001	10
632.2-001F3	10
632.222	13

KÓD	STRANA
632.222-001	12
632.222-001F3	12
632.222-002F2	12
632.222-003	12
632.222-003F3	12
632.2222	19
632.2222-004	18
632.2222-004F2	18
632.22222	25
632.22222-005	24
632.22222-005F2	24
632.22222-M005	25
632.22222-M005F2	25
632.2222-M004	19
632.2222-M004F2	19
632.2225-001	54
632.222-M001	13
632.222-M001F3	13
632.222-M002F2	13
632.222-M003	13
632.222-M003F3	13
632.222W	21
632.222W-005	20
632.222W-005F2	20
632.222W-M005	21
632.222W-M005F2	21
632.223	13
632.223/4	13
632.2255-002	54
632.22WW	23
632.22WW-006	22
632.22WW-006F2	22
632.22WW-M006	23
632.22WW-M006F2	23
632.2-M001	11
632.2-M001F3	11
632.2W	11
632.2W-001F3	10
632.2W-003	10
632.2W-M001F3	11
632.2W-M003	11
632.2WW	11
632.2WW-001F3	10
632.2WW-003	10
632.2WW-M001F3	11
632.2WW-M003	11
632.3	11
632.3/4	11
632.3-000F2	10
632.3-000F2/4	10

KÓD	STRANA
632.3-100	10
632.3-100/4	10
632.3112	19
632.3112/4	19
632.3112-121	18
632.3112-121/4	18
632.31122	25
632.31122/4	25
632.31122-112F/4	24
632.31122-112F2	24
632.31122-122	24
632.31122-122/4	24
632.31122-M122	25
632.31122-M122/4	25
632.31122-MA1	25
632.31122-MA1/4	25
632.31125-111F2	56
632.31125-111F2/4	56
632.3112-M121	19
632.3112-M121/4	19
632.311W	21
632.311W/4	21
632.3122	19
632.3122/4	19
632.3122-0111F2	18
632.3122-0111F2/4	18
632.3122-012	18
632.3122-012/4	18
632.3122-0121	18
632.3122-0121/4	18
632.3122-012F2	18
632.3122-012F2/4	18
632.3122-111	18
632.3122-111/4	18
632.3122-111F2	18
632.3122-111F2/4	18
632.3122-112	18
632.3122-112/4	18
632.31222	25
632.31222/4	25
632.31222-0131F/4	24
632.31222-0131F2	24
632.31222-113	24
632.31222-113/4	24
632.31222-113F2	24
632.31222-113F2/4	24
632.31222-M113	25
632.31222-M113/4	25
632.31222-MA1	25
632.31222-MA1/4	25

KÓD	STRANA
632.31222-MA2	25
632.31222-MA2/4	25
632.31225-111F2	56
632.31225-111F2/4	56
632.3122-M012	19
632.3122-M012/4	19
632.3122-M0121	19
632.3122-M0121/4	19
632.3122-M012F2	19
632.3122-M012F2/4	19
632.3122-M111	19
632.3122-M111/4	19
632.3122-M111F2	19
632.3122-M111F2/4	19
632.3122-M112	19
632.3122-M112/4	19
632.3122-MA1/4	19
632.3122-MA1F2	19
632.312W	21
632.312W/4	21
632.312W-013F2	20
632.312W-013F2/4	20
632.312W-111F2	20
632.312W-111F2/4	20
632.312W-113	20
632.312W-113/4	20
632.312W-M013F2	21
632.312W-M013F2/4	21
632.312W-M111F2	21
632.312W-M111F2/4	21
632.312W-M113	21
632.312W-M113/4	21
632.315W-011F2	55
632.315W-011F2/4	55
632.315W-111	55
632.315W-111/4	55
632.315W-112	55
632.315W-112/4	55
632.31WW	23
632.31WW/4	23
632.31WW-0111F2	22
632.31WW-0111F2/4	22
632.31WW-012F2	22
632.31WW-012F2/4	22
632.31WW-014F2	22
632.31WW-014F2/4	22
632.31WW-111F2	22
632.31WW-111F2/4	22
632.31WW-114	22
632.31WW-114/4	22

KÓD	STRANA
632.31WW-M012F2	23
632.31WW-M012F2/4	23
632.31WW-M014F2	23
632.31WW-M014F2/4	23
632.31WW-M111F2	23
632.31WW-M111F2/4	23
632.31WW-M1114	23
632.31WW-M114/4	23
632.31WW-MA1	23
632.31WW-MA1/4	23
632.3205-101F2	54
632.3205-101F2/4	54
632.3220-101F2	18
632.3220-101F2/4	18
632.3220-102F2	18
632.3220-102F2/4	18
632.3220-M101F2	19
632.3220-M101F2/4	19
632.3220-M102F2	19
632.3220-M102F2/4	19
632.3225-101	54
632.3225-101/4	54
632.3225-101F2	54
632.3225-101F2/4	54
632.322W	21
632.322W/4	21
632.322W-104	20
632.322W-104/4	20
632.322W-104F2	20
632.322W-104F2/4	20
632.322W-M104	21
632.322W-M104/4	21
632.322W-M104F2	21
632.322W-M104F2/4	21
632.325W-003F2	55
632.325W-003F2/4	55
632.32WW	23
632.32WW/4	23
632.32WW-103F2	22
632.32WW-103F2/4	22
632.32WW-105	22
632.32WW-105/4	22
632.32WW-M103F2	23
632.32WW-M103F2/4	23
632.32WW-M105	23
632.32WW-M105/4	23
632.3311	19
632.3311/4	19
632.33112	25
632.33112/4	25

KÓD	STRANA
632.33112-211F2	24
632.33112-211F2/4	24
632.33112-MA1	25
632.33112-MA1/4	25
632.3312	19
632.3312/4	19
632.3312-011	18
632.3312-011/4	18
632.33122	25
632.33122/4	25
632.33122-211F2	24
632.33122-211F2/4	24
632.33122-212	24
632.33122-212/4	24
632.33122-M212	25
632.33122-M212/4	25
632.33122-MA1	25
632.33122-MA1/4	25
632.3312-M011	19
632.3312-M011/4	19
632.331W	21
632.331W/4	21
632.3322	19
632.3322/4	19
632.3322-101F2	18
632.3322-101F2/4	18
632.3322-102F2	18
632.3322-102F2/4	18
632.33222	25
632.33222/4	25
632.33222-203F2	24
632.33222-203F2/4	24
632.33222-MA1	25
632.33222-MA1/4	25
632.33225-201F2	56
632.33225-201F2/4	56
632.3322-M101F2	19
632.3322-M101F2/4	19
632.3322-M102F2	19
632.3322-M102F2/4	19
632.332W	21
632.332W/4	21
632.332W-103	20
632.332W-103/4	20
632.332W-103F2	20
632.332W-103F2/4	20
632.332W-201F2	20
632.332W-201F2/4	20
632.332W-M103	21
632.332W-M103/4	21

KÓD	STRANA
632.332W-M103F2	21
632.332W-M103F2/4	21
632.332W-M201F2	21
632.332W-M201F2/4	21
632.33312	25
632.33312/4	25
632.33312-211F2	24
632.33312-211F2/4	24
632.33312-MA1	25
632.33312-MA1/4	25
632.33322-302	24
632.33322-302/4	24
632.33322-M302	25
632.33322-M302/4	25
632.33325-201F2	56
632.33325-201F2/4	56
632.335W-001	55
632.335W-001/4	55
632.33WW	23
632.33WW/4	23
632.33WW-101F2	22
632.33WW-101F2/4	22
632.33WW-102F2	22
632.33WW-102F2/4	22
632.33WW-201F2	22
632.33WW-201F2/4	22
632.33WW-202	22
632.33WW-202/4	22
632.33WW-204	22
632.33WW-204/4	22
632.33WW-M101F2	23
632.33WW-M101F2/4	23
632.33WW-M102F2	23
632.33WW-M102F2/4	23
632.33WW-M201F2	23
632.33WW-M201F2/4	23
632.33WW-M202	23
632.33WW-M202/4	23
632.33WW-M204	23
632.33WW-M204/4	23
632.3500-000	76
632.3501-000	76
632.3510-000	76
632.3511-000	76
632.3520-000	76
632.3530-000	76
632.3-M000F2	11
632.3-M000F2/4	11
632.3-M100	11
632.3-M100/4	11

KÓD	STRANA
632.3W	11
632.3W/4	11
632.3W-101	10
632.3W-101/4	10
632.3W-M101	11
632.3W-M101/4	11
632.3WW	11
632.3WW/4	11
632.3WW-101	10
632.3WW-101/4	10
632.3WW-M101	11
632.3WW-M101/4	11
632.4500-000	77
632.4510-000	77
632.4520-000	77
632.4530-000	77
632.4540-000	77
632.5500-000	77
632.5510-000	77
632.5520-000	77
632.W11	15
632.W11/4	15
632.W11-012	14
632.W11-012/4	14
632.W11-M012	15
632.W11-M012/4	15
632.W13	15
632.W13/4	15
632.W13-011	14
632.W13-011/4	14
632.W13-M011	15
632.W13-M011/4	15
632.W21	15
632.W21/4	15
632.W22	15
632.W22-002F2	14
632.W22-002F3	14
632.W22-004	14
632.W22-004F3	14
632.W22-M002F2	15
632.W22-M002F3	15
632.W22-M004	15
632.W22-M004F3	15
632.W23	15
632.W23/4	15
632.W23-101	14
632.W23-101/4	14
632.W23-M101	15
632.W23-M101/4	15
632.WWW	17

KÓD	STRANA
632.WWW-002F3	16
632.WWW-003	16
632.WWW-006	16
632.WWW-A1	16
632.WWW-M002F3	17
632.WWW-M003	17
632.WWW-M006	17
632.X1122	27
632.X1122/4	27
632.X1122-023F/4	26
632.X1122-023F2	26
632.X1122-025	26
632.X1122-025/4	26
632.X1122-M025	27
632.X1122-M025/4	27
632.X1122-MA1	27
632.X1122-MA1/4	27
632.X2222	27
632.X2222-007	26
632.X2222-007F2	26
632.X2222-M007	27
632.X2222-M007F2	27
632.X3112-112	26
632.X3112-112/4	26
632.X3112-M112	27
632.X3112-M112/4	27
632.X3122	27
632.X3122/4	27
632.X3122-0131F2	26
632.X3122-113F2	26
632.X3122-113F2/4	26
632.X3122-115	26
632.X3122-115/4	26
632.X3122-A7/4	26
632.X3122-M115	27
632.X3122-M115/4	27
632.X3122-MA1	27
632.X3122-MA1/4	27
632.X3122-MA2	27
632.X3122-MA2/4	27
632.X3311	27
632.X3311/4	27
632.X3311-0131F2	26
632.X3311-113	26
632.X3311-113/4	26
632.X3311-113F2	26
632.X3311-113F2/4	26
632.X3311-213	26
632.X3311-213/4	26
632.X3311-A22/4	26

KÓD	STRANA
632.X3311-M113	27
632.X3311-M113/4	27
632.X3311-M213	27
632.X3311-M213/4	27
632.X3311-MA1	27
632.X3311-MA1/4	27
632.X3311-MA2	27
632.X3311-MA2/4	27
632.X3315-013F2	57
632.X3315-013F2/4	57
632.X3322	27
632.X3322/4	27
632.X3322-105F2	26
632.X3322-105F2/4	26
632.X3322-205	26
632.X3322-205/4	26
632.X3322-M205	27
632.X3322-M205/4	27
632.X3322-MA1	27
632.X3322-MA1/4	27
632.X3335-103F2	57
632.X3335-103F2/4	57
632A.3122-011F2	60
632A.3122-011F2/4	60
632A.312W-012F2	60
632A.312W-012F2/4	60
632A.312W-111F2	60
632A.312W-111F2/4	60
632A.31WW-012F2	61
632A.31WW-012F2/4	61
632A.31WW-111F2	61
632A.31WW-111F2/4	61
632A.3322-102F2	60
632A.3322-102F2/4	60
632A.X3122-113F2	61
632A.X3122-113F2/4	61
632A.X3311-113F2	61
632A.X3311-113F2/4	61
633 - ENERBOX	
633.1010	78
633.1011	78
633.1012	78
633.1013	78
633.1014	78
633.11W	31
633.11W/4	31
633.11W-011	30
633.11W-011/4	30
633.11W-011F2	30
633.11W-011F2/4	30

KÓD	STRANA
633.11WW	31
633.11WW/4	31
633.11WW-012F2	30
633.11WW-012F2/4	30
633.11WW-022	30
633.11WW-022/4	30
633.1W	29
633.1W/4	29
633.1W-001F2	28
633.1W-001F2/4	28
633.1W-011	28
633.1W-011/4	28
633.1WW	29
633.1WW/4	29
633.1WW-002F2	28
633.1WW-002F2/4	28
633.1WW-012	28
633.1WW-012/4	28
633.2020	79
633.2021	79
633.2022	79
633.2023	79
633.2024	79
633.2025	79
633.2026	79
633.2044	79
633.22W	31
633.22W-004	30
633.22W-004F2	30
633.22WW	31
633.22WW-006	30
633.22WW-006F2	30
633.2W	29
633.2W-001F3	28
633.2W-003	28
633.2WW	29
633.2WW-004F3	28
633.2WW-005	28
633.31W	31
633.31W/4	31
633.31W-111	30
633.31W-111/4	30
633.31W-111F2	30
633.31W-111F2/4	30
633.31WW	31
633.31WW/4	31
633.31WW-111F2	30
633.31WW-111F2/4	30
633.31WW-112	30
633.31WW-112/4	30

KÓD	STRANA
633.33W	31
633.33W/4	31
633.33W-101	30
633.33W-101/4	30
633.33W-101F2	30
633.33W-101F2/4	30
633.33WW	31
633.33WW/4	31
633.33WW-102F2	30
633.33WW-102F2/4	30
633.33WW-202	30
633.33WW-202/4	30
633.3W	29
633.3W/4	29
633.3W-001F2	28
633.3W-001F2/4	28
633.3W-101	28
633.3W-101/4	28
633.3WW	29
633.3WW/4	29
633.3WW-002F2	28
633.3WW-002F2/4	28
633.3WW-102	28
633.3WW-102/4	28
633.61W	31
633.61W/4	31
633.61WW	31
633.61WW/4	31
633.63W	31
633.63W/4	31
633.63WW	31
633.63WW/4	31
634 - BLOCK	
634.1111	65
634.1111/4	65
634.1122	65
634.1122/4	65
634.1222	65
634.1222/4	65
634.2222	65
634.3112	65
634.3112/4	65
634.3122	65
634.3122/4	65
634.3222	65
634.3222/4	65
634.3322	65
634.3322/4	65
634.3333	65
634.3333/4	65

KÓD	STRANA
636 - BLOCK IP66	
636.1122	43
636.1122/4	43
636.1122-012F2	42
636.1122-012F2/4	42
636.1122-022	42
636.1122-022/4	42
636.1122-M012F2	43
636.1122-M012F2/4	43
636.1122-M022	43
636.1122-M022/4	43
636.2200	43
636.2200-002	42
636.2200-002F2	42
636.2200-002F3	42
636.2200-M002	43
636.2200-M002F2	43
636.2200-M002F3	43
636.3112	43
636.3112/4	43
636.3122	43
636.3122/4	43
636.3122-0111F2	42
636.3122-0111F2/4	42
636.3122-012	42
636.3122-012/4	42
636.3122-012F2	42
636.3122-012F2/4	42
636.3122-111	42
636.3122-111/4	42
636.3122-111F2	42
636.3122-111F2/4	42
636.3122-M012	43
636.3122-M012/4	43
636.3122-M012F2	43
636.3122-M012F2/4	43
636.3122-M111	43
636.3122-M111/4	43
636.3122-M111F2	43
636.3122-M111F2/4	43
636.3122-MA1	43
636.3122-MA1/4	43
636.3311	43
636.3311/4	43
636.3312	43
636.3312/4	43
636.3322-101F2	42
636.3322-101F2/4	42
636.3322-102F2	42
636.3322-102F2/4	42

KÓD	STRANA
636.3322-202	42
636.3322-202/4	42
636.3322-M101F2	43
636.3322-M101F2/4	43
636.3322-M102F2	43
636.3322-M102F2/4	43
636.3322-M202	43
636.3322-M202/4	43
654 - Příslušenství	
654.0060	88
654.0070	87
654.0100	73
654.0101	73
654.0101Y	73
654.0102	73
654.0105	73
654.0108	73
654.0120	73
654.0125	73
654.0126	73
654.0180-08	88
654.0180-12	88
654.0180-16	88
654.0180-24	88
654.0181-01	88
654.0181-03	88
654.0181-04	88
654.0181-04Y	87
654.0181-05	88
654.0320	83
654.0322	83
654.0324	83
654.0326	83
654.0330	83
654.0336	83
654.0349.0	83
654.0361.0	83
654.0362.0	83
654.0363.0	83
654.0391	70
654.0392	70
654.0393	70
654.0394	70
659 - Stojany a piliře	
659.BA5040-BL	87
659.DR-P	86
659.DR-SL	86
659.DR-SLV	86
659.ST12	87
659.ST5040-BL	87

KÓD	STRANA
672 - DOMINO	
672.1100	82
672.1101	82
672.1200	82
672.1300	82
672.1301	82
672.2100	80
672.2200	80
672.2300	80
672.2301	80
672.3100	80
672.3200	80
672.3300	80
672.3302	80
672.4116	81
672.4216	81
672.4316	81
672.5116	81
672.5122	81
672.5316	81
672.5416	81
672.5522	81
672.5616	81
672.5622	81
672.5822	81
686 - Zásuvkové boxy	
686.12	64
686.12/4	64
686.122	64
686.122/4	64
686.32	64
686.32/4	64
686.322	64
686.322/4	64
686H.122	64
686H.122/4	64
686H.322	64
686H.322/4	64
D131 - Zásuvkové boxy	
D131.0003	66
D131.0003/4	66
D131.0030	66
D131.0030/4	66
D131.1011	66
D131.1011/4	66
D131.2001	66
D131.2001/4	66
D131.2010	66
D131.2010/4	66
D131.3000	66

KÓD	STRANA
D141 - Zásuvkové boxy	
D141.0002	66
D141.0002/4	66
D141.0020	66
D141.0020/4	66
D141.1001	66
D141.1001/4	66
D141.1010	66
D141.1010/4	66
D141.2000	66
D231 - DOMINO	
D231.0020	33
D231.0020/4	33
D231.0020-1	32
D231.0020-1/4	32
D231.0020-2	32
D231.0020-2/4	32
D231.0020-3	32
D231.0020-3/4	32
D231.0020-M1	33
D231.0020-M1/4	33
D231.0020-M2	33
D231.0020-M2/4	33
D231.0020-M3	33
D231.0020-M3/4	33
D231.1010	33
D231.1010/4	33
D231.1010-1	32
D231.1010-1/4	32
D231.1010-2	32
D231.1010-2/4	32
D231.1010-M1	33
D231.1010-M1/4	33
D231.1010-M2	33
D231.1010-M2/4	33
D231.2000	33
D231.2000-1	32
D231.2000-13	32
D231.2000-2	32
D231.2000-3	32
D231.2000-8	32
D231.2000-M1	33
D231.2000-M13	33
D231.2000-M2	33
D231.2000-M3	33
D231.2000-M8	33
D331 - DOMINO	
D331.0002	35
D331.0002/4	35
D331.0002-1	34

KÓD	STRANA
D331.0002-1/4	34
D331.0002-2	34
D331.0002-2/4	34
D331.0002-M1	35
D331.0002-M1/4	35
D331.0002-M2	35
D331.0002-M2/4	35
D331.0011	35
D331.0011/4	35
D331.0011-1	34
D331.0011-1/4	34
D331.0011-2	34
D331.0011-2/4	34
D331.0011-M1	35
D331.0011-M1/4	35
D331.0011-M2	35
D331.0011-M2/4	35
D331.0020	35
D331.0020/4	35
D331.0020-1	34
D331.0020-1/4	34
D331.0020-2	34
D331.0020-2/4	34
D331.0020-M1	35
D331.0020-M1/4	35
D331.0020-M2	35
D331.0020-M2/4	35
D331.1001	35
D331.1001/4	35
D331.1001-1	34
D331.1001-1/4	34
D331.1001-4	34
D331.1001-4/4	34
D331.1001-M1	35
D331.1001-M1/4	35
D331.1001-M4	35
D331.1001-M4/4	35
D331.1010	35
D331.1010/4	35
D331.1010-1	34
D331.1010-1/4	34
D331.1010-2	34
D331.1010-2/4	34
D331.1010-M1	35
D331.1010-M1/4	35
D331.1010-M2	35
D331.1010-M2/4	35
D331.2000	35
D333- DOMINO	
D333.000010	49

KÓD	STRANA
D333.000010/4	49
D333.000010-1	48
D333.000010-1/4	48
D333.000010-2	48
D333.000010-2/4	48
D333.000010-3	48
D333.000010-3/4	48
D333.000010-M1	49
D333.000010-M1/4	49
D333.000010-M2	49
D333.000010-M2/4	49
D333.000010-M3	49
D333.000010-M3/4	49
D431 - DOMINO	
D431.0003	37
D431.0003/4	37
D431.0003-1	36
D431.0003-1/4	36
D431.0003-2	36
D431.0003-2/4	36
D431.0003-M1	37
D431.0003-M1/4	37
D431.0003-M2	37
D431.0003-M2/4	37
D431.0012-1	36
D431.0012-1/4	36
D431.0012-2	36
D431.0012-2/4	36
D431.0012-M1	37
D431.0012-M1/4	37
D431.0012-M2	37
D431.0012-M2/4	37
D431.0021-1	36
D431.0021-1/4	36
D431.0021-2	36
D431.0021-2/4	36
D431.0021-M1	37
D431.0021-M1/4	37
D431.0021-M2	37
D431.0021-M2/4	37
D431.0030	37
D431.0030/4	37
D431.0030-1	36
D431.0030-1/4	36
D431.0030-2	36
D431.0030-2/4	36
D431.0030-M1	37
D431.0030-M1/4	37
D431.0030-M2	37
D431.0030-M2/4	37

KÓD	STRANA
D431.100101-1	58
D431.100101-1/4	58
D431.101001-1	58
D431.101001-1/4	58
D431.101001-2	58
D431.101001-2/4	58
D431.1011	37
D431.1011/4	37
D431.1011-1	36
D431.1011-1/4	36
D431.1011-2	36
D431.1011-2/4	36
D431.1011-M1	37
D431.1011-M1/4	37
D431.1011-M2	37
D431.1011-M2/4	37
D431.2001	37
D431.2001/4	37
D431.2001-1	36
D431.2001-1/4	36
D431.2001-2	36
D431.2001-2/4	36
D431.2001-M1	37
D431.2001-M1/4	37
D431.2001-M2	37
D431.2001-M2/4	37
D431.2010	37
D431.2010/4	37
D431.2010-1	36
D431.2010-1/4	36
D431.2010-2	36
D431.2010-2/4	36
D431.2010-M1	37
D431.2010-M1/4	37
D431.2010-M2	37
D431.2010-M2/4	37
D431.3000	37
D431.3000-1	36
D431.3000-2	36
D431.3000-M1	37
D431.3000-M2	37
D541 - DOMINO	
D541.100210-1	50
D541.100210-1/4	50
D541.100210-2	50
D541.100210-2/4	50
D541.100210-M1	51
D541.100210-M1/4	51
D541.100210-M2	51
D541.100210-M2/4	51

KÓD	STRANA
D541.101110	51
D541.101110/4	51
D541.101110-1	50
D541.101110-1/4	50
D541.101110-2	50
D541.101110-2/4	50
D541.101110-M1	51
D541.101110-M1/4	51
D541.101110-M2	51
D541.101110-M2/4	51
D541.200020	51
D541.200020/4	51
D541.200020-2	50
D541.200020-2/4	50
D541.200020-M2	51
D541.200020-M2/4	51
D541.200110	51
D541.200110/4	51
D541.200110-1	50
D541.200110-1/4	50
D541.200110-2	50
D541.200110-2/4	50
D541.200110-M1	51
D541.200110-M1/4	51
D541.200110-M2	51
D541.200110-M2/4	51
D561 - DOMINO	
D561.0033	39
D561.0033/4	39
D561.0033-1	38
D561.0033-1/4	38
D561.0033-2	38
D561.0033-2/4	38
D561.0033-M1	39
D561.0033-M1/4	39
D561.0033-M2	39
D561.0033-M2/4	39
D561.201101-1	59
D561.201101-1/4	59
D561.201101-2	59
D561.201101-2/4	59
D561.201102-1	59
D561.201102-1/4	59
D561.2022	39
D561.2022/4	39
D561.2022-1	38
D561.2022-1/4	38
D561.2022-2	38
D561.2022-2/4	38
D561.2022-3	38

KÓD	STRANA
D561.2022-3/4	38
D561.2022-4	38
D561.2022-4/4	38
D561.2022-M1	39
D561.2022-M1/4	39
D561.2022-M2	39
D561.2022-M2/4	39
D561.2022-M3	39
D561.2022-M3/4	39
D561.2022-M4	39
D561.2022-M4/4	39
D561.3003-1	38
D561.3003-1/4	38
D561.3003-2	38
D561.3003-2/4	38
D561.3003-M1	39
D561.3003-M1/4	39
D561.3003-M2	39
D561.3003-M2/4	39
D561.301101-1	59
D561.301101-1/4	59
D561.3021-1	38
D561.3021-1/4	38
D561.3021-3	38
D561.3021-3/4	38
D561.3021-M1	39
D561.3021-M1/4	39
D561.3021-M3	39
D561.3021-M3/4	39
D561.3030	39
D561.3030/4	39
D561.3030-1	38
D561.3030-1/4	38
D561.3030-2	38
D561.3030-2/4	38
D561.3030-M1	39
D561.3030-M1/4	39
D561.3030-M2	39
D561.3030-M2/4	39
D561.4002	39
D561.4002/4	39
D561.4002-1	38
D561.4002-1/4	38
D561.4002-10	38
D561.4002-4/4	38
D561.4002-M1	39
D561.4002-M1/4	39
D561.4002-M10	39
D561.4002-M4/4	39
D561.4011	39

KÓD	STRANA
D561.4011/4	39
D561.4011-1	38
D561.4011-1/4	38
D561.4011-3	38
D561.4011-3/4	38
D561.4011-M1	39
D561.4011-M1/4	39
D561.4011-M3	39
D561.4011-M3/4	39
D561.4020	39
D561.4020/4	39
D561.6000	39
D561.6000-1	38
D561.6000-2	38
D561.6000-M1	39
D561.6000-M2	39
<i>D563 - DOMINO</i>	
D563.2022	45
D563.2022/4	45
D563.2022-1	44
D563.2022-1/4	44
D563.2022-3	44
D563.2022-3/4	44
D563.2022-M1	45
D563.2022-M1/4	45
D563.2022-M3	45
D563.2022-M3/4	45
D563.3003	45
D563.3003/4	45
D563.3030	45
D563.3030/4	45
D563.4011	45
D563.4011/4	45
D563.4011-1	44
D563.4011-1/4	44
D563.4011-6	44
D563.4011-6/4	44
D563.4011-M1	45
D563.4011-M1/4	45
D563.4011-M6	45
D563.4011-M6/4	45
D563.6000	45
D563.6000-1	44
D563.6000-2	44
D563.6000-M1	45
D563.6000-M2	45
<i>D581 - DOMINO</i>	
D581.000240-1	52
D581.000240-1/4	52
D581.000240-M1	53

KÓD	STRANA
D581.000240-M1/4	53
D581.101130-51	52
D581.101130-51/4	52
D581.101130-M51	53
D581.101130-M51/4	53
D581.101220-51	52
D581.101220-51/4	52
D581.101220-M51	53
D581.101220-M51/4	53
D581.200040-1	52
D581.200040-1/4	52
D581.200040-M1	53
D581.200040-M1/4	53
D581.200220	53
D581.200220/4	53
D581.200220-51	52
D581.200220-51/4	52
D581.200220-M51	53
D581.200220-M51/4	53
D581.201120-51	52
D581.201120-51/4	52
D581.201120-M51	53
D581.201120-M51/4	53
D581.201210	53
D581.201210/4	53
D581.2024-51	40
D581.2024-51/4	40
D581.2024-M51	41
D581.2024-M51/4	41
D581.2033-4	40
D581.2033-4/4	40
D581.2033-51	40
D581.2033-51/4	40
D581.2033-M4	41
D581.2033-M4/4	41
D581.2033-M51	41
D581.2033-M51/4	41
D581.2042-51	40
D581.2042-51/4	40
D581.2042-M51	41
D581.2042-M51/4	41
D581.301110	53
D581.301110/4	53
D581.3023-51	40
D581.3023-51/4	40
D581.3023-M51	41
D581.3023-M51/4	41
D581.4004	41
D581.4004/4	41
D581.4004-15	40

KÓD	STRANA
D581.4004-15/4	40
D581.4004-M15	41
D581.4004-M15/4	41
D581.4022	41
D581.4022/4	41
D581.4022-11	40
D581.4022-11/4	40
D581.4022-51	40
D581.4022-51/4	40
D581.4022-M11	41
D581.4022-M11/4	41
D581.4022-M51	41
D581.4022-M51/4	41
D581.4040	41
D581.4040/4	41
D581.4040-1	40
D581.4040-1/4	40
D581.4040-7	40
D581.4040-7/4	40
D581.4040-M1	41
D581.4040-M1/4	41
D581.4040-M7	41
D581.4040-M7/4	41
D581.6011	41
D581.6011/4	41
D581.8000	41
D581.8000-1	40
D581.8000-M1	41
<i>D583 - DOMINO</i>	
D583.4004	47
D583.4004/4	47
D583.4022	47
D583.4022/4	47
D583.4022-2	46
D583.4022-2/4	46
D583.4022-3	46
D583.4022-3/4	46
D583.4022-4	46
D583.4022-4/4	46
D583.4022-M2	47
D583.4022-M2/4	47
D583.4022-M3	47
D583.4022-M3/4	47
D583.4022-M4	47
D583.4022-M4/4	47
D583.4040	47
D583.4040/4	47
D583.6011	47
D583.6011/4	47
D583.6011-1	46

KÓD	STRANA
D583.6011-1/4	46
D583.6011-2	46
D583.6011-2/4	46
D583.6011-M1	47
D583.6011-M1/4	47
D583.6011-M2	47
D583.6011-M2/4	47
D583.8000	47
D583.8000-3	46
D583.8000-4	46
D583.8000-M3	47
D583.8000-M4	47
<i>MK - stojany</i>	
MK00110	75
MK00336	86
MK00495	86
MK00565	75
MK00666	86
MK00755	86
<i>MP - úchyt</i>	
MP39247	70
<i>SL - krytka</i>	
SL66920	83

Kompletní nabídka společnosti SCAME

HLAVNÍ KATALOG SCAME



Společnost SCAME nabízí širokou škálu výrobků a řešení pro průmysl, staveniště a rezidenční aplikace, navržených podle mezinárodních referenčních standardů.

Tato nabídka zahrnuje:

- Průmyslové konektory, pro mobilní nebo pevnou instalaci, podle norem IEC a UL
- Spínané blokované zásuvky podle norem IEC a UL
- Prázdné krabice, ovládací jednotky a rozbočovací krabice
- Skříně pro distribuci a automatizaci
- Distribuční rozvaděčové sestavy
- Domovní konektory, adaptéry, vícečetné zásuvky a kabelové navijáky
- Příslušenství a komponenty pro elektrickou instalaci

KATALOG Ex PRODUKTŮ



Společnost SCAME rovněž nabízí široký sortiment výrobků, do výbušného prostředí. Kompletní sortiment Ex produktu naleznete v hlavním katalogu „Ex Produkty“

Tato nabídka zahrnuje:

- Nevýbušné zásuvky a vidlice
- Výpínače
- Instalační krabice a ovládací prvky
- Ex kabelové vývodky

KATALOG E-MOBILITY



Společnost SCAME se stala průkopníkem v oblasti E-mobility a koncem devadesátých let představila první konektor speciálně navržený pro dobíjení elektrických vozidel. Od té doby se škála výrobků vyvinula dále a dnes obsahuje nejen konektory, ale i široký sortiment nabíjecích stanic.

Tato nabídka zahrnuje:

- Nástěnná skříňka Mode 3 pro domácí nabíjení
- Nabíjecí stanice Mode 3 pro veřejné prostory
- Nabíjecí kabely, komponenty a příslušenství