

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

PRODUKTY PRO INSTALAČNÍ
SYSTÉMY FOTOVOLTAICKÝCH
ELEKTRÁREN



FOTOVOLTAICKÉ ROZVADĚČE

■ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ - SÉRIE DOMINO IP66



■ REFERENČNÍ NORMY

EN 60670-1
EN 60670-22

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota:	-25°C do +60°C
Mechanická odolnost:	IK07
Stupeň krytí:	IP66
Jmenovité napětí:	1500V DC, 1000V AC
Třída ochrany:	II (izolací)
Materiál odolný UV záření i bezhalogenový	

PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ



JMENOVITÉ NAPĚTÍ 1500V DC A 1000V AC

Rozměry VxŠxH	4 DIN	8 DIN	12 DIN	16 DIN
190x112x106	672.2004*			
190x184x106		672.2008		
250x256x140			672.2012**	
250x328x140				672.2016**



Rozměry VxŠxH	24 DIN	32 DIN	48 DIN	64 DIN
400x256x140	672.4024**			
400x328x140		672.4032**		
550x328x140			672.5048**	
700x328x140				672.7064**



*skříně pro 4 moduly jsou dodávány bez svorkovnic

**v balení závěsy pro přední kryt

Přístrojové skříně DOMINO jsou přizpůsobené i na fotovoltaické instalace s potřebou vyššího jmenovitého napětí.

SPÍNAČE - SÉRIE ISOLATORS-PH

SÉRIE ISOLATORS-PH



REFERENČNÍ NORMY

EN 60947-1
EN 60947-3
IEC 60364-7-712


TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota:	-25°C do +60°C
Mechanická odolnost:	IK08
Stupeň krytí:	IP65
Izolační napětí:	do 1500 VDC
Glow wire test:	650°C



rozměry	jmenovitý proud	jmenovité napětí	
150x105x127	15A	800V	590.DCGE0815
150x105x127	20A	800V	590.DCGE0820
150x105x97,3	16A	450V	590.DCGE0416
210x155x122,3	25A	800V	590.DCGE0825*
210x155x122,3	30A	800V	590.DCGE0830*
308x228x173	40A	800V	590.DCGE0840*

*možnost připojení dvou stringů při sníženém proudu

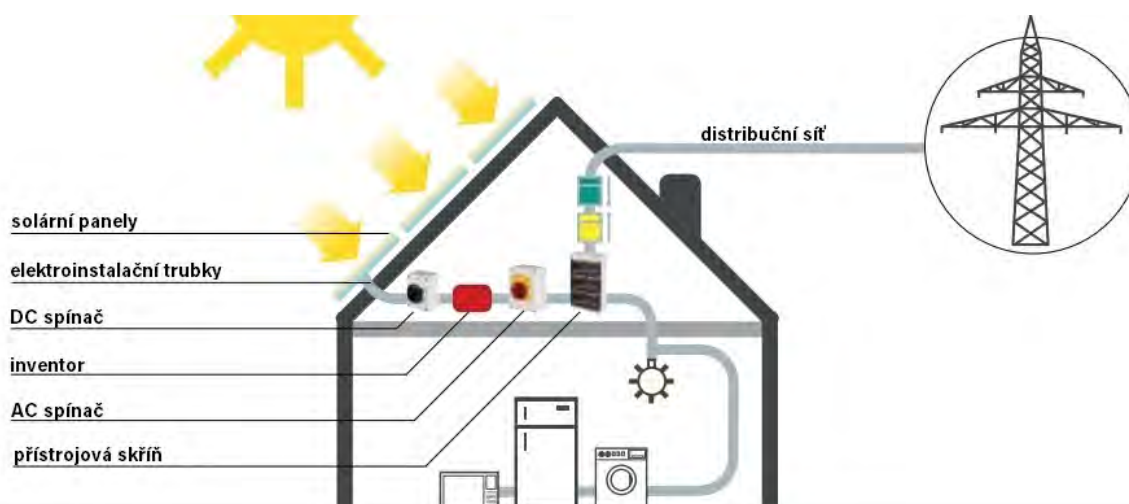

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY OHEBNÉ

SÉRIE ICTANUV (750N) - UV ODOLNÉ



REFERENČNÍ NORMY

EN 61386-1
EN 61386-22

TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota:	-5°C do +90°C
Pevnost v tlaku:	750N
Samozhášivé:	ano
Glow Wire Test:	960°C
Barva:	RAL9004
Materiál odolný UV záření i bezhalogenový	

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY S **10** LETOU ZÁRUKOU ODOLNOSTI NA UV ZÁŘENÍ

vnější Ø	vnitřní Ø	balení	16	20	25	32	40	50
16	10,7	25m	ICTANUVP1625					
20	14,1	25m	ICTANUVP2025					
25	18,2	25m	ICTANUVP2525					
32	24,2	25m	ICTANUV32					
40	32,4	25m	ICTANUV40					
50	41,2	25m	ICTANUV50					

ScameOnLine

www.scame.cz

e-mail: scame@scame.cz


SCAME
 electrical solutions


SCAME-CZ, s.r.o.
 Průmyslová 2084
 594 01 Velké Meziříčí
 Česká Republika
 tel.: +420 566 524 988