



KATALOG 2020 - 2022

ČESKÁ EDICE

SCAME-CZ, s.r.o.
Průmyslová 2084, 594 01 Velké Meziříčí, Česká Republika
tel.: +420 566 524 988
www.scame.cz
e-mail: scame@scame.cz

FILOZOFIE: Filozofie Scame je založena na jednoduchém principu; na vytrvalém vyhledávání stále funkčnějších, praktičtějších a bezpečnějších produktů. Je založena na řešení malých i velkých problémů vázaných na využívání elektrické energie, jak z hlediska profesionálních operátorů např. programátorů nebo elektroinstalatérů, tak z hlediska spotřebitelů konečného výrobku. Je to princip, ve kterém se odráží profesionalita, umožňující Scame exportovat Know-how a spolupracovat s nejdůležitějšími světovými společnostmi.

STRUKTURA: Firma Scame byla založena roku 1963. Skládá se ze sedmi výrobních jednotek umístěných v Itálii i ve světě. V její síti je zaměstnáno zhruba 700 zaměstnanců, kteří pracují v rozličných výrobních fázích a v odděleních služeb zákazníkům. Prostřednictvím svých zastupitelských agentur nacházejících se po celé Itálii je Scame neustále k dispozici svým italským zákazníkům, zatímco sedm filiálek rozmístěných po celém světě zajišťuje přítomnost firmy Scame v 77 státech pěti kontinentů.

CERTIFIKÁTY A SYSTÉM KVALITY: Scame vyrábí ve svých závodech více než 9 000 druhů výrobků zkontrolovaných a zaručených hlavními světovými značkami kvality jako IMQ, VDE, SEMKO, aj. Kromě toho ze širšího pohledu na „systém podnikové kvality“, byly již před časem přijaty všechny postupy vnitřní organizace, díky kterým bylo možné dosáhnout CSQ podle UNI EN ISO 9001.

BUDOUCNOST: Scame jako podnik orientovaný na tržní politiku je vždy připravený reagovat na požadavky spotřebitelů. Za pomoci obchodních partnerů, tj. velkoobchodů, zahraničních distributorů a filiálek, hledá a zjišťuje požadavky spotřebitelů, snaží se jim vyhovět a tím zajistit rychlou a pohodlnou práci se svými výrobky. Budoucnost firmy Scame je dána technickým vývojem a výzkumem, který vede ke stále většímu zdokonalování našich výrobků ke spokojenosti našich zákazníků.





SCAME^{ARGENTINA}
Argentina

SCAME^{BULGARIA}
Bulgaria

SCAME^{BRAZIL}
Brazil

SCAME^{CHILE}
Chile

SCAME-TOP
China

SCAME-CZ
Czech Republic

SOBEM **SCAME**
France

SCAME^{INDIA}
India

SCAME^{POLSKA}
Poland

SCAME^{PORTUGAL}
Portugal

SCAME-RO
Romania

SCAME-SK
Slovakia

SCAME^{IBERICA}
Spain

SCAME^{MIDDLE EAST}
U.A.E.

SCAME-UK
United Kingdom


SCAME-UY
Uruguay

SCAME-UA
Ukraine


SCAME -CZ, s.r.o.

Firma SCAME-CZ vznikla v roce 1999 jako distribuční firma výrobců italské firmy SCAME PARRE pro Českou republiku. Přes síť firem SCAME je propojena se 77 zeměmi světa. Chce navázat na 50letou tradici ve výrobě systémů pro elektrické instalace své mateřské firmy a nabídnout svým klientům špičkové výrobky na vysoké technické úrovni, u kterých oceníte důmyslné provedení a design. Firma sídlí v průmyslové zóně města Velké Meziříčí a zaměstnává 11 zaměstnanců. Distribuce zboží do rozsáhlé sítě velkoobchodů a maloobchodů po celé České republice je pravidelně zajišťována vlastní autodopravou. Obchodní zástupci firmy nabízejí technické poradenství při výběru zboží a zajišťují prezentaci výrobků.



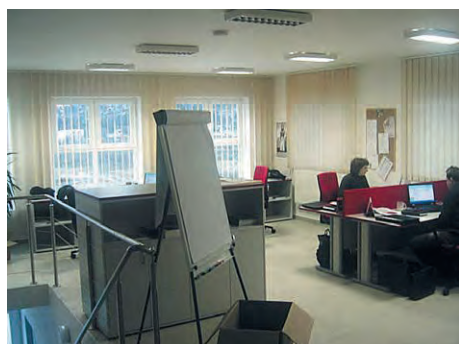

SCAME-CZ, s.r.o.
Průmyslová 2084
594 01 Velké Meziříčí
Česká Republika
tel.: +420 566 524 988
www.scame.cz
e-mail: scame@scame.cz

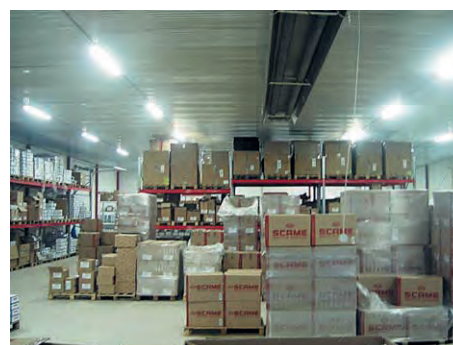

DEFINICE SYMBOLŮ A ZKRATEK

Stupeň ochrany krytím dle ČSN EN 60529

Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno (nepovinné), které popisuje způsob zkoušky.

Stupeň ochrany před vniknutím cizích pevných těles.

IP	Před vniknutím cizích pevných těles		
0			Bez ochrany před vniknutím cizích těles
1			Chráněno před vniknutím cizích pevných těles průměru 50 mm a větším
2			Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 12,5 mm a větším
3			Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 2,5 mm a větším
4			Chráněno před vniknutím cizích pevných těles o průměru 1 mm a větším
5			Chráněno před prachem (částečně)
6			Prachotěsné (chráněno před prachem úplně)

Přídavné písmeno (nepovinné)

IP kód může být doplněn o přídavné písmeno. Toto značení upřesňuje přesný stupeň ochrany. Značení se umísťuje za číselný kód.

Písmeno		Popis
A		Chráněno před dotykem živých částí hřbetem ruky
B		Chráněno před dotykem živých částí prstem
C		Chráněno před dotykem živých částí nástrojem
D		Chráněno před dotykem živých částí drátem

Doplňkové písmeno (nepovinné)

Používá se jako doplňková informace o zařízení.

Písmeno	Popis
H	Zařízení vysokého napětí
M	Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí
S	Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu
W	Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek

Stupeň ochrany před vniknutím vody.

IP	Před vniknutím vody	
0		Bez ochrany před vniknutím vody
1		Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám
2		Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám při náklonu krytu max. 15°
3		Chráněno proti kapek vodou v svislém směru, do náklonu krytu max. 60°
4		Chráněno proti tryskající vodě z jakéhokoliv směru
5		Chráněno pro tryskající vodě z jakéhokoliv směru
6		Chráněno proti intenzivně tryskající vodě z jakéhokoliv směru
7		Chráněno proti účinkům dočasného ponoření do vody, při stanoveném tlaku a času
8		Chráněno proti účinkům trvalého ponoření do vody

Význam značek

Za účelem poskytnutí více informací o výrobcích, byli v katalogu použity značky. Význam značek je následující.

	= balení
	= zásuvka DIN VDE 0620 2P+E 16A 250V~ German (schuko)
	= zásuvka NFC 61-314 2P+E 16A 250V~ French
	= zásuvka EN 60309 2P+E 16A 24V~
	= zásuvka EN 60309 2P+E 16A 110/130V~ 4h
	= zásuvka EN 60309 2P+E 16A 220/250V~ 6h
	= zásuvka EN 60309 3P+E 380/415V~ 6h
	= zásuvka EN 60309 3P+N+E 380/415V~ 6h
	= kabel v rozvinutém stavu
	= kabel v navinutém stavu
MCB	= jistič
RCD	= proudový chránič
RCBO	= proudový chránič s nadproudovou ochranou

VIDLICE A ZÁSUVKY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

dle IEC 60309 pro jmenovité pracovní napětí nad 50V

Hodinový úhel

Hodinový úhel udává pozici ochranného kontaktu.

Tím je zabráněno použití vidlic a zásuvek v sítích pro jiná napětí, než jsou určeny. Pozice hodinového úhlu je brána z čelního pohledu pro zásuvky, pro vidlice a přívodky pak zrcadlově otočená.

Vodící nos se vždy nachází v úhlu 6h a při použití např. blokačních zásuvek, slouží též i jako dodatečná mechanická zábrana, proti neúmyslnému vytažení vidlice ze zásuvky. Naše blokační zásuvky série OMNIA a série ADVANCE naleznete v tomto katalogu.

Vidlice a zásuvky pro jiná napětí



Všechny požadované verze zásuvek a vidlic, dle normy IEC 60309, jsou k dispozici v hlavním katalogu firmy SCAME, případně na požádání.

Barevné rozlišení dle provozního napětí.

Rozsah napětí (V)	Barevné značení
20 - 25	Fialová
40 - 50	Bílá
100 - 130	Žlutá
200 - 250	Modrá
380 - 480	Červená
500 - 690	Černá

Příklady jednotlivých provedení

- Standardní provedení úhel 6 hod
- Chladicí kontejnery úhel 3 hod.
- Mořské přístavy nebo instalace pro lodě úhel 11 hod.
- Stejnoseměrný proud (2P+E) úhel 3 hod. a 8 hod.
- Oddělovací transformátory (TST) úhel 12 hod.
- Vysoké frekvence 100 až 300 Hz úhel 10 hod.
- Vysoké frekvence 300 až 500 Hz úhel 2 hod.
- Speciální napětí 100 až 130V úhel 4 hod.
- Napětí 480 až 500V úhel 7 hod.
- Napětí 600 až 690V úhel 5 hod.

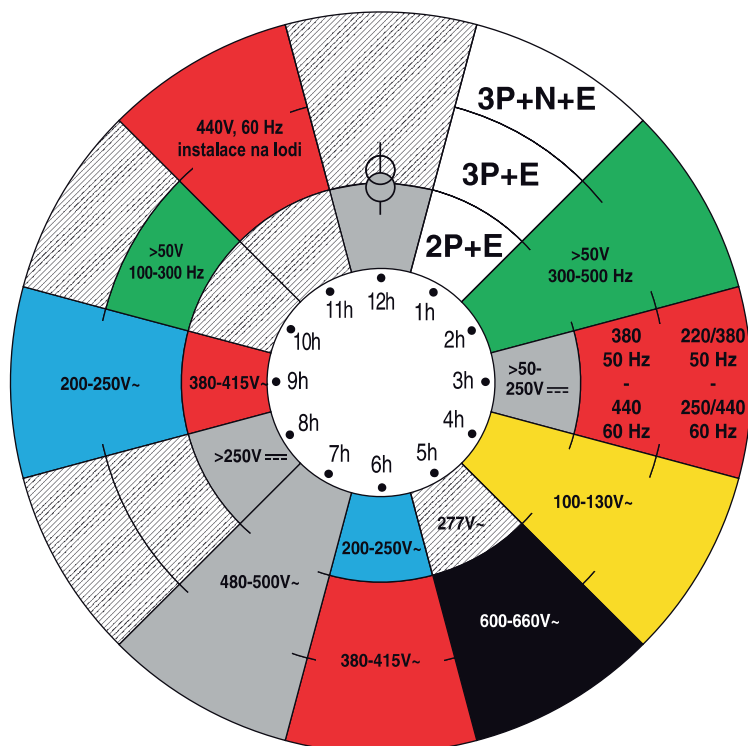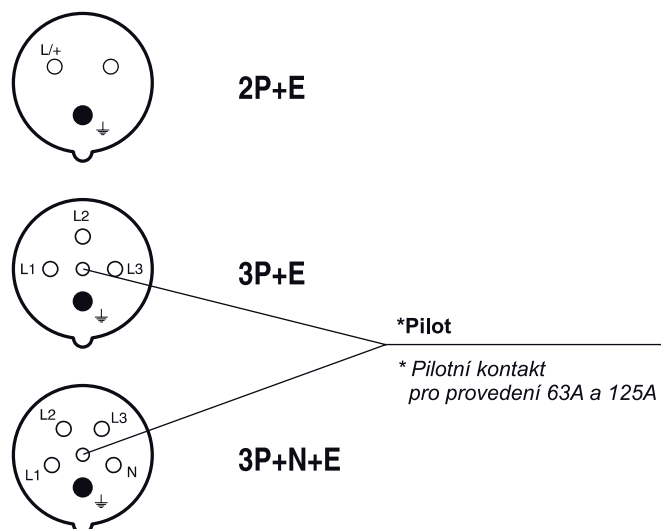

1. VIDLICE A ZÁSUVKY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE



Vidlice
str. 11-12



Zásuvky
spojovací
str. 13



Zásuvky
vestavné
str. 14-15



Zásuvky
nástěnné
str. 16-18



Přívody
str. 19-20



Vidlice a zásuvky
do 50V
str. 21-23



Zásuvky a vidlice
domovní
str. 24



Boxy
a příslušenství
str. 24

3. PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY



Prázdné bubny
str. 35



Bubny
230V/16A
str. 36-38



Bubny
400V/16A a 32A
str. 39-41



Bubny
400V jištěné
str. 42-43



Bubny 230V
samonavíjecí
str. 43

4. SPÍNAČE



Tlačítkové
ovladače
str. 45



Průmyslové
spínače
0-I, I-0-II
str. 46-47



Průmyslové
spínače
do 1600A
str. 48

7. ROZVODNICE A PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇE



Zapuštěné přístrojové
skříně DOMINO IP40
str. 57, 59



Nástěnné přístrojové
skříně DOMINO IP40
str. 58-59



Nástěnné přístrojové
skříně DOMINO IP66
str. 60-61



Zapuštěné přístrojové
skříně FLAT IP40
str. 62-63



Přístrojové skříně
DINAMIC IP40
str. 64-65



Zásuvkové
rozvodnice
DOMINO IP66
str. 66-69



Zásuvkové
rozvodnice
BLOCK
str. 70-71

9. ROZBOČOVACÍ KRABICE



CUBIK IP55
s vývody
str. 79



SCABOX IP55-IP56
s vývody
str. 79-80



SCABOX IP55-IP56
bez vývodů
str. 79-80



SCABOX IP56
průhledný kryt
str. 80



Příslušenství
pro SCABOX
str. 81



Krabice
na omítku IP54
str. 82



Krabičková
rozvodka IP67
str. 82

11. VÝVODKY A SVORKOVNICE



Záslepky
a spojky
str. 91



Záslepky
str. 91



Vývody
a matice PG a M
str. 92-93



Vývody
a matice M EX
str. 92-93



Krabičkové
spojky
str. 94



Svorkovnice
str. 95



SPIREX
trubky ohebné
str. 97



Trubky ohebné
320N - 750N
str. 98

13. SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP40 - IP55



Krabice
UNIBOX
str. 105



Spínače a zásuvky
UNIBOX IP55
str. 105



Modulové
přístroje
UNIBOX
str. 105



Spínače a zásuvky
AQUALINE IP44
str. 105

14. SPÍNAČE A ZÁSUVKY S KRYTÍM IP66



Spínače IP66
str. 107



Zásuvky 230V
IP66
str. 108



Příslušenství
str. 108-109



Spínače
ROCKER EX
str. 109

16. ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE



Bez prostoru
pro jištění
str. 119-120



S prostorem
pro jištění
str. 120-139



Jištěné rozvodnice
jistíči
str. 120-139



Rozvodnice s jističi
a proudovým
chráničem
str. 120-139



Rozvodnice
SELV (24V)
str. 134-135



Se zásuvkami
400V/63A
str. 136-137



S přívodním
kabelem
str. 137



Rozvodnice
v krytí IP66
str. 138-139



Zásuvky s bezpečnostním blokováním do 32A
str. 25



Zásuvky s bezpečnostním blokováním do 63A
str. 26-27



Zásuvky do výbušného prostředí
str. 28



Zásuvky s vysokou mechanickou odolností
str. 29

2. ADAPTÉRY



Jednocestné
str. 31

Vícecestné
str. 31-32

Prázdné kostky
str. 32

Osazené kostky
str. 33

5. SVÍTIDLA



Průmyslové spínače EX
str. 49

Spínací jednotky a příslušenství
str. 50-51



Nástěnné IP44 a IP55
str. 53

Přenosná svítidla IP20 a IP65
str. 53

6. OBJÍMKY



Objímky plastové
str. 55

Objímky halogenové
str. 55

Spínače
str. 55

8. TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE POŽÁRU



Zásuvkové rozvodnice ENERBOX
str. 72-73

Celogumové GOMMA
str. 74-75



Tlačítkové hlásiče
str. 77

Skříň IP65
str. 77

Příslušenství
str. 77

10. ROZVADĚČE



Datové krabice BEEBOX
str. 83

Krabice pod omítku
str. 83

Polyesterové krabice
str. 84

Hliníkové krabice
str. 85



Plastové rozvaděče EASYBOX IP65
str. 87

Příslušenství pro EASYBOX
str. 88-89

PRO ELEKTROINSTALACE



Trubky ohebné UV odolné
str. 98

Trubky pevné 320N - 750N
str. 99

Příslušenství k trubkám
str. 100-101

Perforované žláby
str. 102

Vázací spirály
str. 102

Vázací pásy
str. 102

Kabelové příchytky
str. 103

Příslušenství k páskám
str. 103

15. ATEX - ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU



Vidlice EX 16A - 125A
str. 111

Vývody a záslepky EX
str. 111

Nástěnné zásuvky EX 16A - 125A
str. 112

Spínače ROCKER EX
str. 112

Průmyslové spínače EX
str. 113

Hliníkové krabice EX
str. 114

Polyesterové krabice EX
str. 115

Osazené krabice EX
str. 115-117

17. STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE



Přenosné rozvaděče MBOX
str. 141-143

S přípravou pro měření
str. 144

Rozvaděče zásuvkové
str. 145

Pilíř kovový
str. 145

18. NABÍJECÍ STANICE



Nabíjecí stanice a příslušenství
str. 147-149

Nabíjecí kabely
str. 150

Zásuvky a vidlice TYP2 a TYP3A
str. 150-151

19. INDEX

Index dle kódu označení
str. 152-155